

Windows环境的配置

在QEMU中，如果要开启网络，需要配置相应的网卡。为了能够实现和本地物理机器上的系统通信，使用QEMU的tap模式，该模式下需要在本地物理机器中的系统上安装tap网卡。

下面以Windows为例，介绍网卡的安装方法。

安装TAP网卡


下载并安装 OpenVPN 客户端软件。可以从官方网站 (<https://openvpn.net/community-downloads/>) 下载对应版本的软件进行安装。（选择其中一个）

Update included openvpn-gui to 11.42.0.0


- Fixes a problem with passphrase prompt was sometimes not displayed. See GH [openvpn-gui#619](#)
- Adds "Password Reveal" feature which allows you to see passwords while entering them.

Windows 64-bit MSI installer	GnuPG Signature	OpenVPN-2.6.3-I003-amd64.msi
Windows ARM64 MSI installer	GnuPG Signature	OpenVPN-2.6.3-I003-arm64.msi
Windows 32-bit MSI installer	GnuPG Signature	OpenVPN-2.6.3-I003-x86.msi
Source archive file	GnuPG Signature	openvpn-2.6.3.tar.gz

打开 OpenVPN 客户端软件，在windows开始菜单栏中选择“File”，然后选择如下菜单。

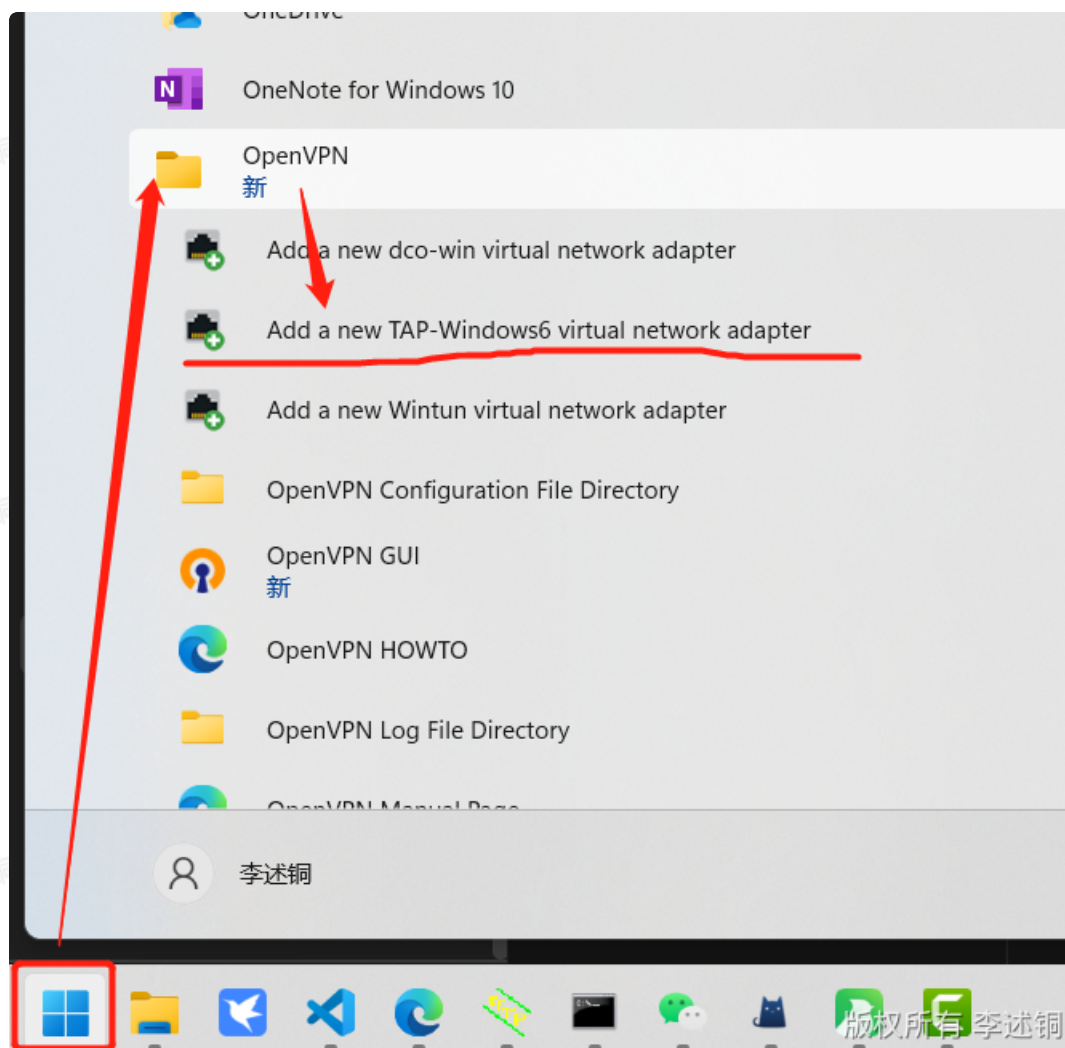

安装完成后，可以在 Windows 网络 and 共享中心中查看和管理 TAP 网卡，更改网卡的名称为tap。

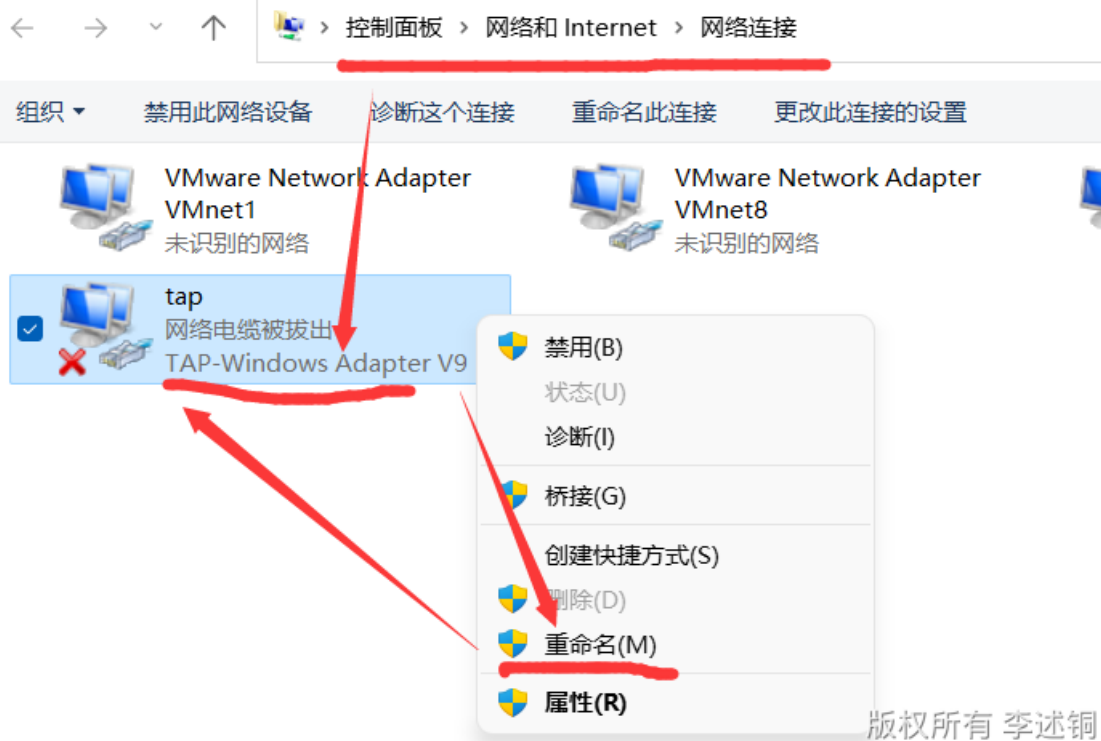

最后，更改网卡的IP地址为192.168.177.1/255.255.255.0。

