


J162854.1-244744, CO

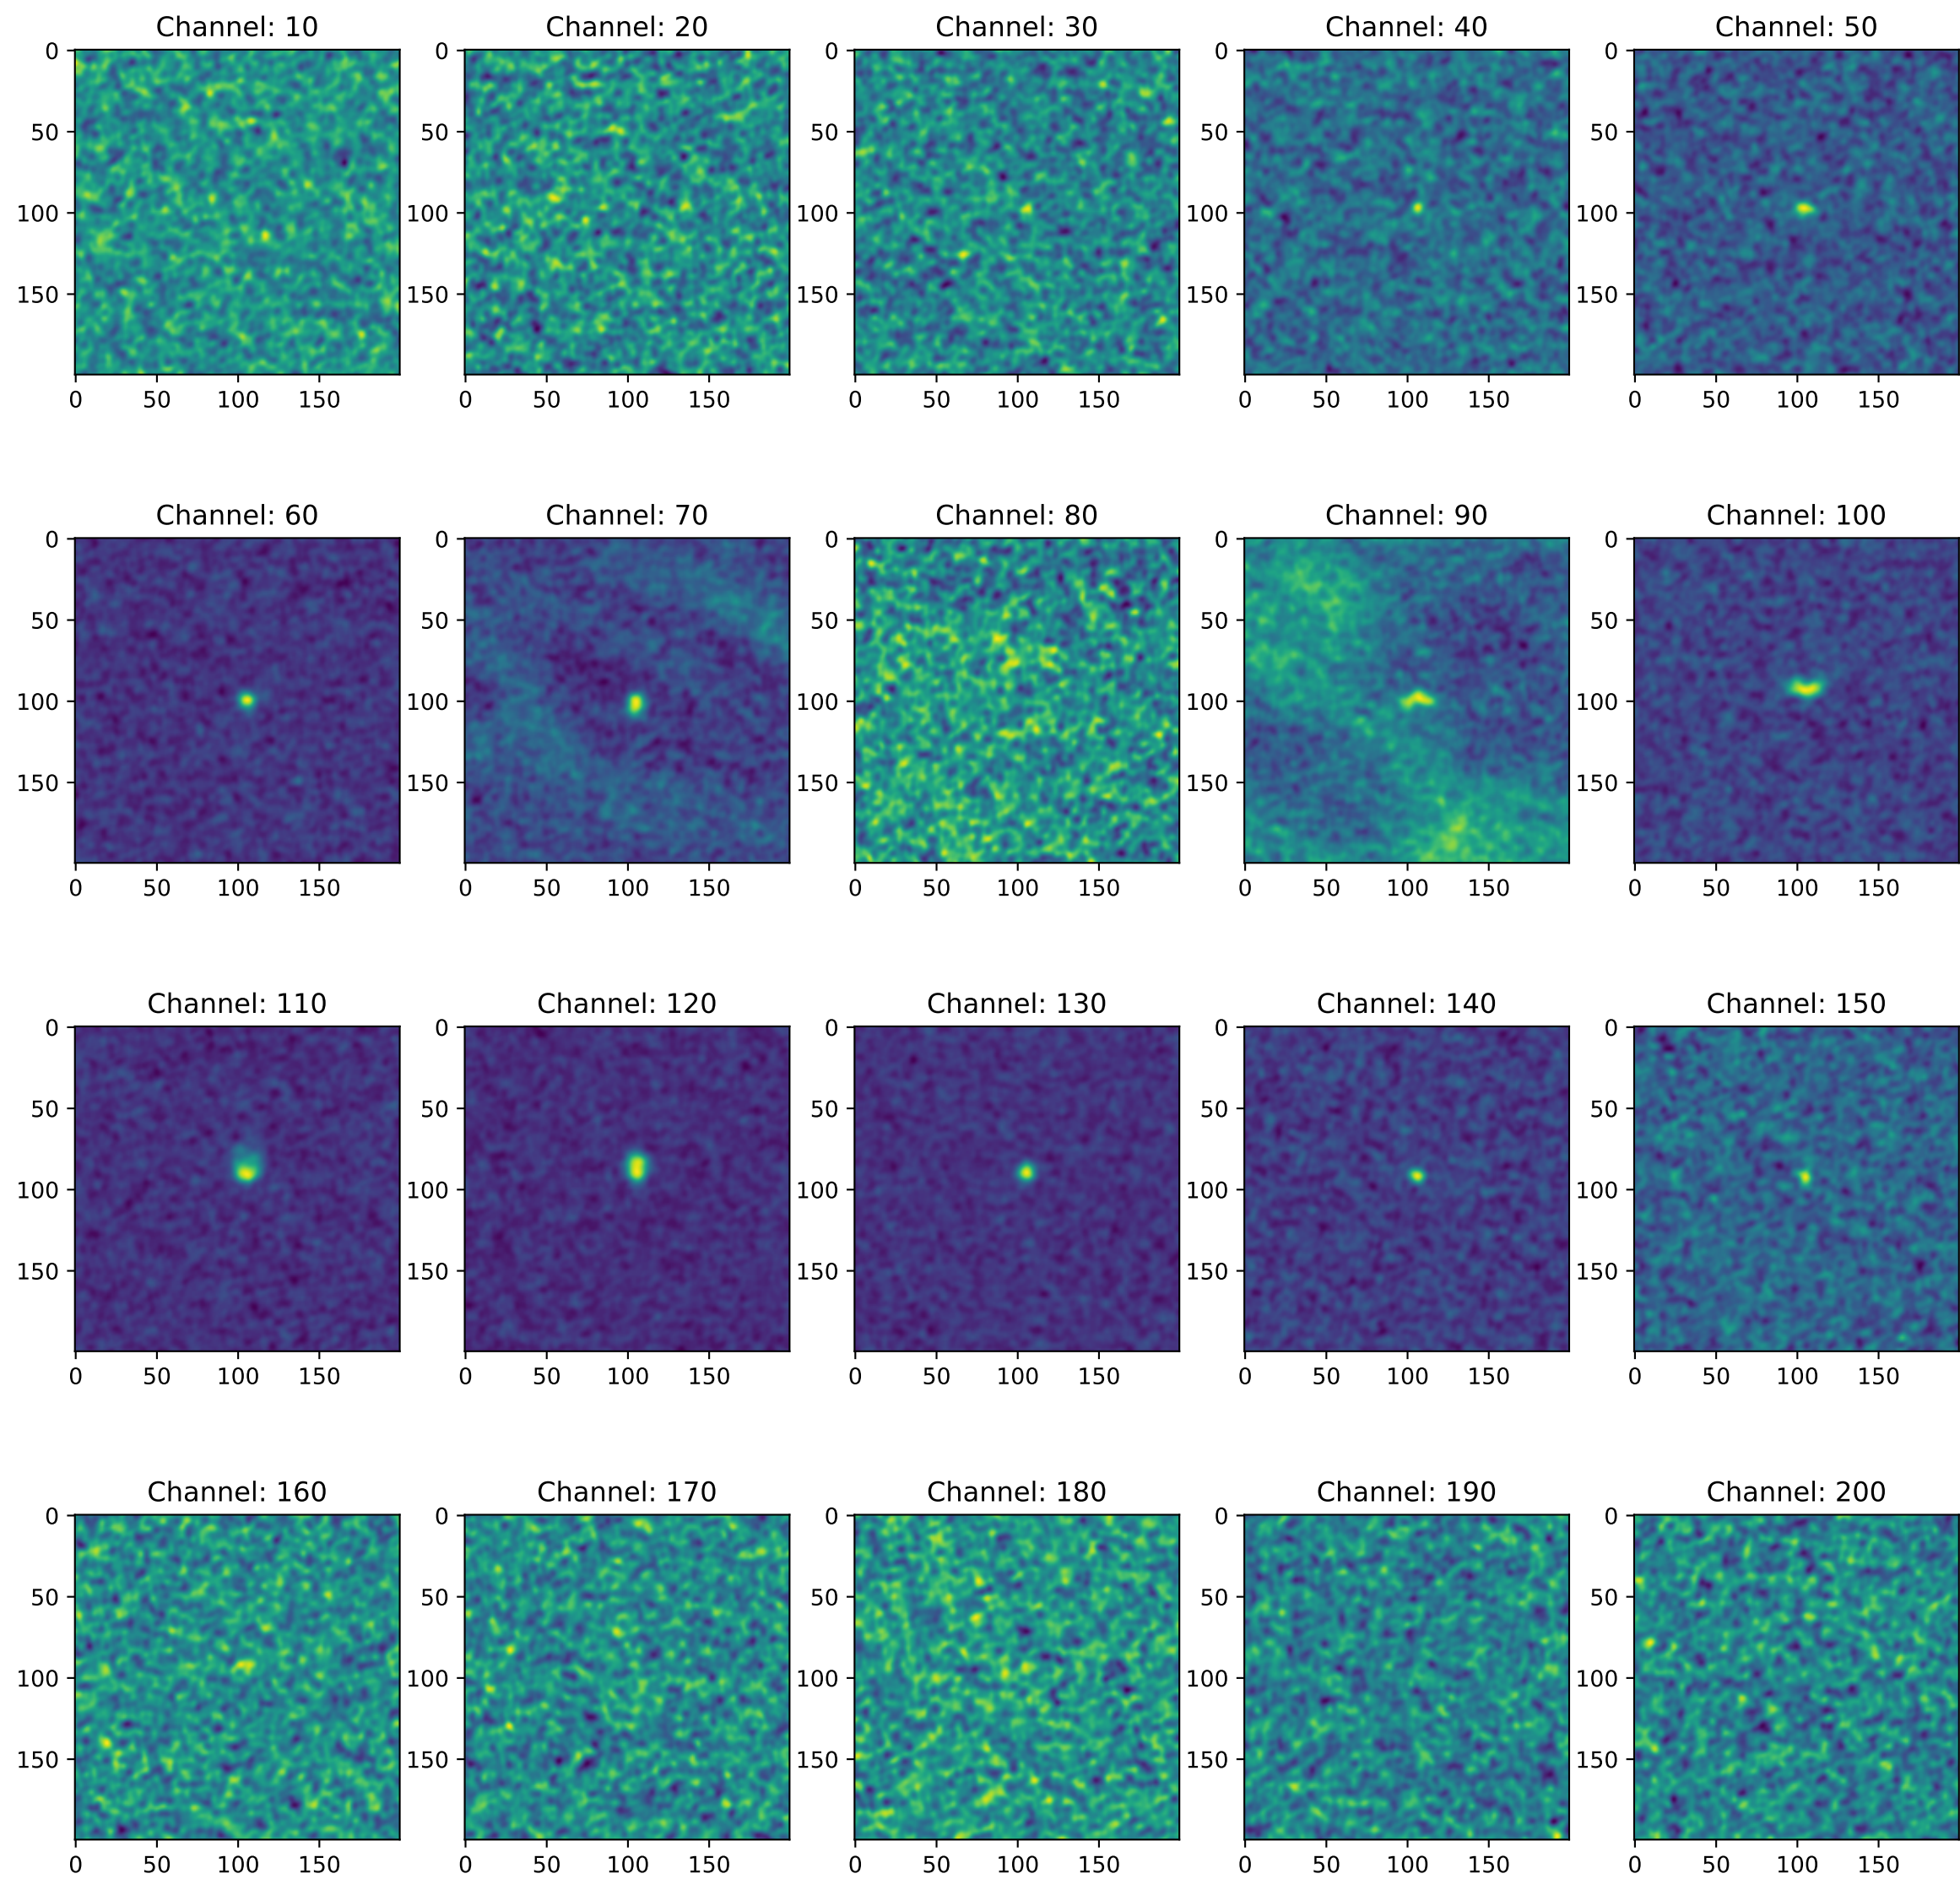

Continuum Stamp

pos.eq.dec

-24°48'02"

03"

04"

16^h28^m55.50^s 55.45^s 55.40^s 55.35^s

pos.eq.ra

0.8

0.6


0.4

0.2

0.0


0.025

x

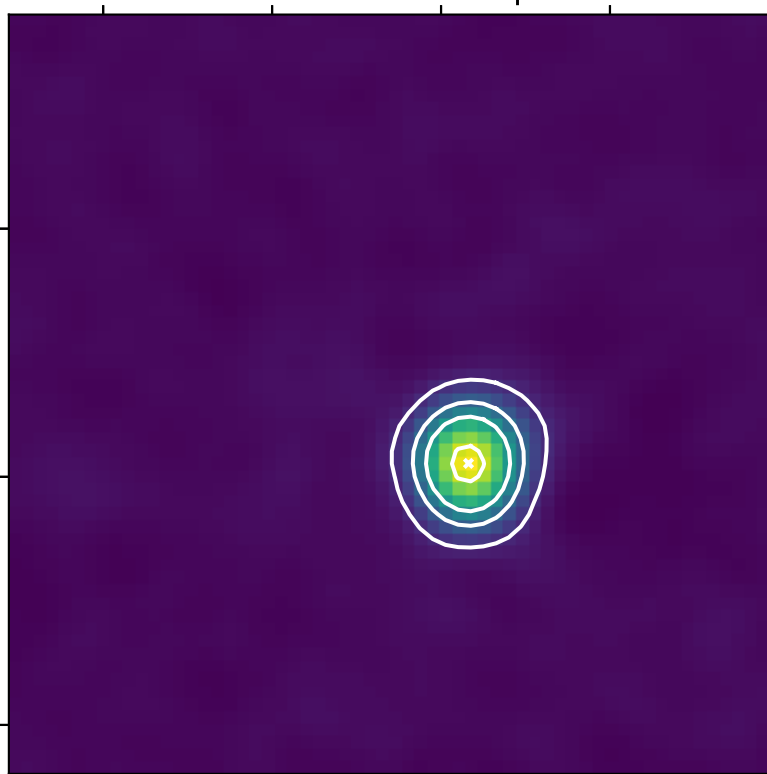


J162854.1-244744


Channels: 20-70,100-170

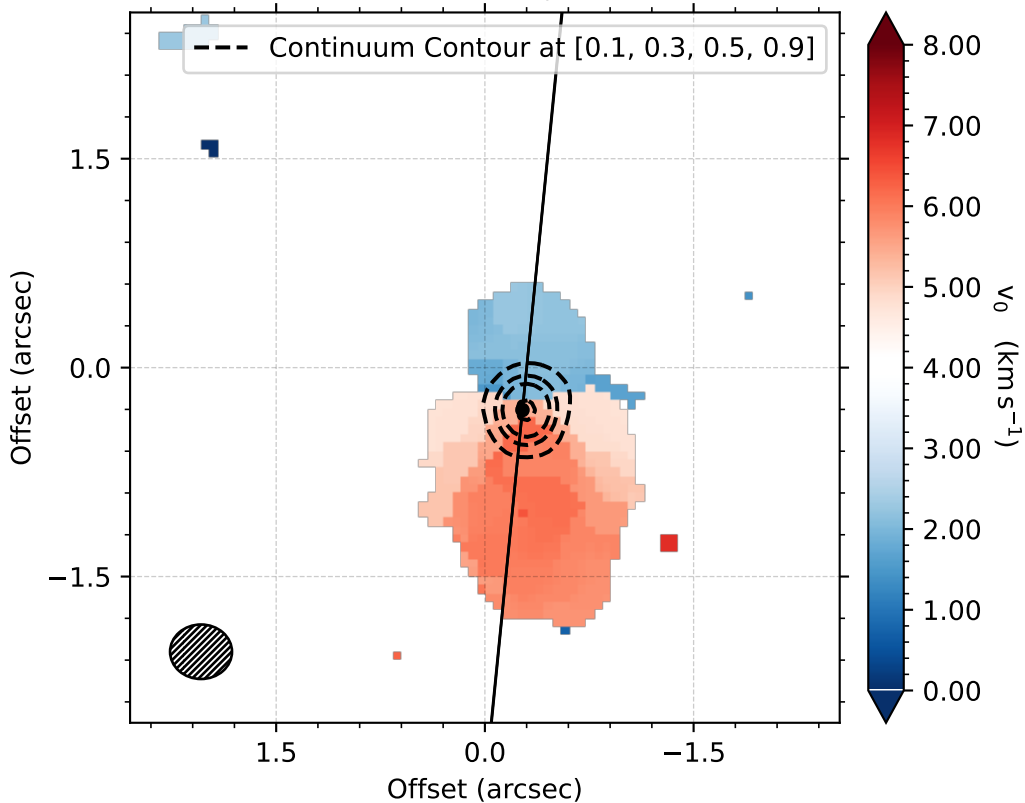


J162854.1-244744

PA: 174.3° -- Offset (-0.27,-0.3)

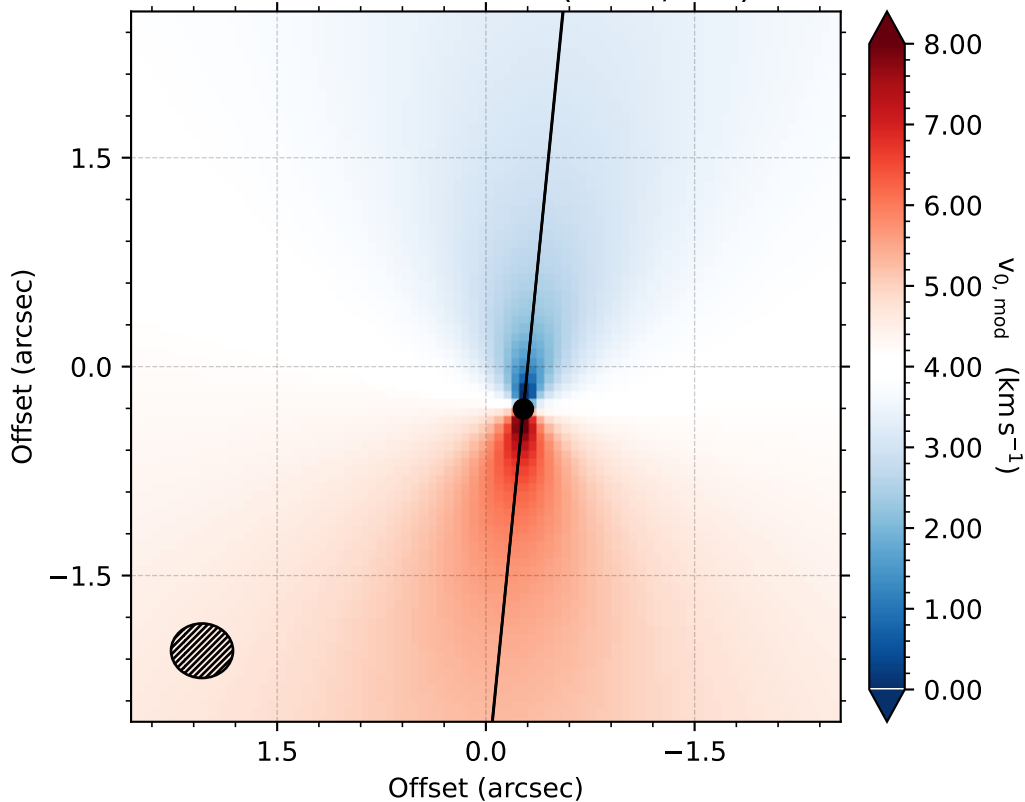


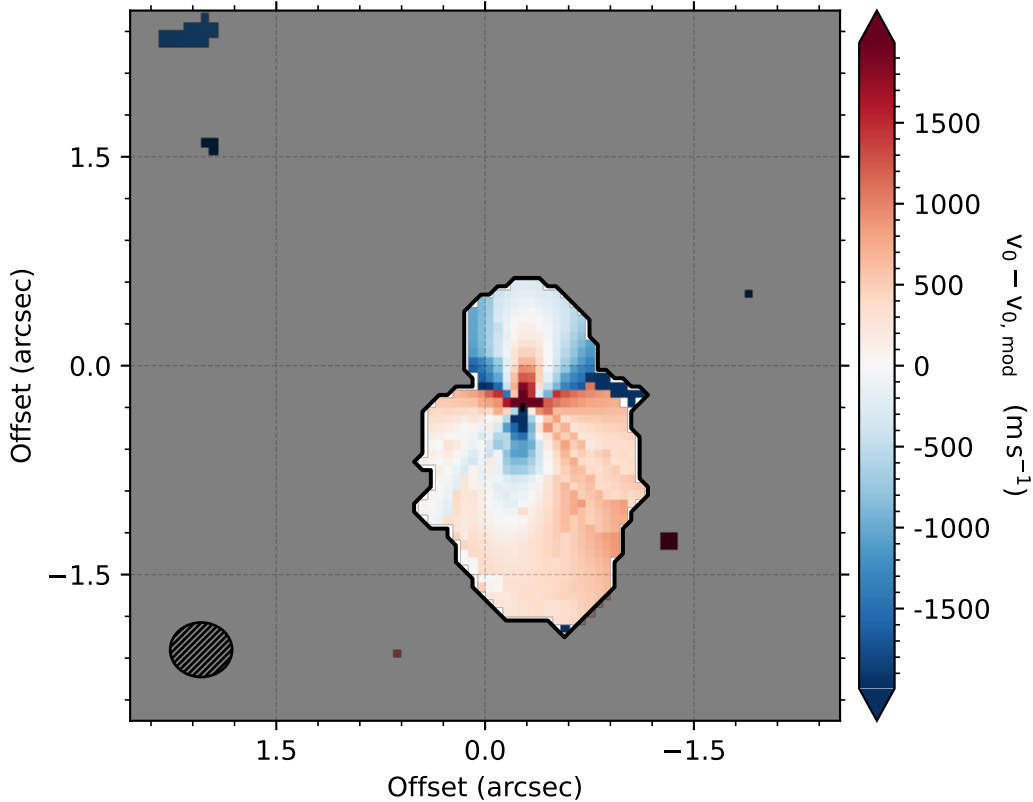


PA = $174.31^{+0.03}_{-0.03}$

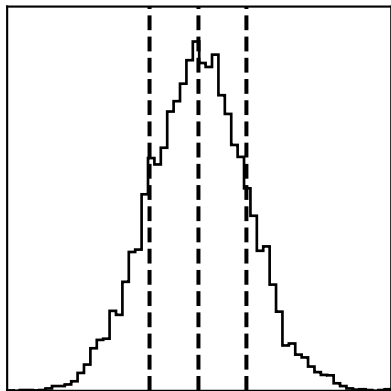


vlsr = $4183.77^{+0.76}_{-0.76}$

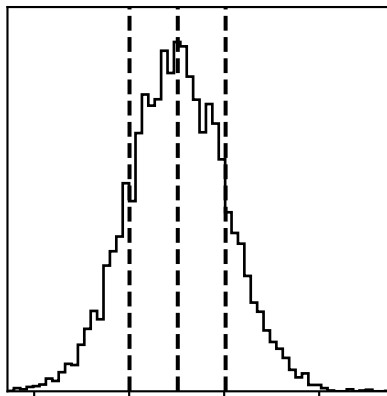



mstar = $0.68^{+0.00}_{-0.00}$

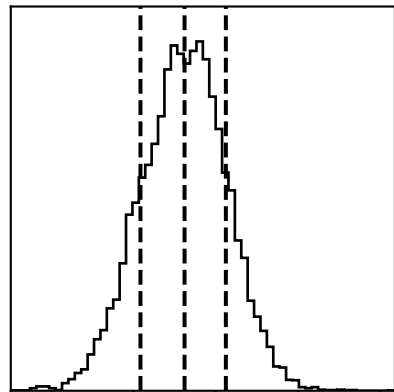

vlsr

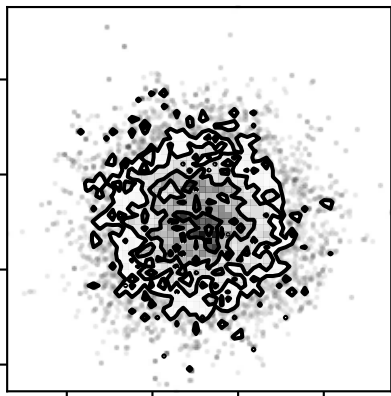

mstar

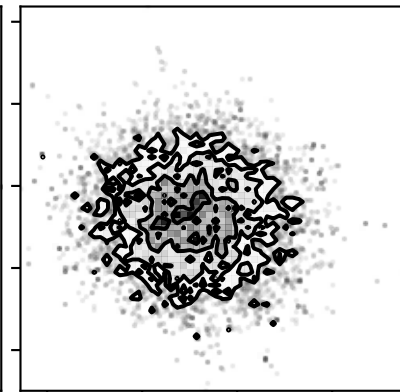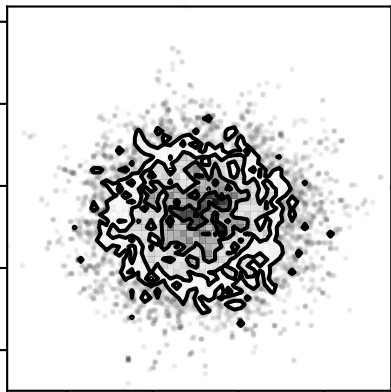

PA

vlsr

mstar

PA

vlsr

mstar