## Remark/注記

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Flange フランジ | | Stop valve 玉型弁 |
| | Union joint ユニオン継手 | | Union valve ユニオンバルブ |
| | Bite joint クイコミ継手 | | Check valve 逆止弁 |
| | Banjo joint 自在継手 | | Cock コック |
| | Flexible tube フレキシブルチューブ | STP | Steel pipe 鋼管 |
| | By DAIHATSU ダイハツ施工 | CUP | Copper pipe 銅管 |
| | By Shipyard 造船所殿施工 | Ⓟ | Pressure gauge 圧力計 |
| | Bellows ベローズ | Ⓣ | Thermometer 温度計 |
| | Steam trace with lagging スチームトレース（ラギング付） | Ⓣ | Thermometer(capillary) 温度計（キャピラリー式） |
| | With lagging ラギング付 | | Thermo resistance connection G1/2 温度センサ取付座 G1/2 |
| | | | Press. switch test connection G1/4 圧力スイッチテスト座 G1/4 |

(NOTICE) JIS companion flanges are supplied by DAIHATSU.
(注) JIS標準の相フランジはダイハツ支給


(1) Outlet of DO tank to be arranged higher than 1.5m from the center of crankshaft.
DOタンクの取出口の位置は機関クランク中心より1.5m以上の高さに設けてください。

(2) Air outlet from the ventilater to be arranged near the turbo-charger air inlet.
過給機空気取入口付近にはベンチレーターからの通気口を設けてください。

(3) Exhaust gas piping should be fixed immovably with hull part as close as expansion joint on turbocharger.
排気伸縮接手の出口に出来るだけ近い所で、排気管が移動しないよう船体側から固定してください。

(4) Heat insulation for exhaust gas piping the expansion joint should be carried out by shipyard.
排気伸縮接手を含めた船体側の防熱処理は、造船所にて実施ください。

(5) Do not change or modify the charge air condensate drain piping. (eg. extension of the piping etc.)
給気ドレン配管は、仕様変更（配管延長など）を実施しないで下さい。

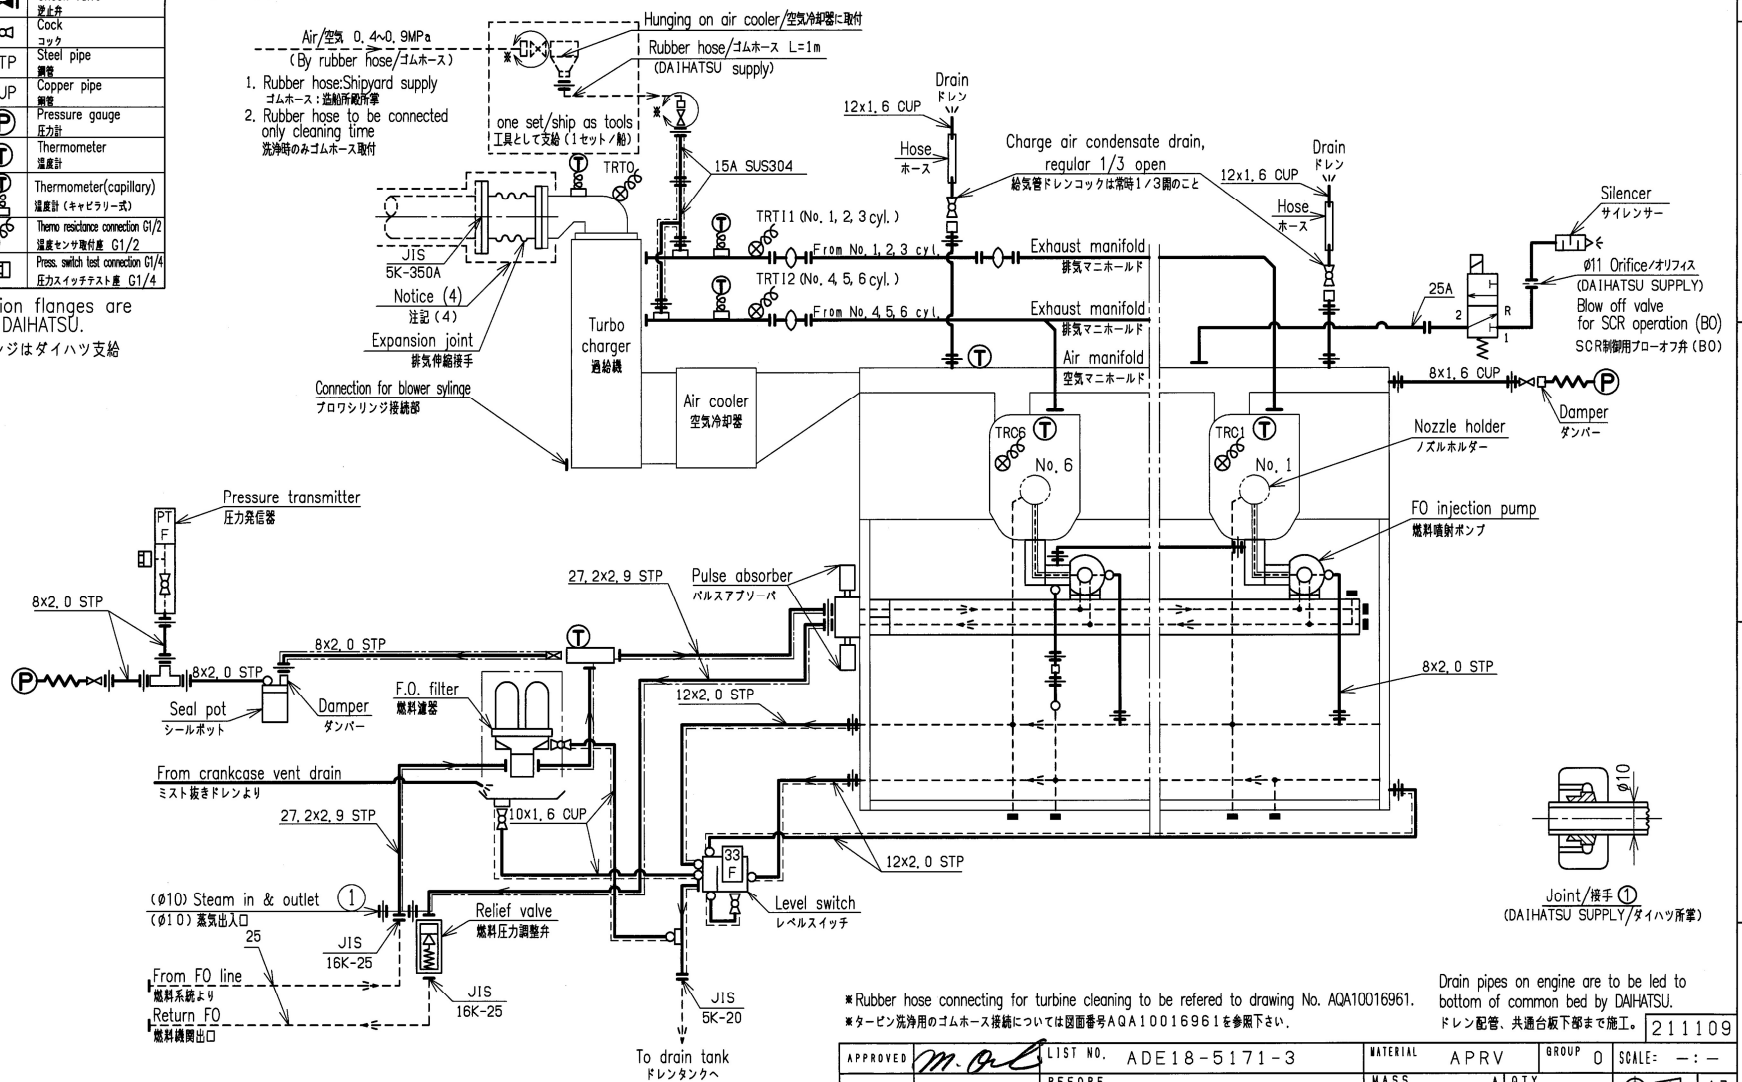


※Rubber hose connecting for turbine cleaning to be refered to drawing No. AQA10016961.
※タービン洗浄用のゴムホース接続については図面番号AQA10016961を参照下さい。

Drain pipes on engine are to be led to bottom of common bed by DAIHATSU.
ドレン配管、共通台板下部まで施工。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⚠ | FIRST DRAWING | 2022/02/24 | S. I |

本図はダイハツディーゼル株式会社の所有物ですので、許可無く複写、転載及び第三者への開示を禁止します。
This drawing is the property of Daihatsu Diesel Mfg.Co.,Ltd. Reproduction,use or disclosure to third parties without express authority of Daihatsu is strictly forbidden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| APPROVED | M. Ono | LIST NO. ADE18-5171-3 | MATERIAL APRV / GROUP 0 / SCALE: —:— |
| CHECKED | | BEFORE | MASS. / QTY. / A3 |
| | | REF. | TYPE DE-18 |
| DRAWN | (HYONO KAEMI | DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. OSAKA JAPAN | NAME FO&EXH. ガス ケイトウズ：:6DE-18 |
| DATE | 2022/02/24 | | F.O.&EXH.GAS PIPING SYSTEM::6DE-18 |
| | | | PARTS NO. AQA10036415 / A / * |

211109