LIVERMORE AIRPORT

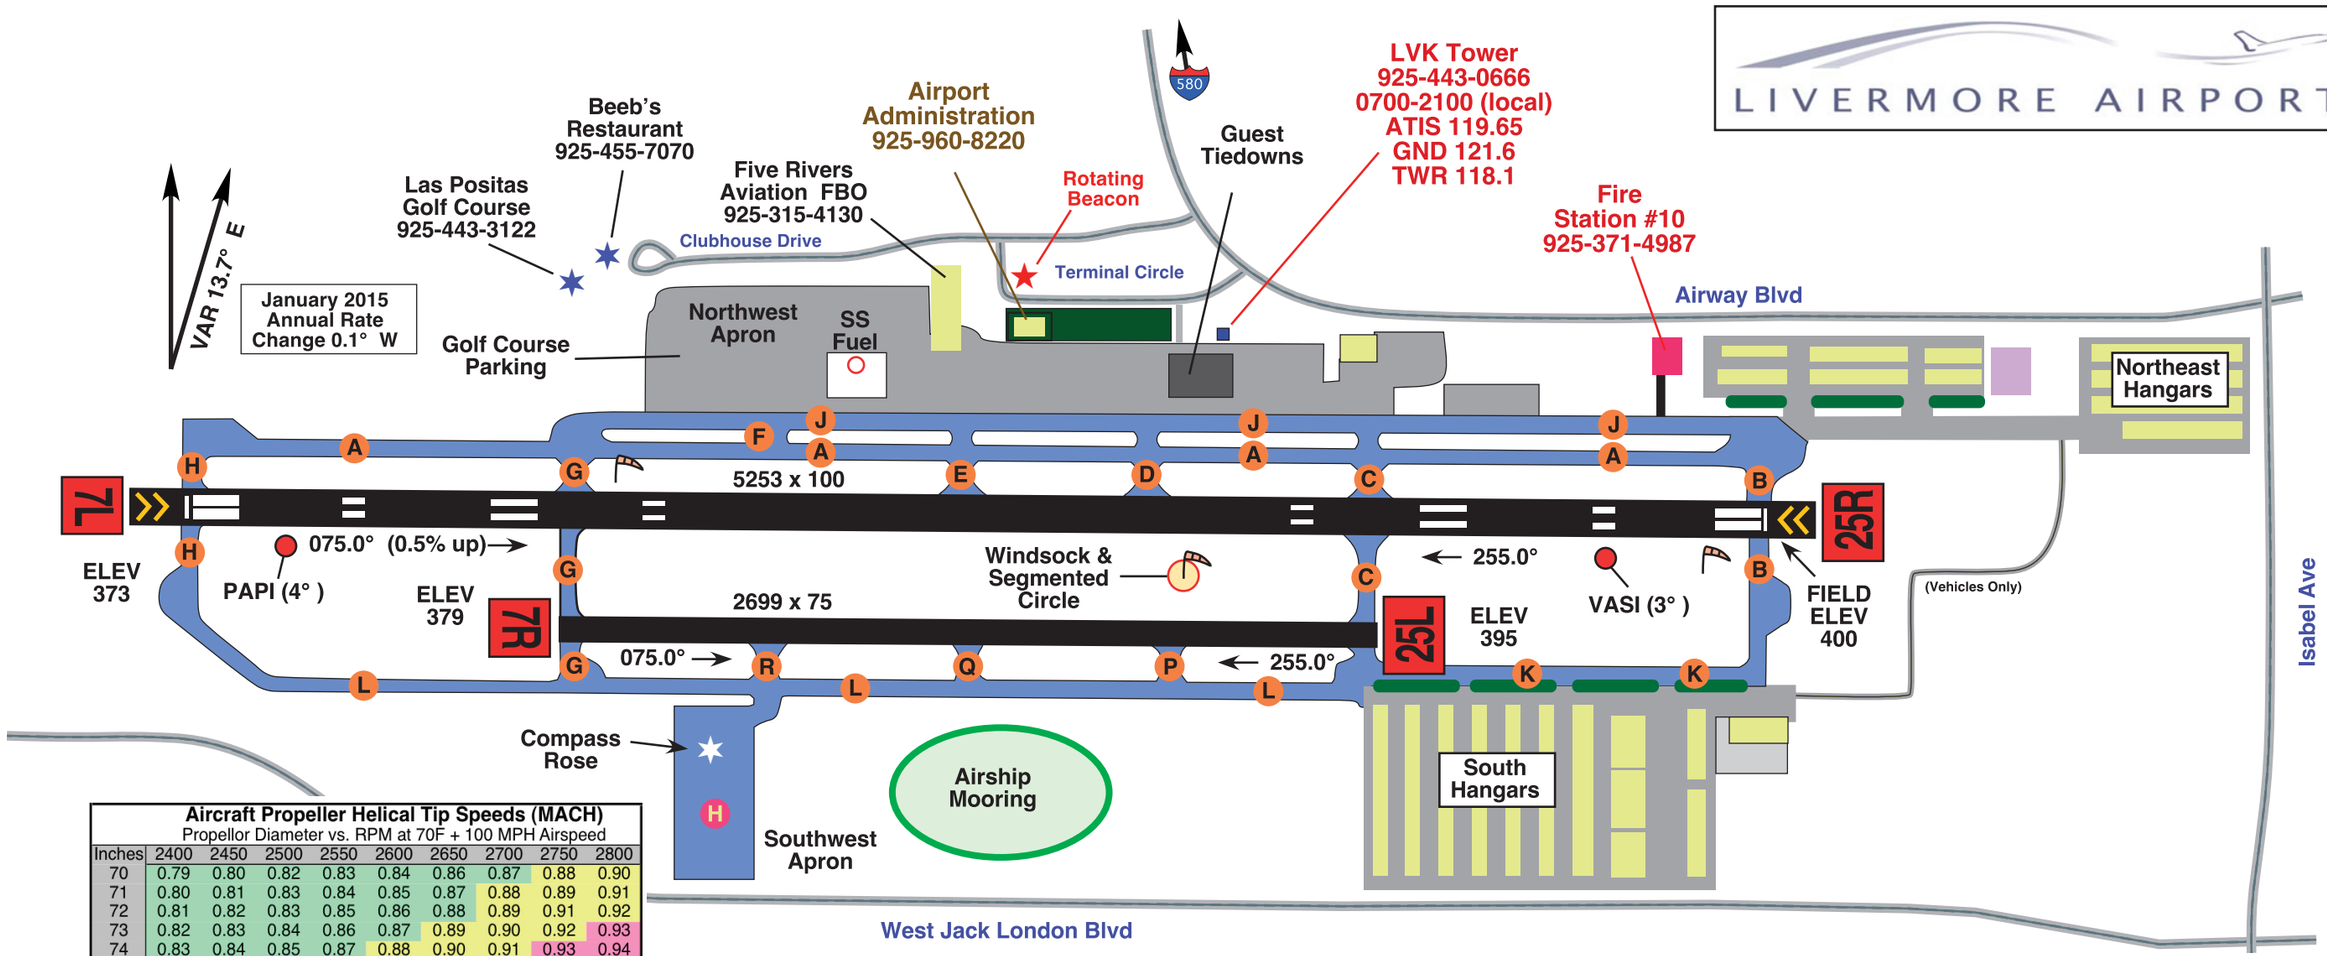

Aircraft Propeller Helical Tip Speeds (MACH)
Propellor Diameter vs. RPM at 70F + 100 MPH Airspeed

Inches	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800
70	0.79	0.80	0.82	0.83	0.84	0.86	0.87	0.88	0.90
71	0.80	0.81	0.83	0.84	0.85	0.87	0.88	0.89	0.91
72	0.81	0.82	0.83	0.85	0.86	0.88	0.89	0.91	0.92
73	0.82	0.83	0.84	0.86	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93
74	0.83	0.84	0.85	0.87	0.88	0.90	0.91	0.93	0.94
75	0.83	0.85	0.86	0.88	0.89	0.91	0.92	0.94	0.95
76	0.84	0.86	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.95	0.96
77	0.85	0.87	0.88	0.90	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97
78	0.86	0.88	0.89	0.91	0.92	0.94	0.95	0.97	0.98
79	0.87	0.89	0.90	0.92	0.93	0.95	0.97	0.98	1.00
80	0.88	0.90	0.91	0.93	0.94	0.96	0.98	0.99	1.01

FOR ADDITIONAL AIRPORT INFORMATION
WWW.CITYOFLIVERMORE.NET/AIRPORT
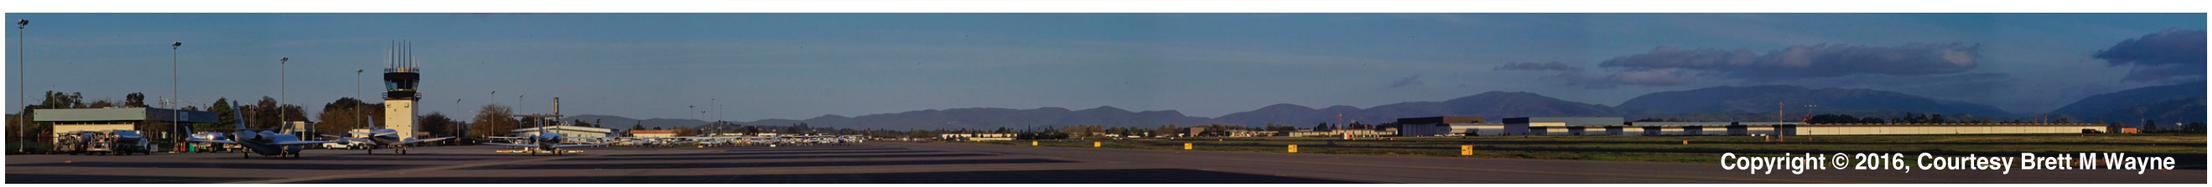
CAUTION : BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES
READ BACK OF ALL RUNWAY HOLD INSTRUCTIONS IS REQUIRED!