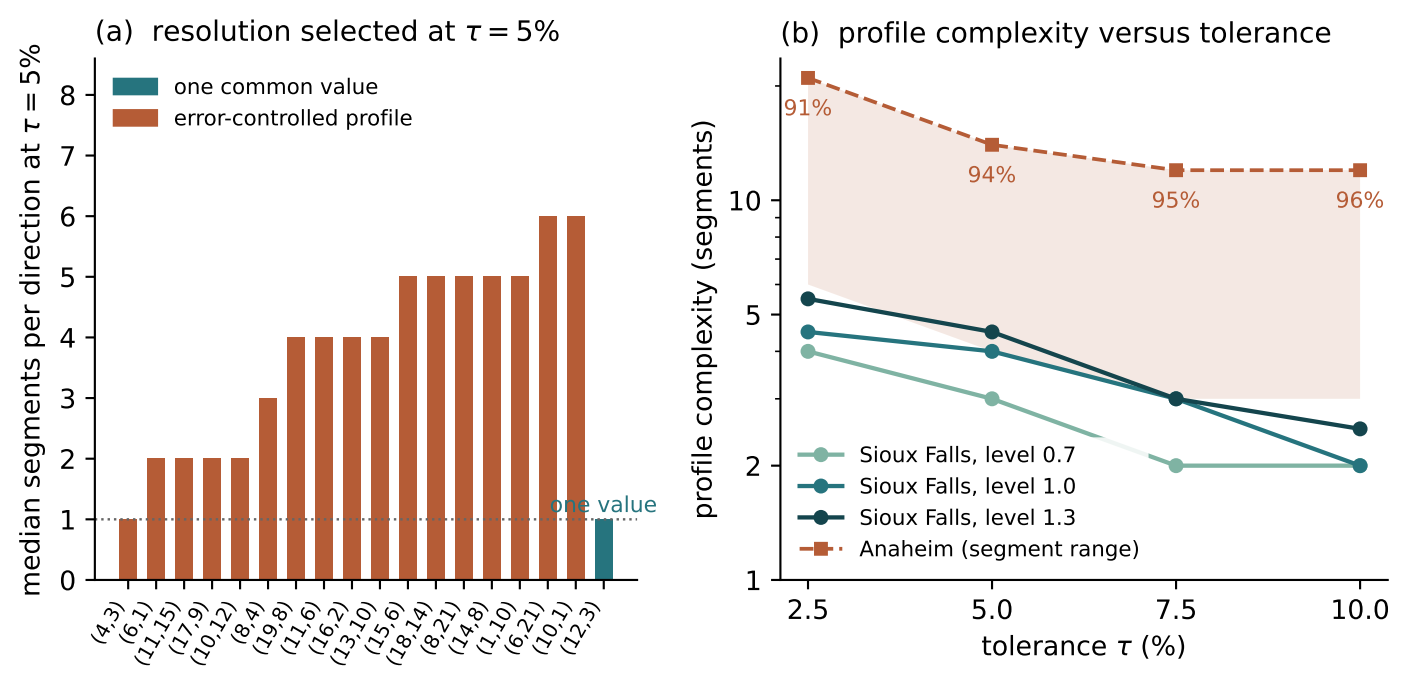
(a) resolution selected at τ = 5%
one common value
error-controlled profile
median segments per direction at τ = 5%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
one value
(4,3)
(6,1)
(11,15)
(17,9)
(10,12)
(8,4)
(19,8)
(11,6)
(16,2)
(13,10)
(15,6)
(18,14)
(8,21)
(14,8)
(1,10)
(6,21)
(10,1)
(12,3)
(b) profile complexity versus tolerance
profile complexity (segments)
1
2
5
10
91%
94%
95%
96%
Sioux Falls, level 0.7
Sioux Falls, level 1.0
Sioux Falls, level 1.3
Anaheim (segment range)
2.5
5.0
7.5
10.0
tolerance τ (%)