


Analise de I/N - estacao terrena FS (Campinas)

1. CCDF do I/N (ES a 5 km do centro IMT)


Distribuicao complementar P(I/N > abscissa) das 500 amostras, eixo y em log10 de porcentagem. Cenario: 8 GHz, P.1812 com terreno e clutter estatisticos (Campinas), p=1% do tempo, 50% das localizacoes.

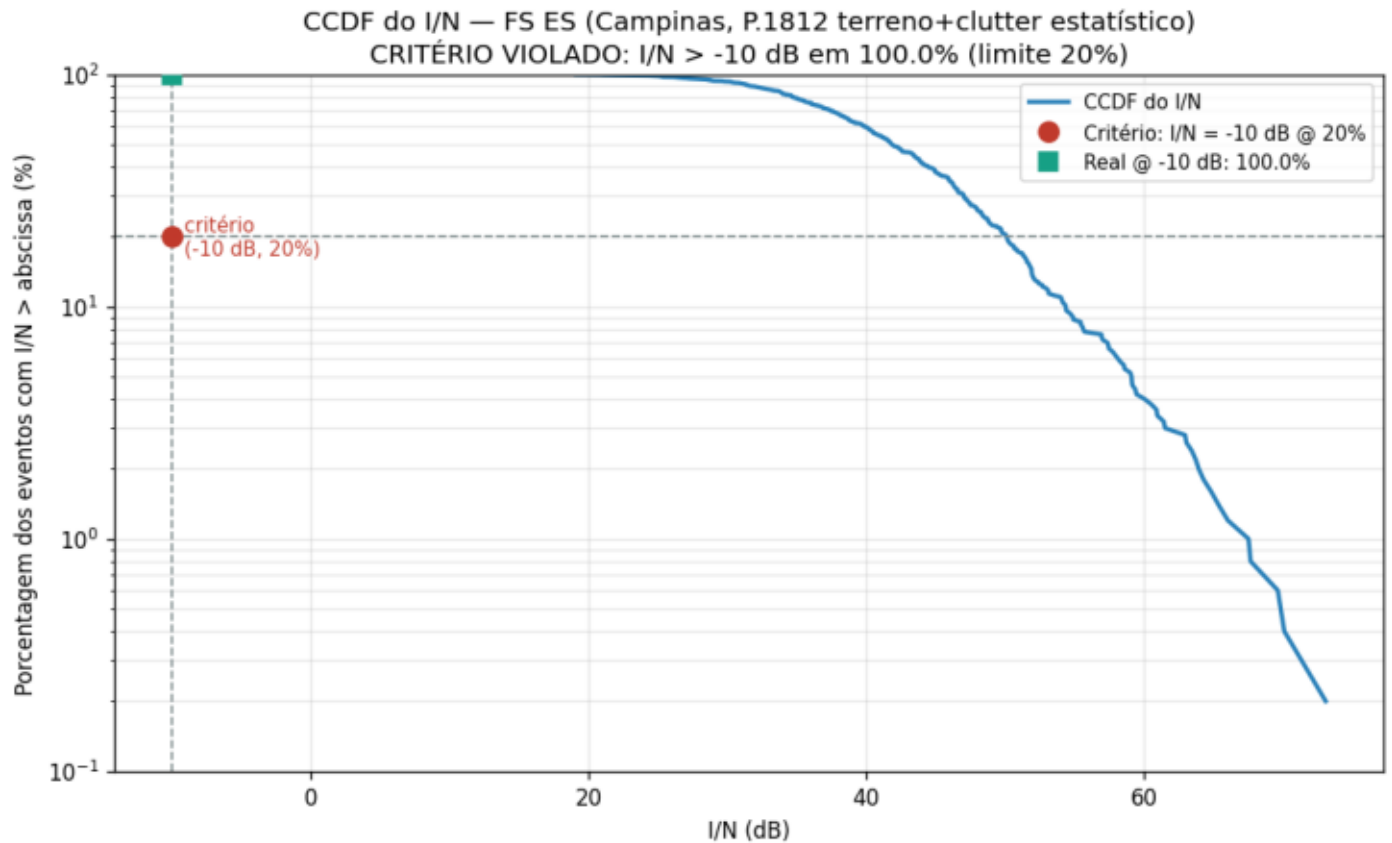

Critério de protecao: I/N nao deve exceder -10 dB em mais de 20% dos eventos. Resultado (apos corrigir o bug de off-axis da antena da ES): I/N > -10 dB em 100% -> CRITÉRIO VIOLADO a 5 km (mediana do I/N = +41,8 dB; minimo +19,1 dB).

2. Distancia de protecao

Varredura da distancia da ES ao centro do cluster IMT (300 snapshots por ponto); para cada distancia mede-se $P(I/N > -10 \text{ dB})$. A distancia de protecao e onde essa excedencia cai ao criterio de 20%.

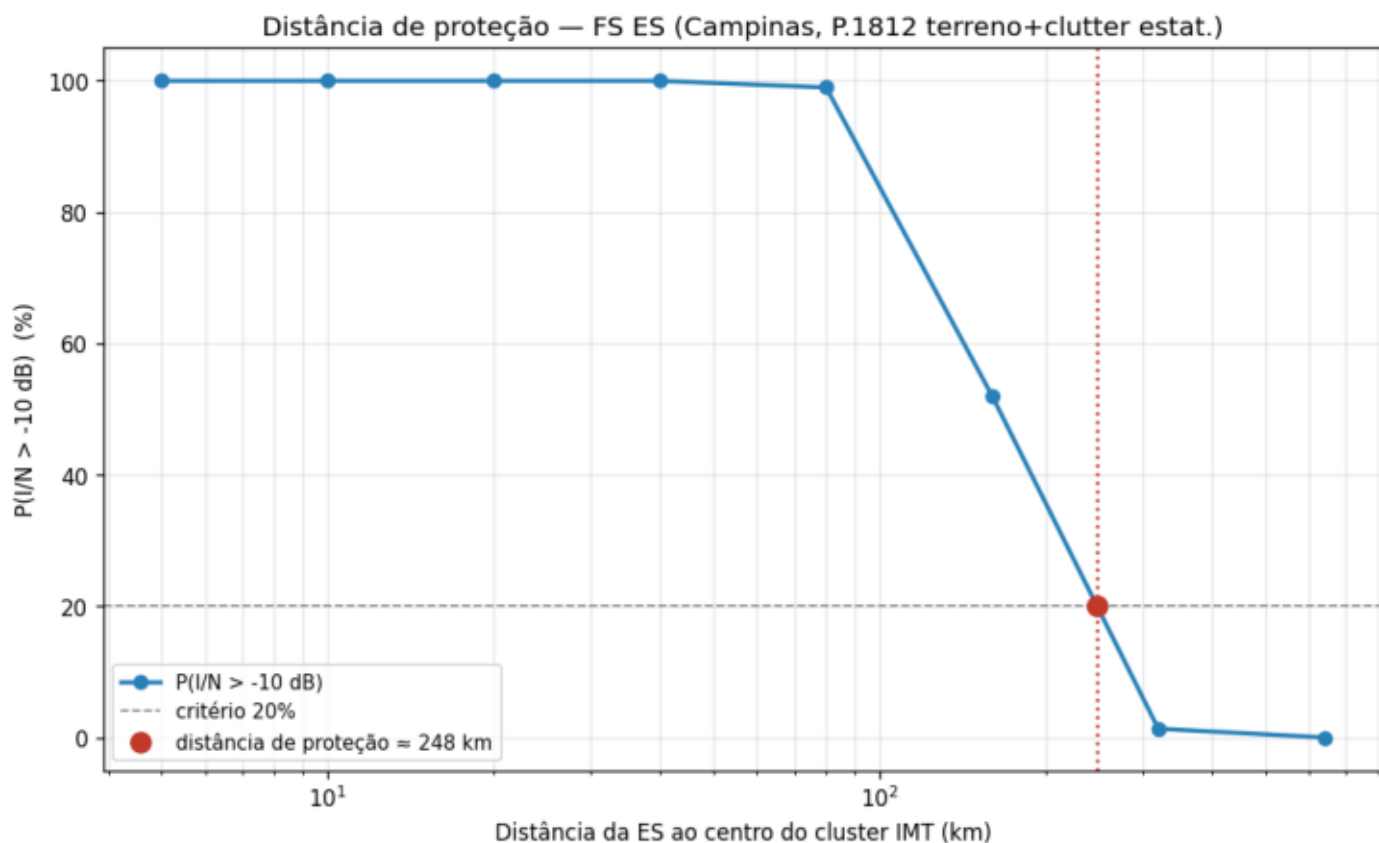

Excedencia por distancia: 5km:100.0% 10km:100.0% 20km:100.0% 40km:100.0% 80km:99.0% 160km:52.0% 320km:1.3% 640km:0.0%.

Distancia de protecao ($I/N > -10 \text{ dB}$ em $\leq 20\%$ dos eventos): aproximadamente 248 km. Abaixo dela o criterio e violado; acima, atendido. Note o efeito do bug: com o off-axis errado a distancia era $\sim 11 \text{ km}$; corrigido, sobe para $\sim 248 \text{ km}$ (a ES de 36 dBi apontada ao cluster ve as BS proximas ao centro com ganho de feixe principal). Cenario de pior caso (boresight da ES sobre a IMT).