


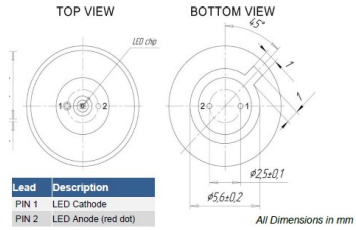
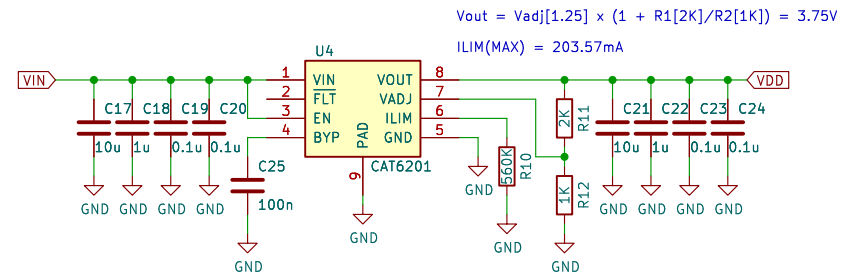
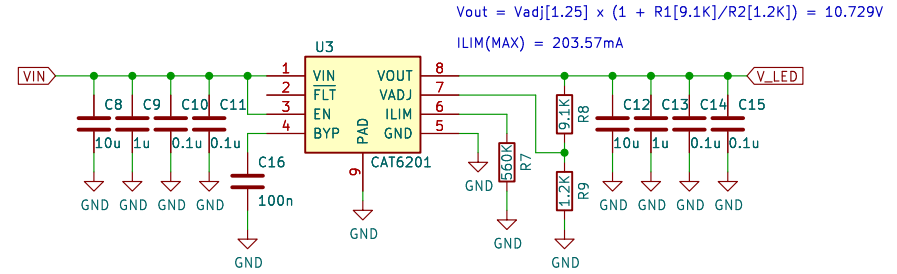




IR : LED22 (Roithner) 2pin → LED22-R 0.6mW 2pin
UV : OPTAN-275J-BL (Optanted) 3pin → OPTAN-260J-BL 3pin

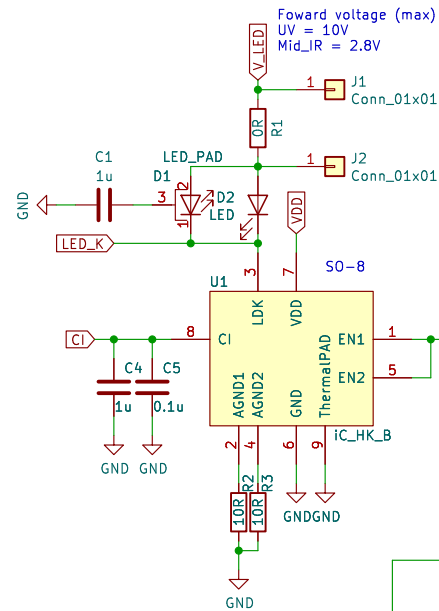

R2 || R3 = 5R
I(LDK) = 0 - 60mA

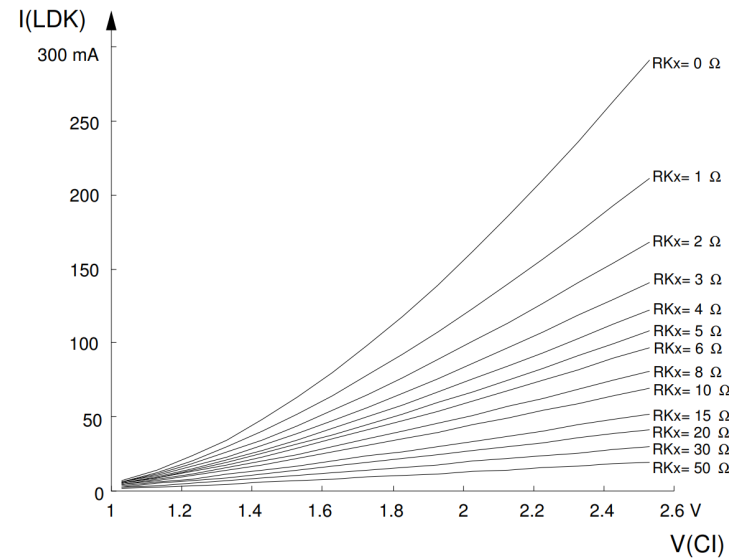

C16, C25 : Soft-start BYP cap
On[0.2ms], 10n[1ms], 100n[10ms]

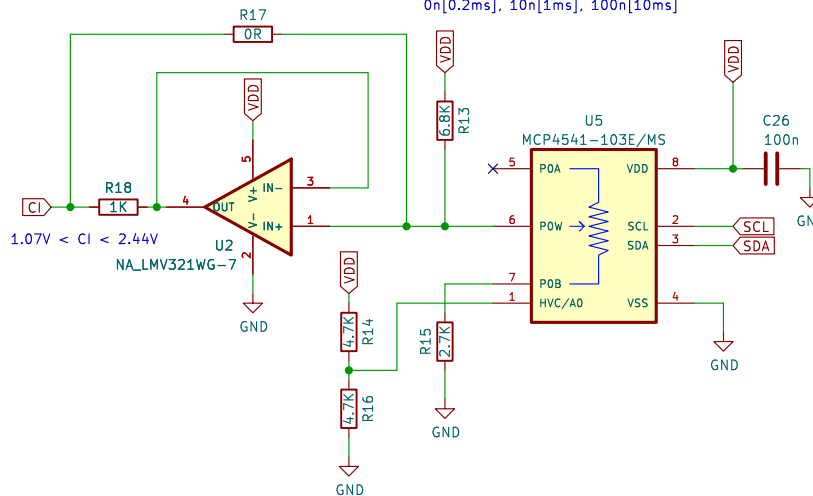

	UV_BD	IR_BD
R14	0	X
R16	X	0
I2C Addr	0x0101111	0x0101110

Sheet: /
File: ATIK_LED_Board_rev01_220517.kicad_sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 7.0.2

Date:

Rev:
Id: 1/1