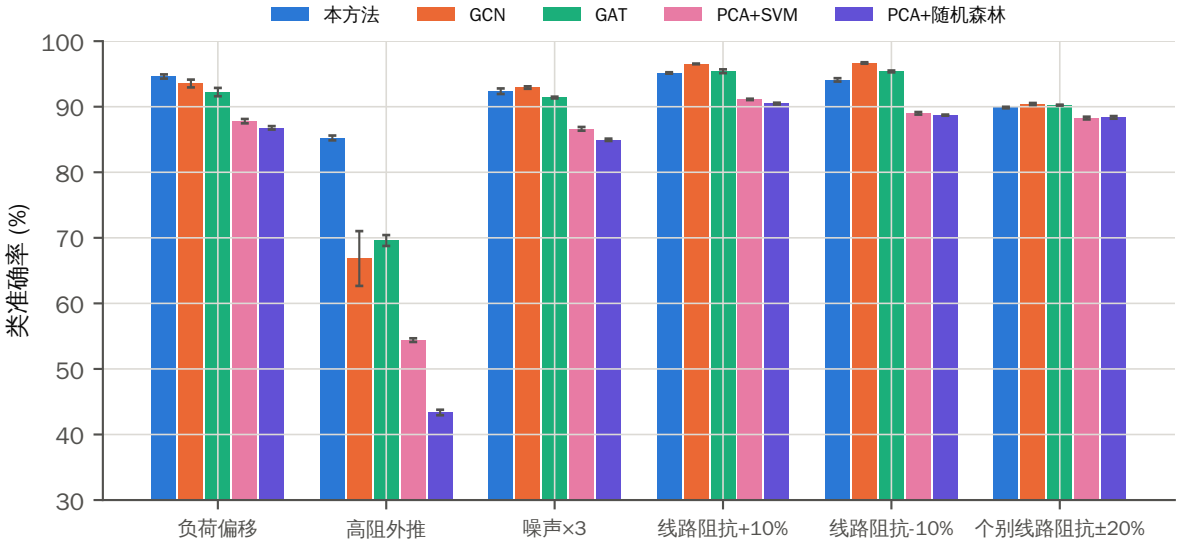
本方法
GCN
GAT
PCA+SVM
PCA+随机森林
类准确率 (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
负荷偏移
高阻外推
噪声×3
线路阻抗+10%
线路阻抗-10%
个别线路阻抗±20%