

Pochette crochet Terracotta

Schema illustrato basato sul video fornito



F01 | Illustrazione di copertina scelta dall'utente.

Una pochette arrotondata e voluminosa con chiusura a molla rivestita di filato. La fotografia è il riferimento estetico, non un campione realizzato con questo schema.

Costruzione principale: Katy Handmade, video fornito di 19:01. Istruzioni riscritte e posizioni dei punti chiarite. La riproduzione esatta dell'articolo fotografato resta da verificare.

Preparare il progetto

La costruzione


Lavorare una base ovale di tre giri, poi sette giri del corpo a maglia bassa normale. Esporre il rovescio all'esterno, rivestire la chiusura a molla e fissare ogni punto del bordo intorno alle barre. La montatura restringe l'apertura: questa versione non prevede diminuzioni del corpo, cuciture laterali, patta o manico. Un PDF precedente con la stessa foto terracotta insegna una base rettangolare e la maglia bassa centrata. Questa edizione segue il video come richiesto; la costruzione esatta fotografata non è stabilita.

Misure e livello

Riferimenti del video: 13 cat di avvio ≈ 16 cm; base $\approx 26 \times 11$ cm; chiusura nominale di 19 cm. Usare provvisoriamente 14 cm di altezza della parete, dalla transizione base/corpo al bordo non rifinito. La trascrizione indica anche circa 18 cm; né la foto né il video stabiliscono un'altezza finale complessiva affidabile. Livello intermedio: aumenti ovali e montaggio della chiusura richiedono attenzione.

Materiali

Specifiche del video: 500 g di fettuccia in lycra e uncinetto da 10 mm; scegliere il terracotta per avvicinarsi alla foto. Larghezza della striscia, percentuali delle fibre, marca e metraggio per gomitolo sono sconosciuti. I 500 g sono la quantità indicata, non un consumo misurato o garantito. Includere il filato per rivestimento e fissaggio. Servono anche: chiusura a molla da 19 cm, ago da lana a punta smussa, forbici, metro, sette marcapunti apribili, lacci lisci di scarto e colla adatta a filato e metallo. Gli ultimi quattro elementi precisano le necessità pratiche; la colla è usata nel video.

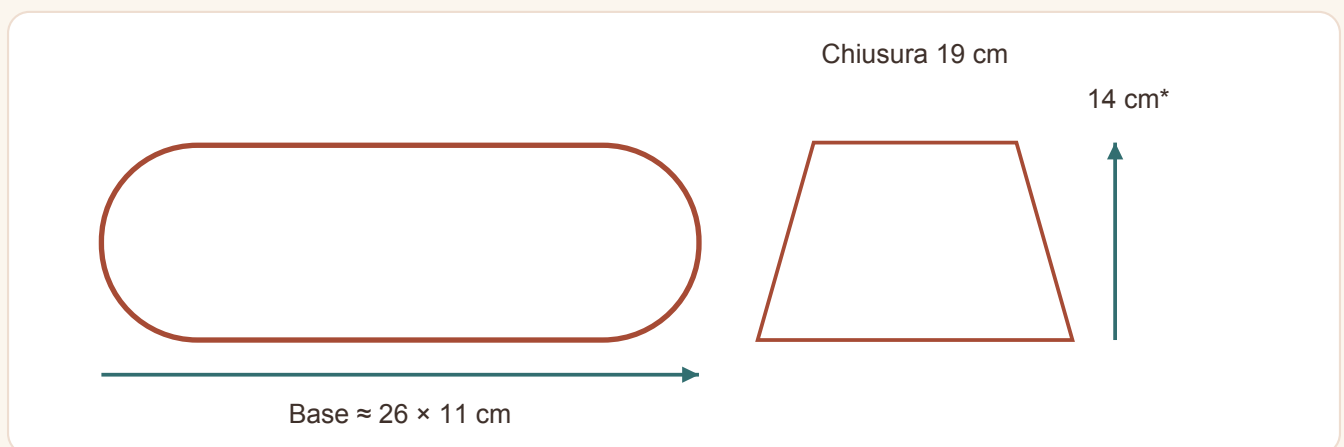

F02 | Schema delle misure, non in scala. Valori del video; parete di 14 cm provvisoria.

Strumenti e link di acquisto

Link di acquisto per il tuo paese


Uncinetto da 10 mm

[Link di acquisto per paese](#)



Aghi da lana a punta smussata e cruna larga

[Link di acquisto per paese](#)

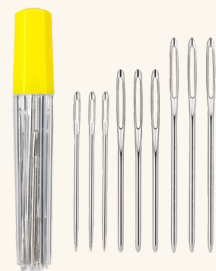

Chiusura a molla: schema 19 cm

[Link di acquisto per paese](#)



Video tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=aE_E1EuoGto&t=1s

Scegliere misura e forma adatte alla pochette reale. Le chiusure collegate misurano 18 cm (Stati Uniti, Canada) e 20 cm (Regno Unito ed Europa); nessuna è confermata per la chiusura da 19 cm del video.

Preparare anche forbici, metro, sette marcapunti apribili, legacci lisci e colla adatta a filato e metallo. Filato: 500 g di fettuccia lycra indicati nel video; vedere la pagina materiali.

Ogni link apre l'elenco dei materiali su crochetbabygifts.com, con link per Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Francia, Italia e Spagna. Disponibilità e prezzi cambiano; controllare il prodotto prima dell'acquisto.

Campione e convenzioni

Misurare prima di proseguire

Non è fornita una tensione misurata. Fare un tubo riutilizzabile: 20 cat, chiudere con mbss nella prima cat senza torcere; 1 cat, 1 mb in ogni cat (20). Fare altri sei giri a spirale di 20 mb, segnando il primo punto di ogni giro. Osservare il rovescio. Lasciare riposare in piano per 24 ore senza tendere o bloccare. Contare punti e giri su 10 cm di un solo strato, oppure su 5 cm e raddoppiare se necessario. Annotare filato, uncinetto ed entrambe le tensioni.

Tre controlli di misura

1. Distendere le 13 cat senza tenderle: obiettivo 16 cm del video. 2. Dopo R3, appoggiare la base: circa 26×11 cm, senza incurvamenti o onde. 3. Dopo B7, provare la chiusura effettiva prima di tagliare o incollare. Se un controllo fallisce, cambiare filato/uncinetto e rifare il campione. La tensione delle cat non determina quella delle mb: non convertire 13 cat/16 cm in tensione del corpo.

Leggere lo schema

cat = catenella; mb = maglia bassa; mbss = maglia bassissima; aum = 2 mb nello stesso punto; p = punto; R = giro della base; B = giro del corpo. Prendere entrambe le asole superiori salvo indicazione diversa. Base e corpo hanno numerazioni separate. Per destrimani, procedere in senso antiorario visto dall'alto; per mancini, specchiare. Non girare tra i giri. Le cat iniziali e le mbss di chiusura non contano e non vengono lavorate. Le posizioni numerate si riferiscono sempre al giro precedente.


Ipotesi sull'altezza

Sette giri su 14 cm provvisori implicano 5 giri/10 cm: è un calcolo, non una tensione misurata. Applicare i tre controlli. Annotare separatamente altezza della parete dopo B7 e altezza complessiva. Un altro filato può modificare proporzioni e adattamento della chiusura.

Imparare i punti

Catenella e maglia bassa

Fare un nodo scorsoio; l'asola sull'uncinetto non è una cat. Gettare il filo e passarlo nell'asola per ogni cat. Per la mb, inserire sotto le due asole superiori del punto indicato, gettare ed estrarre un'asola (2 asole), gettare e passare in entrambe (resta 1 asola). Nell'avvio usare un'asola accessibile della cat; lasciare libera l'asola opposta per il ritorno.

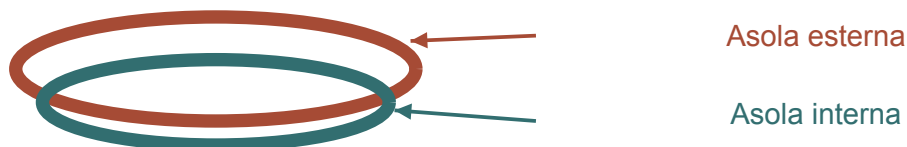

F03 | Due asole superiori: prenderle entrambe per base e corpo. Diagramma.

Aumento e maglia bassissima

Un aum è composto da 2 mb complete nello stesso punto: consuma 1 punto e ne produce 2. Segnare la prima nuova mb se inizia il giro. Per la mbss, inserire nella prima mb, gettare e passare attraverso il punto e l'asola sull'uncinetto con un solo movimento. La chiusura non aggiunge mb conteggiate. Iniziare il giro seguente nella stessa prima mb, non nella chiusura.

Prima



Dopo



2

F04 | Un punto esistente riceve due nuove mb. Diagramma dei conteggi.


Quale faccia va all'esterno?

Il video mostra mb normali con il rovescio all'esterno. Questo testo usa giri normali senza torsioni e, se necessario, rivoltare la pochette prima del montaggio. Mantenere la stessa faccia di lavoro durante tutti i giri. Le V devono risultare all'interno; barrette orizzontali e rilievi all'esterno. Questa scelta chiarisce l'orientamento senza cambiare i conteggi. Non sostituire con mb centrata o mb in costa dietro.

Avvio e base R1

Avvio


Lasciare una coda sufficiente per fissarla. Fare 13 cat morbide, circa 16 cm. Numerare C1-C13 dall'estremità del nodo verso l'uncinetetto. Saltare C13; C12 è la seconda cat dall'uncinetetto. L'asola di lavoro non è C14. Non chiudere l'avvio ad anello.

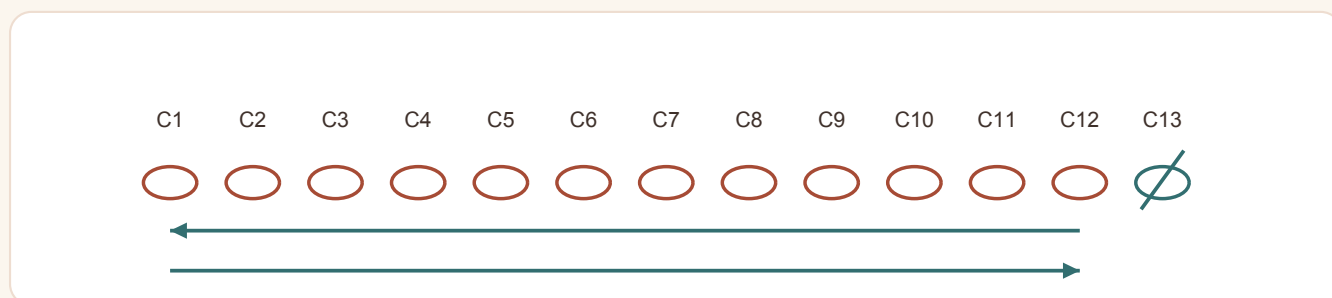

F05 | Avvio di 13 cat. Saltare C13; frecce sui due lati. Diagramma.

R1 - sui due lati della catenella

Fare 1 mb in C12 e segnarla come punto 1. Fare 1 mb in C11-C2 (10 mb). Fare 3 mb insieme in C1. Ruotare la cat sul piano della base, senza ribaltare la faccia di lavoro. Nelle asole opposte libere, fare 1 mb in C2-C11 (10 mb), poi 2 mb in C12 accanto alla prima mb. Chiudere con mbss nel punto 1 segnato. Totale: $1 + 10 + 3 + 10 + 2 = 26$ mb.

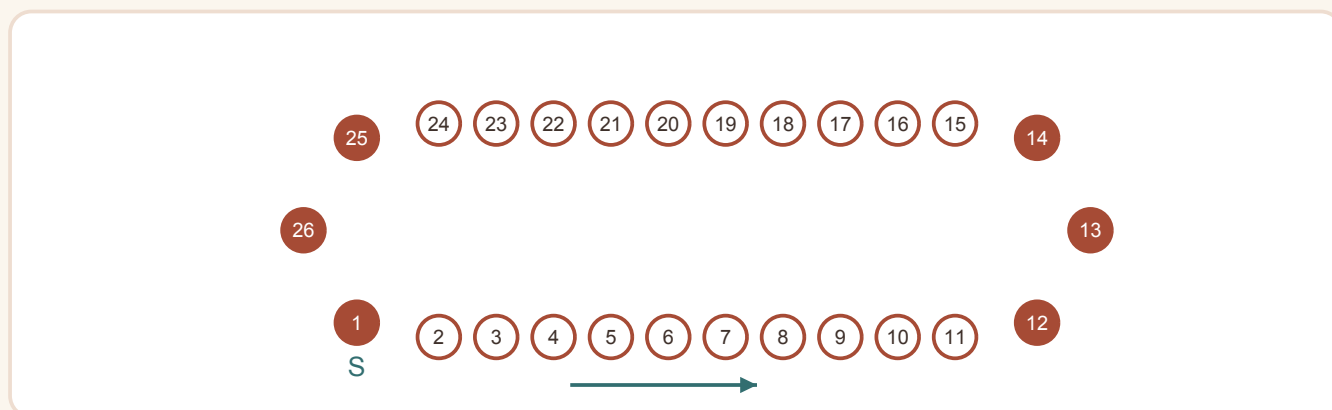

F06 | Risultato R1: tre punti a ogni estremità, dieci su ogni lato diritto. Diagramma.

Individuare le estremità

I punti 12, 13 e 14 di R1 condividono C1. I punti 25, 26 e 1 condividono C12. Segnare queste sei posizioni; usare un marcapunti diverso per il punto 1. Ogni lato diritto contiene 10 punti singoli. C13 saltata, asola di lavoro e mbss sono escluse dal conteggio. Controllare l'ovale continuo prima di proseguire.

Allargare l'ovale: R2 e R3

R2 - sei aumenti

Fare 1 cat. Partendo dal punto 1 di R1: aum; 10 mb nei punti 2-11; aum in ciascuno dei punti 12-14; 10 mb nei punti 15-24; aum in ciascuno dei punti 25-26. Chiudere con mbss nella prima nuova mb. Spostare il marcapunti iniziale su questa mb e togliere gli altri. Consumare 26 punti e produrre 32 mb.

R3 - posizioni numerate normalizzate

Fare 1 cat. In R2: aum nel punto 1; 1 mb in ciascun punto 2-12 (11 mb); [aum, 1 mb] tre volte sui punti 13-18; 1 mb in ciascun punto 19-28 (10 mb); [aum, 1 mb] due volte sui punti 29-32. Chiudere con mbss nella prima nuova mb e spostare lì il marcapunti. Totale: $32 + 6 = 38$ mb. Nessun altro marcapunti resta.

Una precisazione editoriale

Il video inizia R3 con un aum, alterna aum/mb alle estremità e termina con una mb. La spiegazione relativa al "secondo punto" non si concilia completamente con l'inizio visibile. Le posizioni sopra sono una proposta simmetrica controllata internamente, con sei aumenti; non sono dichiarate una trascrizione esatta. Verificare la planarità su un prototipo.

Controllo della base

Obiiettivo circa 26×11 cm, senza tensione. Estremità arrotondate in modo uniforme e centro piatto. La differenza fra base da 26 cm e chiusura da 19 cm è 7 cm, cioè 3.5 cm per lato se centrata; i "3 cm" del video sono approssimativi. Non aggiungere un giro di transizione in costa dietro.

R2: 26 → 32

S = 1



R3: 32 → 38

S = 1



Pieno = aumento; vuoto = 1 mb; S = inizio

F07 | Posizioni di ingresso R2/R3: pallini pieni numerati = aumenti. Schema editoriale.

Lavorare il corpo

B1 - salire senza aumenti

Dopo la chiusura di R3, fare 1 cat. Fare 1 mb nella stessa prima maglia e in ciascuna delle altre 37, sotto entrambe le asole. Segnare la prima nuova mb. Totale 38 mb. Non girare e non chiudere alla fine. Questo è il primo dei sette giri del corpo, non un altro giro della base.

B2-B7 - spirale continua

Fare 1 mb in ogni punto. All'inizio di ogni giro, togliere il marcapunti, lavorare il vecchio punto segnato e segnare la nuova mb. Niente cat iniziale o mbss finale. B2: 38; B3: 38; B4: 38; B5: 38; B6: 38; B7: 38. Fermarsi dopo il punto 38 di B7, prima del marcapunti. Totale corpo 266 mb. Nessun aumento, diminuzione o punto saltato.

Controllare altezza e texture

Dopo B3 verificare 38 punti e parete uniforme; non è stabilita un'altezza universale per B3. Dopo B7 annotare l'altezza dalla transizione base/corpo al bordo; 14 cm è provvisorio. I 18 cm della trascrizione restano irrisolti. Non aggiungere giri senza dichiararlo. Esporre il rovescio e provare la chiusura. Per modificare intenzionalmente l'altezza, aggiungere o togliere giri completi da 38 punti e annotare il nuovo totale: è una personalizzazione.



F08 | Video, circa 08:35: base ovale completa. Il magenta è il campione della fonte.




F09 | Video, circa 11:32: corpo a mb normale, con rovescio all'esterno.

Rifinire il corpo e rivestire la chiusura

Chiusura con ago - metodo esplicito di bozza

Provare prima la montatura (pagina successiva). Tagliare lasciando una coda da fissare ed estrarla dall'ultima asola. Passare l'ago sotto entrambe le asole della prima mb segnata di B7. Rientrare nella sommità dell'ultima mb, vicino all'uscita della coda, imitando una V di collegamento. Regolare come i punti vicini. Il ponte è una rifinitura, non il punto 39. Il video mostra la chiusura con ago, ma questo percorso di ritorno è editoriale e va verificato. Togliere il marcapunti e fissare la coda sul futuro interno.

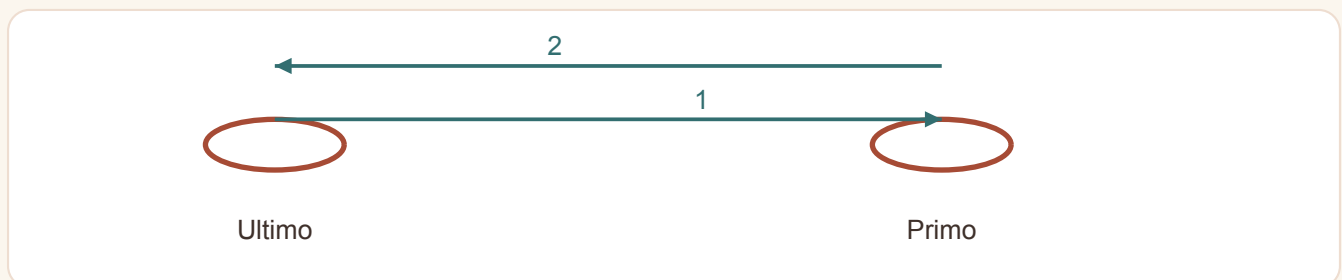

F10 | Chiusura con ago: collegamento fra primo e ultimo punto; nessuna nuova mb.

Rivoltare e preparare

Se le barrette del rovescio non sono già all'esterno, rivoltare una volta la pochette. Non creare punti. Provare ad aprire e chiudere la montatura nuda. Misurare la luce interna reale: il video indica 16 cm per una chiusura nominale da 19 cm e avverte che la montatura libera mostrata inizialmente è più piccola di quella del progetto.

Rivestire le due barre

Preparare due lunghezze di filato; la misura esatta non è specificata. Fare una prova di avvolgimento di ogni barra per determinarla. Fissare un'estremità vicino alla cerniera con poca colla adatta sulla barra fissa; avvolgere con giri regolari affiancati e fissare l'altra estremità. Ripetere sull'altra barra. Lasciare scoperte viti, molle mobili e spazi delle cerniere. Lasciare asciugare secondo l'etichetta della colla. Provare nuovamente il meccanismo prima di fissarlo.




F11 | Video, circa 14:16: rivestire la barra fissa lasciando libere le parti mobili.

Centrare la montatura

Segnare due metà uguali

Con il rovescio all'esterno, appiattire l'apertura con le estremità corte della base ai lati. Trovare due spazi opposti al centro delle estremità, distanti 19 punti; segnarli H1 e H2 con lacci. Rinumerare solo per il montaggio: A1 subito dopo H1; A1-A19 sulla prima barra; A20-A38 sulla seconda. H2 è fra A19/A20, H1 fra A38/A1. La suddivisione 19/19 è una proposta calcolata, non un conteggio pronunciato nel video.

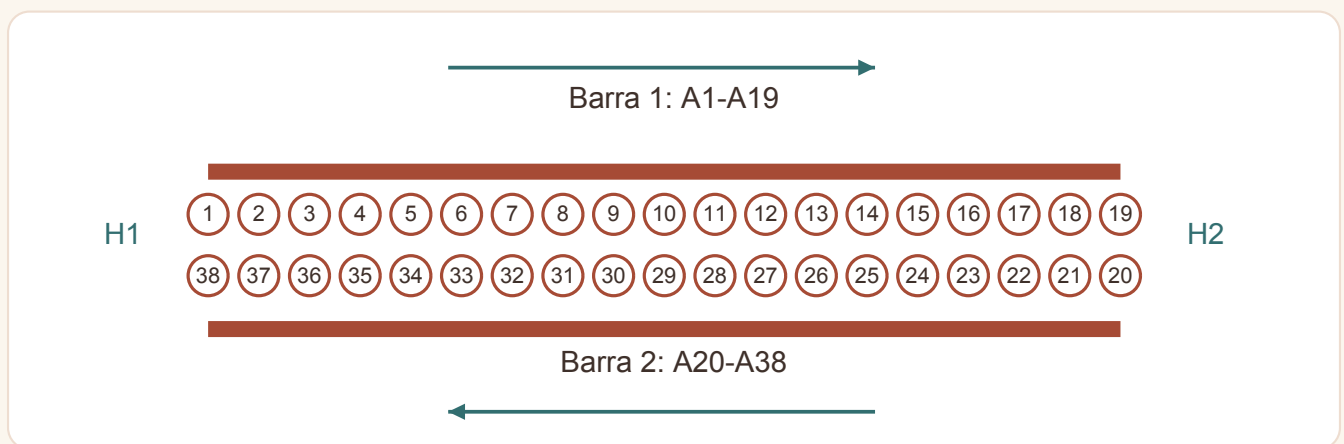

F12 | Bordo rinumerato: 19 punti per barra; spazi H1/H2 alle cerniere. Diagramma.

Legare e distribuire

Aprire la chiusura e allineare le cerniere con H1/H2. Legare alle cerniere e al centro di ogni barra; aggiungere lacci se necessario. Distribuire uniformemente i 19 punti di ogni metà lungo la barra, curve comprese. Allineare i punti corrispondenti davanti/dietro. Centrare la montatura sulla base senza tendere il bordo per nascondere una misura errata. Non è prevista un'apertura separata per il manico.

Controllo obbligatorio

Aprire e chiudere più volte la montatura legata. Una lieve arricciatura è possibile, ma il tessuto non deve torcersi, bloccare le molle o disallineare le cerniere. Verificare conteggi uguali e spazio libero alle cerniere. Geometria delle barre e larghezza rilassata dei punti sono sconosciute: 38 punti non provano da soli l'adattamento. Se fallisce, fermarsi e rivalutare filato, uncinetto e montatura. Tenere i lacci durante il fissaggio.



F13 | Video, circa 15:08: montatura legata al bordo prima del fissaggio.

Fissare la chiusura

Punto di fissaggio

Usare nuovo filato e un nodo scorsoio sull'uncinetto. Lavorare dall'esterno. Iniziare in A1 subito dopo H1. Prendere solo l'asola superiore di A1 più vicina all'esterno della borsa; passare l'uncinetto sotto la barra rivestita verso l'interno, gettare ed estrarre l'asola attraverso il filo superiore del punto (2 asole). Gettare sopra la barra e passare in entrambe, inglobando la barra. Fare una mb così in ogni punto del corpo. L'asola superiore interna resta libera; non lavorare nell'avvolgimento della barra.

Prima barra, cerniera, seconda barra

Lavorare A1-A19: 19 mb di fissaggio. Fare 1 cat molto morbida sopra H2, senza consumare punti del corpo. Proseguire direttamente in A20 fino ad A38: altre 19 mb. Fare 1 cat molto morbida sopra H1. Non saltare punti alle cerniere. Totale: 38 mb di fissaggio + 2 ponti separati da 1 cat. Segnare la prima mb e togliere i lacci solo quando li si raggiunge. La numerazione completa è editoriale; il video fornisce metodo dell'asola esterna e ponti morbidi.

Chiudere e fissare

Provare il meccanismo prima di tagliare. Regolare le due cat perché le cerniere si muovano liberamente. Tagliare con una coda ed estrarla dall'ultima cat. Passare l'ago sotto entrambe le asole della prima mb di fissaggio, poi rientrare nell'ultima cat all'uscita della coda per formare un collegamento ordinato. Non duplicare la mb in A1. Il percorso finale è una precisazione di bozza. Nascondere le code all'interno cambiando direzione e togliere tutti i lacci. Ricontare e riprovare.



F14 | Video, circa 15:47: l'uncinetto prende l'asola superiore esterna.



F15 | Video, circa 16:52: cat morbida sopra la cerniera; lavorare il punto seguente.

Controlli finali, cura e modifiche

Verificare il risultato

Confermare: base 26 → 32 → 38; B1-B7 da 38; rovescio all'esterno; montaggio 19 + 19 mb; due cat morbide; ogni punto usato una volta; meccanismo libero; code nascoste. Confrontare forma e texture con F01. Misure assolute della foto, punto esatto e comportamento sotto carico non sono verificati. La pochette originale è completata nel video. Le precisazioni scritte richiedono una verifica separata su un campione.

Risoluzione dei problemi

Base concava o ondulata: ricontare i sei aumenti, poi confrontare filato e tensione; non cambiare i conteggi a caso. Parete svasata: verificare di non aver lavorato nelle cat di chiusura. V verticali all'esterno: osservare il rovescio prima del montaggio. Chiusura bloccata: disfare il fissaggio vicino e allentare il ponte; evitare filato/colla nelle parti mobili. Bordo affollato o teso: rifare i tre controlli prima del fissaggio definitivo.

Personalizzare e curare

Con n cat iniziali, gli stessi tre giri danno $R1 = 2n$, $R2 = 2n + 6$, $R3 = 2n + 12$; posizioni e montaggio devono essere riscritti. Non proporzionare i 500 g solo alla larghezza. La fodera facoltativa non è insegnata nel video: usare l'interno reale come modello e cucire sotto la chiusura lasciando libere le cerniere. Seguire le etichette di filato e colla; finché sconosciute, pulire localmente con delicatezza, sostenere la forma e asciugare in piano. Provare sul campione.

Fonte e prossime verifiche

Tutorial facoltativo: video Katy Handmade. Le immagini magenta sono fotogrammi reali; F01 terracotta è il riferimento fornito. I diagrammi sono schemi originali, non foto o prove di test. Prossimo passo: prototipo, tensione misurata, altezza B7 e consumo, controllo R3 e percorsi dell'ago, montaggio reale e foto del risultato. Marchio e contatto di assistenza non forniti.



F16 | Video, circa 18:00: pochette della fonte, non un prototipo di questo schema.