

Zahnstangen aus Polyketon (PK)

Ausführung: geradverzahnt, gespritzt, Eingriffswinkel 20°. Maßänderung vorbehalten.


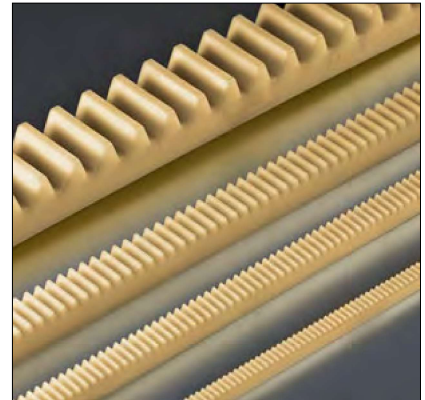


Abbildung beispielhaft

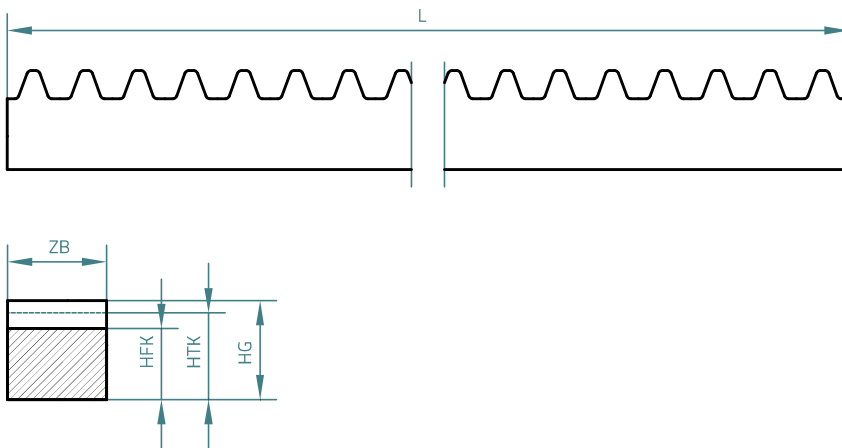

M	HG [mm]	HTK [mm]	HFK [mm]	ZB [mm]	L [mm]	G [g]	Art.-Nr.
0,5	4,5	4	3,4	4	ca. 250	4,62	ZPK05250PK
0,5	6	5,5	4,9	4	ca. 250	6,76	ZPK05250PK/S
0,7	6,7	6	5,1	6	ca. 250	10,58	ZPK07250PK
1,0	9	8	6,8	9	ca. 250	21,81	ZPK10250PK
1,25	11	9,75	8,3	10	ca. 250	30,79	ZPK125250PK
1,5	12	10,5	8,75	12	ca. 250	37,21	ZPK15250PK
2,0	11	9	6,6	15,4	ca. 250	39,34	ZPK20250PK
3,0	15	12	8,5	19,4	ca. 250	66,64	ZPK30250PK

****) bis 2.000 mm erhältlich
ab 2.000 mm in Modulbauweise unverschweißt lieferbar