



ロボットSTAの省電力設定ON/OFF：各点は30秒試行、各条件3反復
RTTはコントローラー時計、ロボット内処理はロボット時計のみで計算


指令応答RTT p99

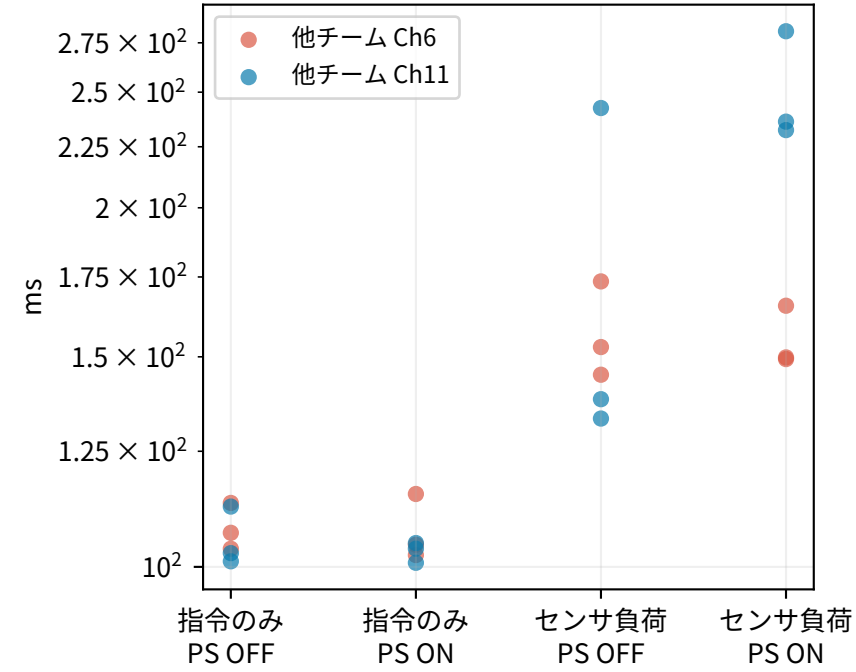


予定送信からのずれp99

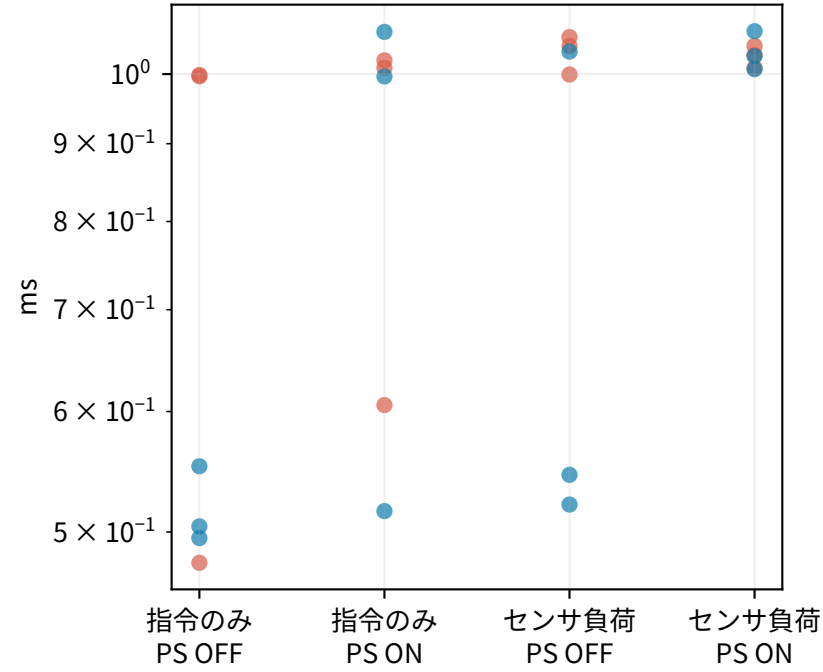


指令publish所要時間p99

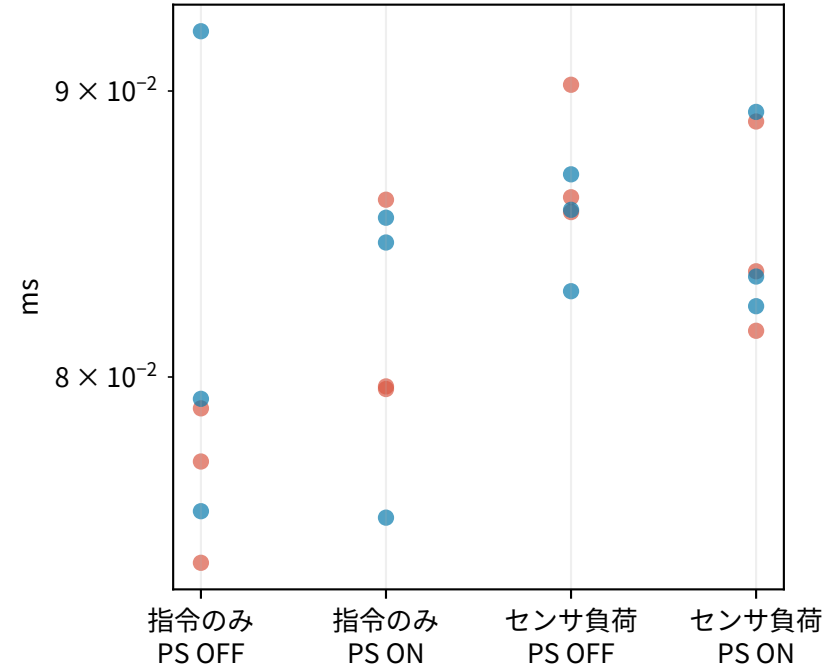

ロボットcallbackから応答publish前までp99

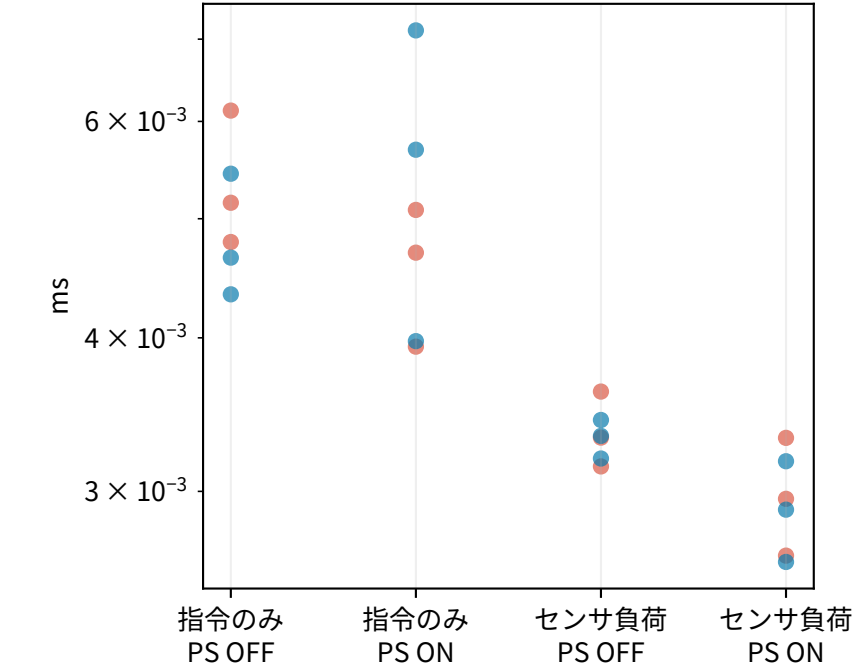

予定指令の20 ms期限超過

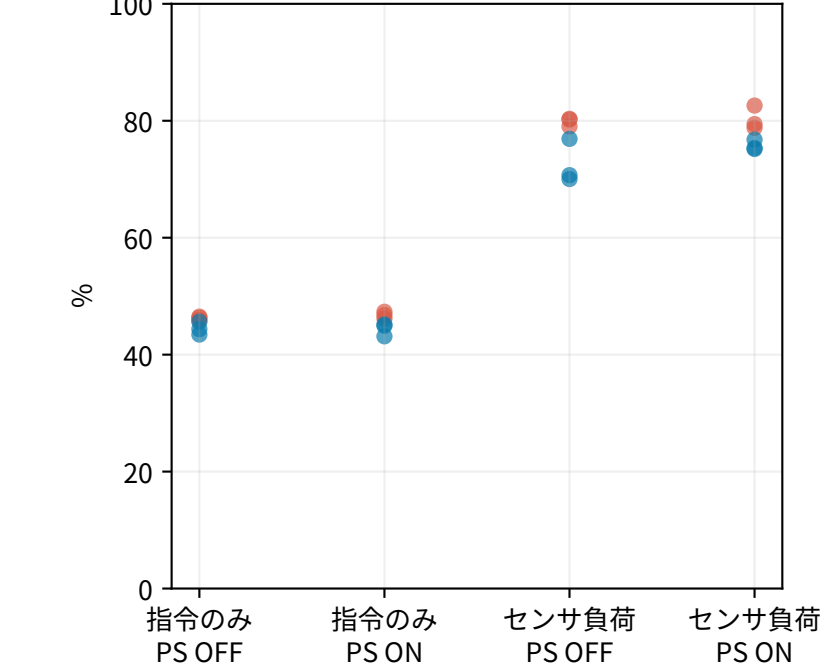

最長指令応答途絶（窓端点を含む）

