

RMU01019

其余 3.2

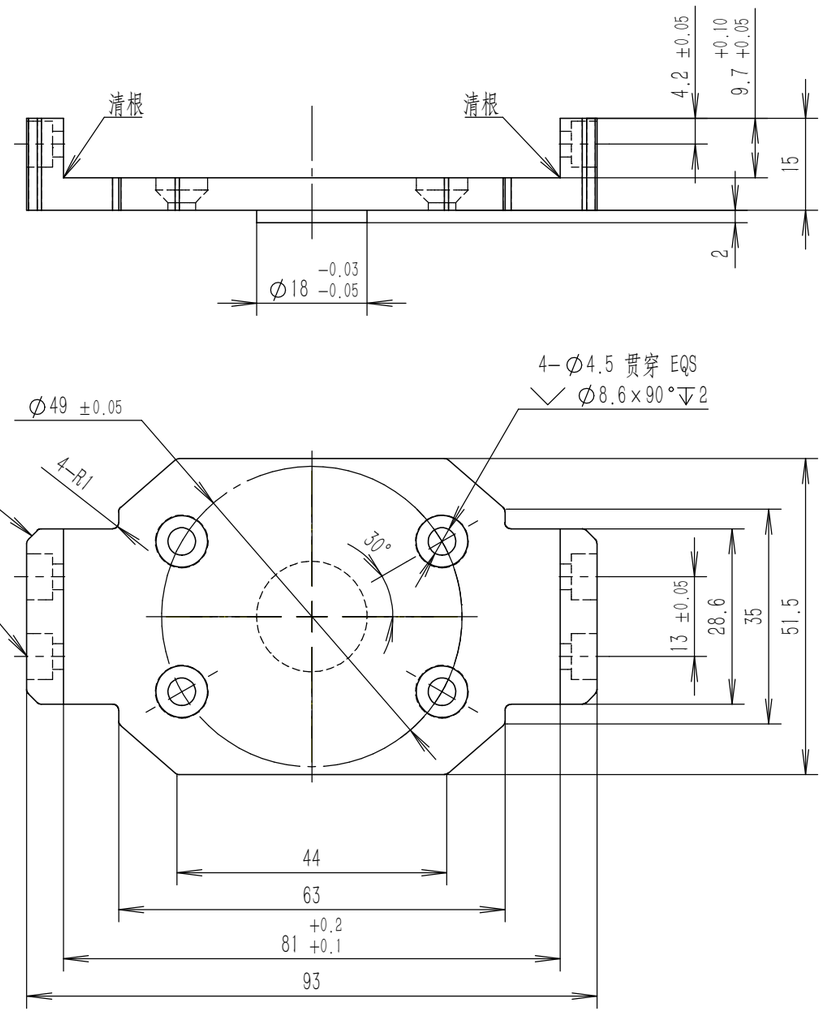

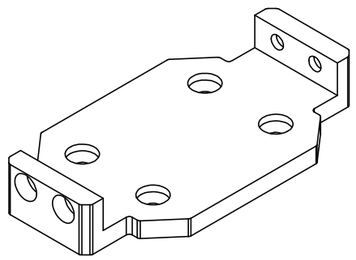

技术要求：

1、锐角倒钝；未注圆角按R0.3，未注倒角按C0.3；
2、未注公差等级执行 GB/T 1804-2000-m；
3、产品外观光洁、无加工残留、表面喷砂及阳极氧化；

大寰机器人　电动夹爪　AG-160-95 / AG-105-145

内六角圆柱头　4 - M4×8



						AL 6061			睿尔曼智能科技（北京）有限公司
						重量 0.023		比例 1:1	末端转接件
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120
						±0.1	±0.1	±0.15	±0.2
						>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000
						±0.3	±0.6	±1.0	±2.0
						0~10°	>10°~50°	>50°~120°	>120°~
						±10′	±20′	±30′	±1°
设计	Hao	22.08.30	标准化			共1 张	第1 张	图纸版本 V1.0.0	原图号：RMJ-P-45
制图	Dylan	24.11.13	工艺						
校核			审核						
主管设计			批准						

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期