


其余 3.2

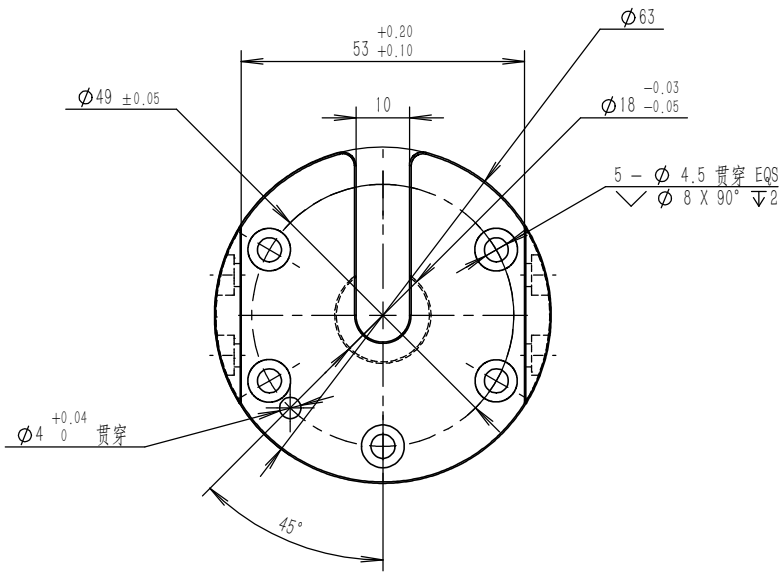


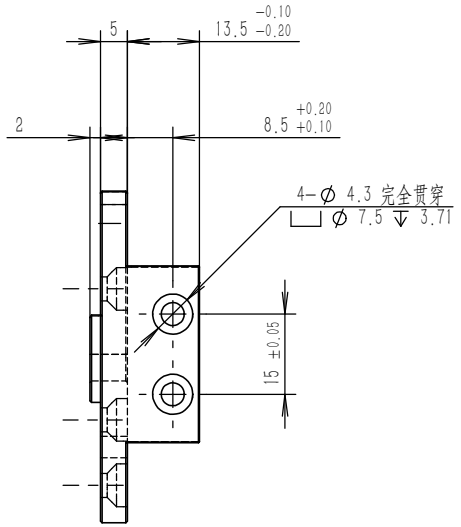

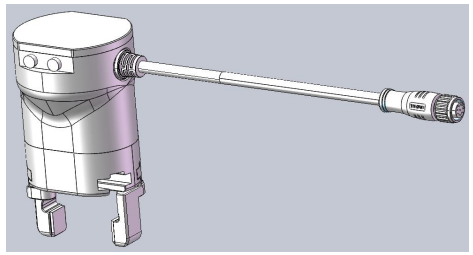

大寰机器人　　电动夹爪　　PGC-50-35

内六角圆柱头螺钉　4 − M4×6



技术要求：

1.锐角倒钝；未注圆角按R0.3，未注倒角按C0.3；
2.未注公差等级执行 GB/T 1804-2000-m；
3.产品外观光洁、无加工残留、表面喷砂及本色阳极氧化；

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计	Hao	22.08.30	标准化		
制图	Dylan	25.01.07	工艺		
校核			审核		
主管设计			批准		

AL 6061			睿尔曼智能科技（北京）有限公司
重量 0.016		比例 1:1	末端转接件（电动夹爪）
0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120
±0.1	±0.1	±0.15	±0.2
>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000
±0.3	±0.6	±1.0	±2.0
0~10°	>10°~50°	>50°~120°	>120°~
±10′	±20′	±30′	±1°
共1 张	第1 张	图纸版本 V1.0.0	RMU01014

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期