



其余 3.2

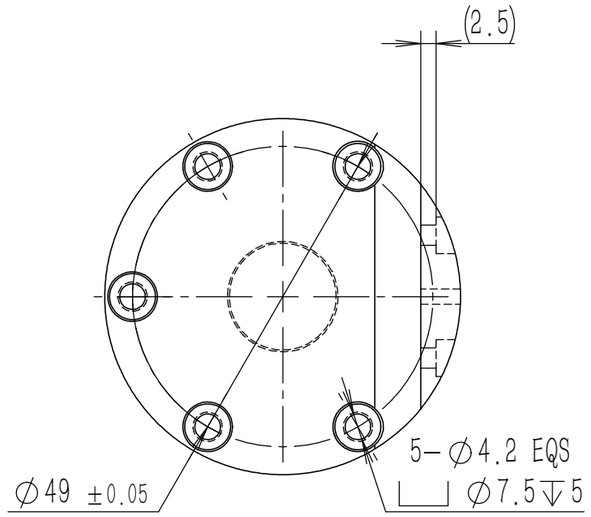

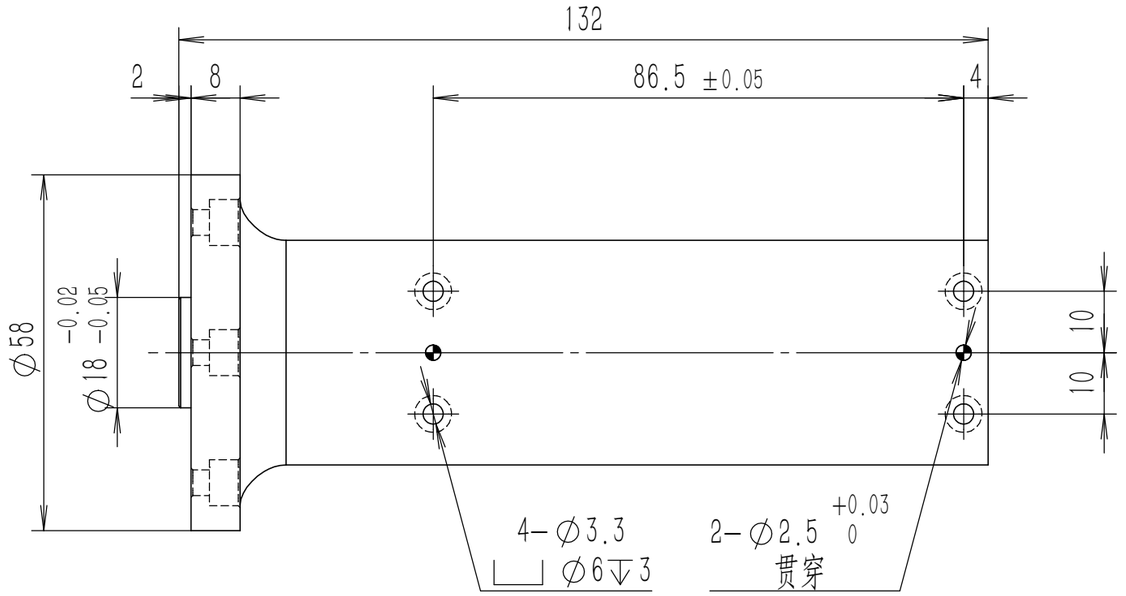

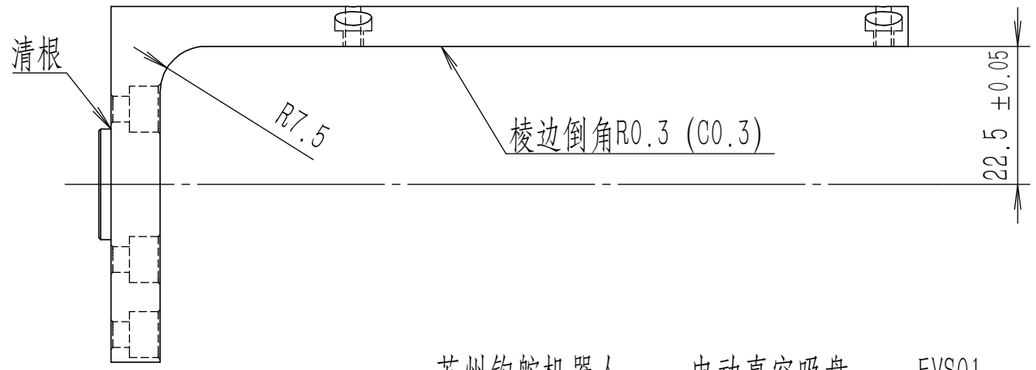

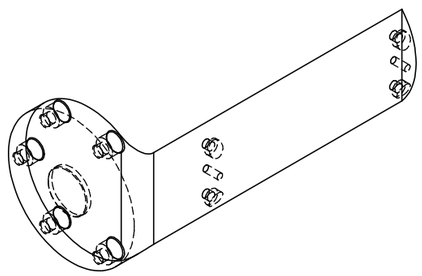


技术要求：

1、锐角倒钝；未注圆角按R0.3，未注倒角按C0.3；
2、未注公差等级执行 GB/T 1804-2000-m；
3、产品做喷砂及阳极氧化后外观光洁、无污损、无加工残留；

苏州钧舵机器人　　电动真空吸盘　　EVS01

内六角圆柱头　4 - M3×6



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计	Tiger	24.07.11	标准化		
制图	Tiger	24.07.11	工艺		
校核			审核		
主管设计			批准		

AL 6061				睿尔曼智能科技（北京）有限公司
重量 0.040			比例 1:1	末端转接件
0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	
±0.1	±0.1	±0.15	±0.2	
>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000	RMU01024
±0.3	±0.6	±1.0	±2.0	
0~10°	>10° ~50°	>50° ~120°	>120° ~	
±10′	±20′	±30′	±1°	
共1张	第1张	图纸版本 V1.0.0		原图号：RMJ-P-45

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期