


规划航线预计飞行时长与预测可持续飞行时长对照图

区分航线执行所需时间与当前电池、环境条件下可持续飞行时间。

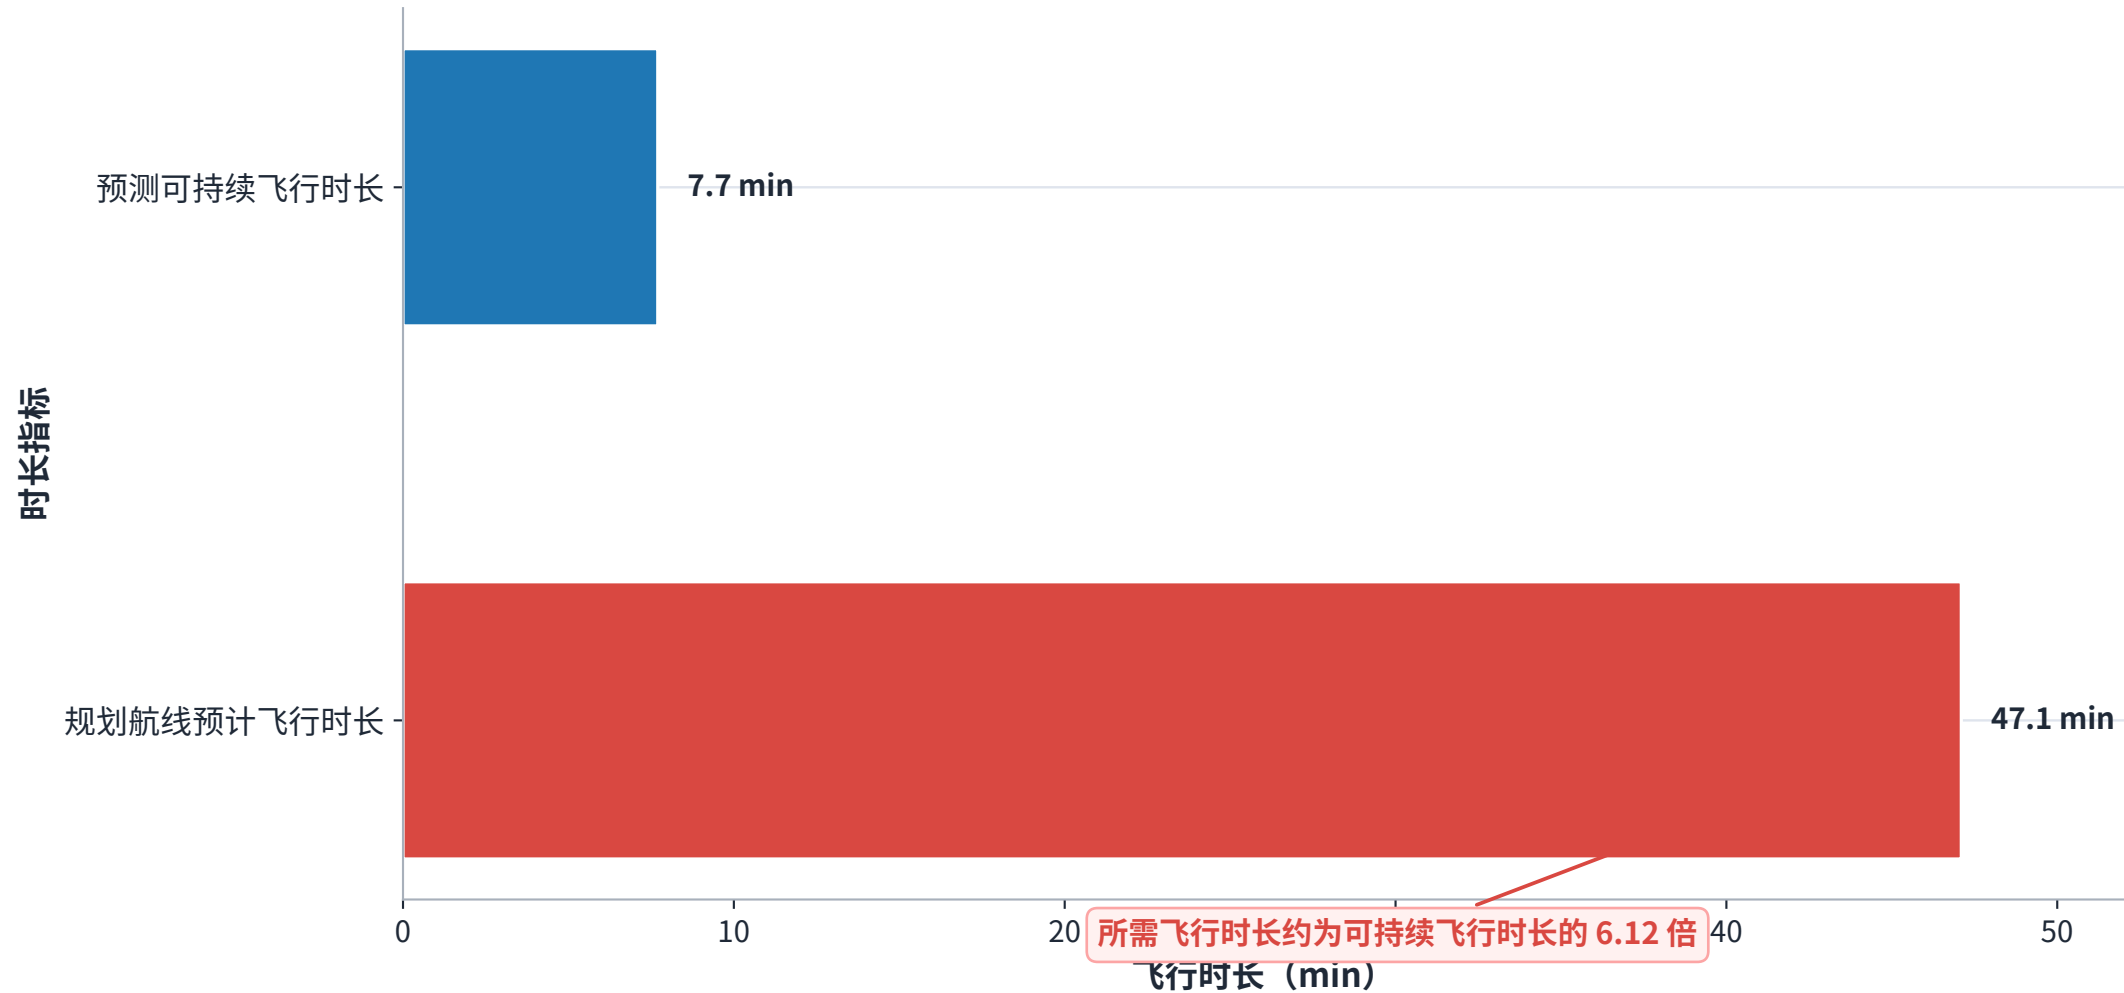

场景说明
该图对应典型长航程或高负载压力任务，用于说明任务的“时间可行性”和“续航可行性”之间存在差异。

应用：起飞前决策、物流时效分析、巡检任务时间窗口判断。

指标说明
47.1 min 指执行该规划航线预计需要的飞行时间；7.7 min 指当前电池与环境条件下模型预测最多可持续飞行的时间。该指标不是算法计算耗时，不应与全局规划耗时 118 ms 混淆。

结论摘要
规划航线虽然在空间上可生成，但在时间/电量约束下不可完成；“能规划出来”不等于“能飞得完”。

图3-13 规划航线预计飞行时长与预测可持续飞行时长对照图

该图区分规划航线所需飞行时间与当前条件下可持续飞行时间，避免与算法运行耗时混淆。