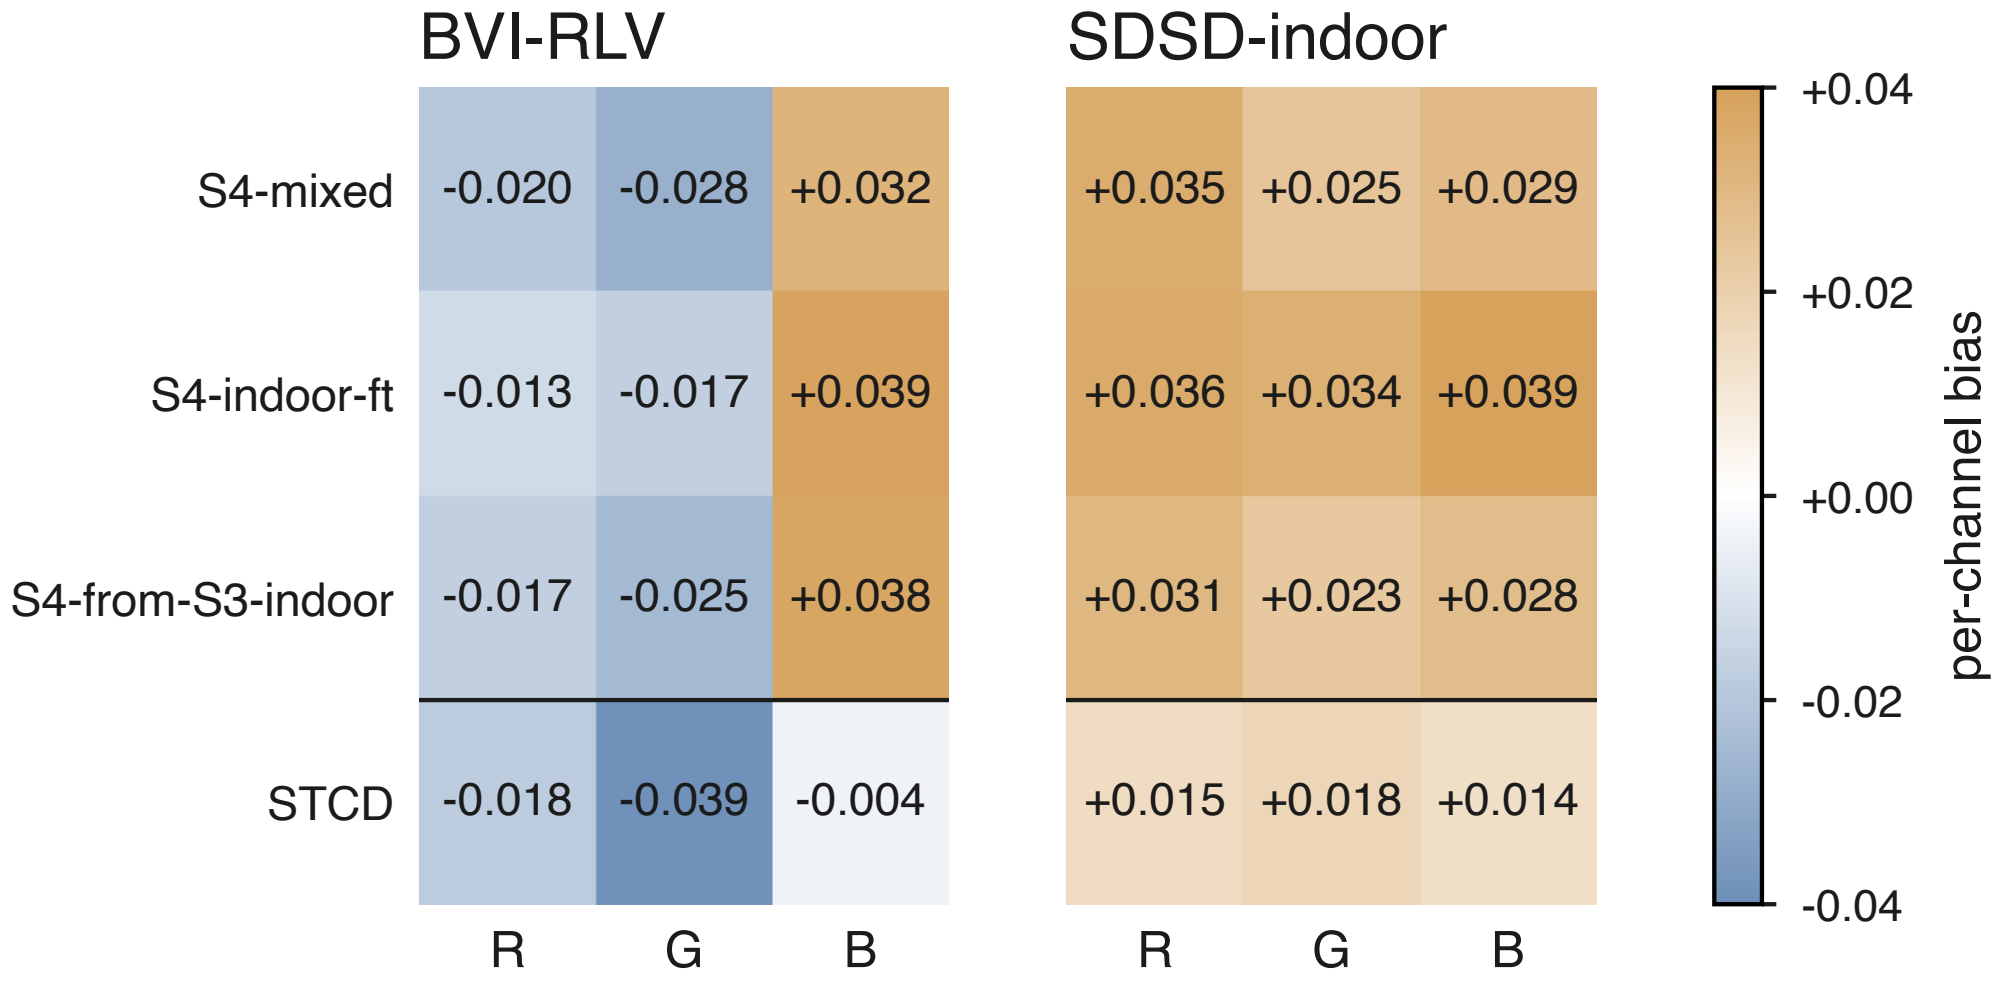
BVI-RLV
SDSD-indoor
S4-mixed
S4-indoor-ft
S4-from-S3-indoor
STCD
-0.020
-0.028
+0.032
-0.013
-0.017
+0.039
-0.017
-0.025
+0.038
-0.018
-0.039
-0.004
+0.035
+0.025
+0.029
+0.036
+0.034
+0.039
+0.031
+0.023
+0.028
+0.015
+0.018
+0.014
R
G
B
R
G
B
+0.04
+0.02
+0.00
-0.02
-0.04
per-channel bias