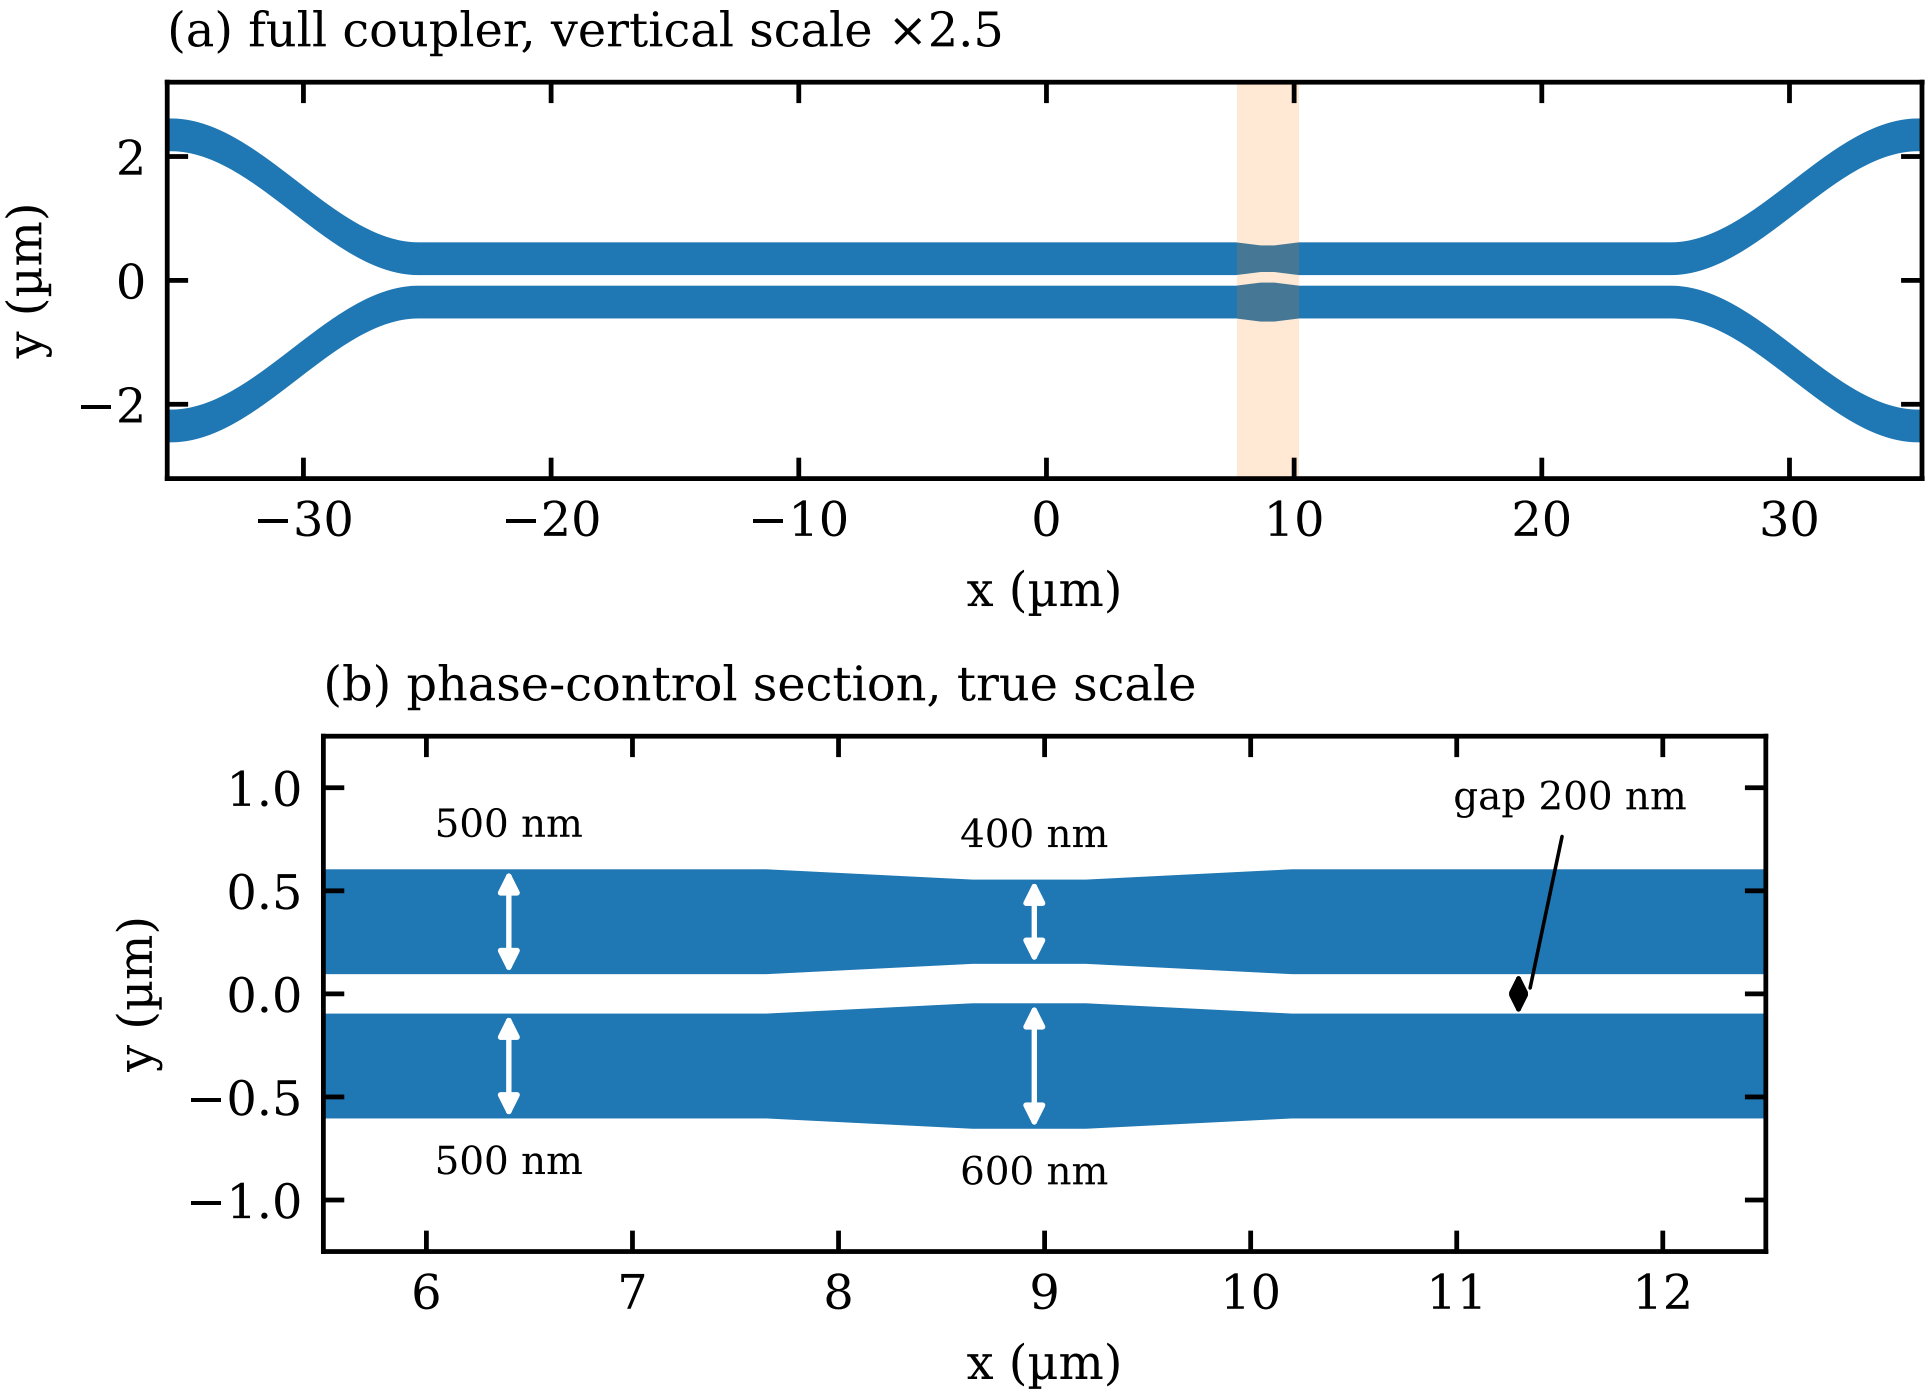
(a) full coupler, vertical scale ×2.5
y (µm)
2
0
−2
−30
−20
−10
0
10
20
30
x (µm)
(b) phase-control section, true scale
y (µm)
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
500 nm
400 nm
gap 200 nm
500 nm
600 nm
6
7
8
9
10
11
12
x (µm)