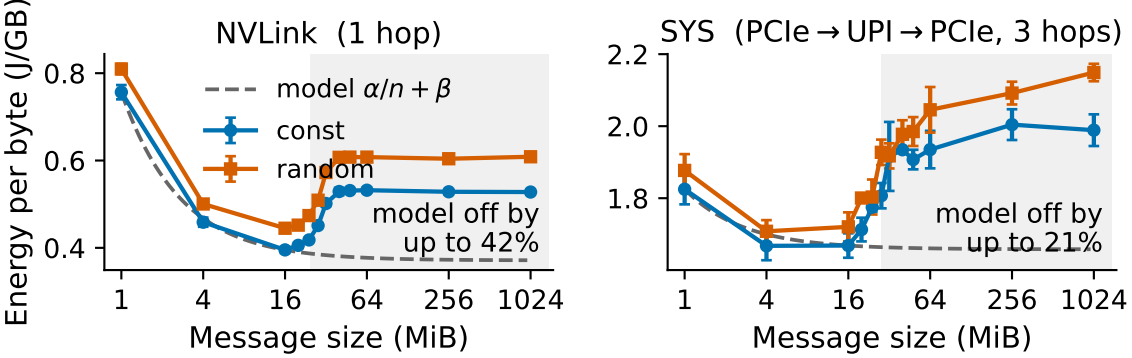
NVLink (1 hop)
model $\alpha/n + \beta$
const
random
model off by
up to 42%
Energy per byte (J/GB)
0.8
0.6
0.4
1
4
16
64
256
1024
Message size (MiB)
SYS (PCIe → UPI → PCIe, 3 hops)
2.2
2.0
1.8
model off by
up to 21%
1
4
16
64
256
1024
Message size (MiB)