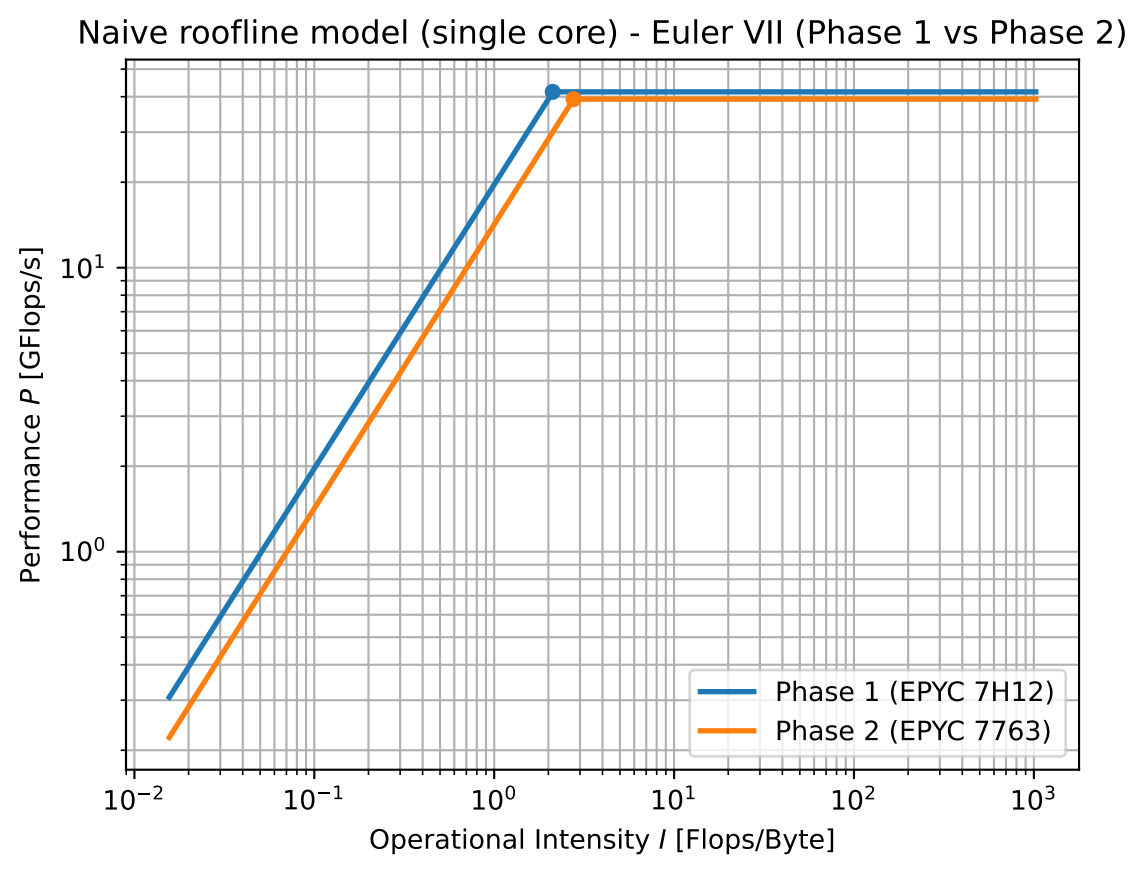
Naive roofline model (single core) - Euler VII (Phase 1 vs Phase 2)
Performance $P$ [GFlops/s]
$10^1$
$10^0$
$10^{-2}$
$10^{-1}$
$10^0$
$10^1$
$10^2$
$10^3$
Operational Intensity $I$ [Flops/Byte]
Phase 1 (EPYC 7H12)
Phase 2 (EPYC 7763)