Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Comparación en el domino Angular : PID vs Controlador



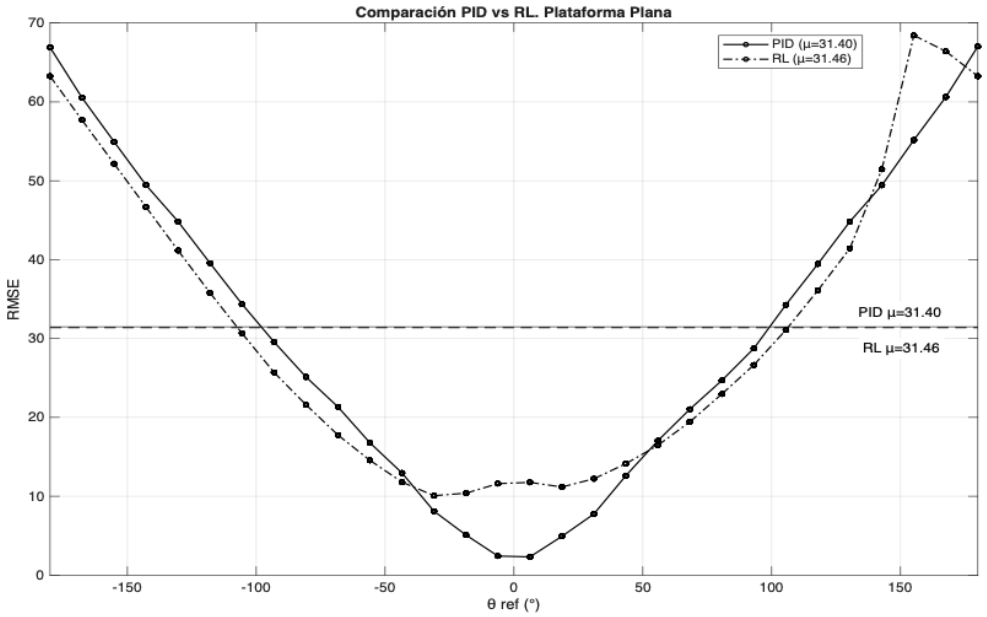

Pitch, Roll =0°

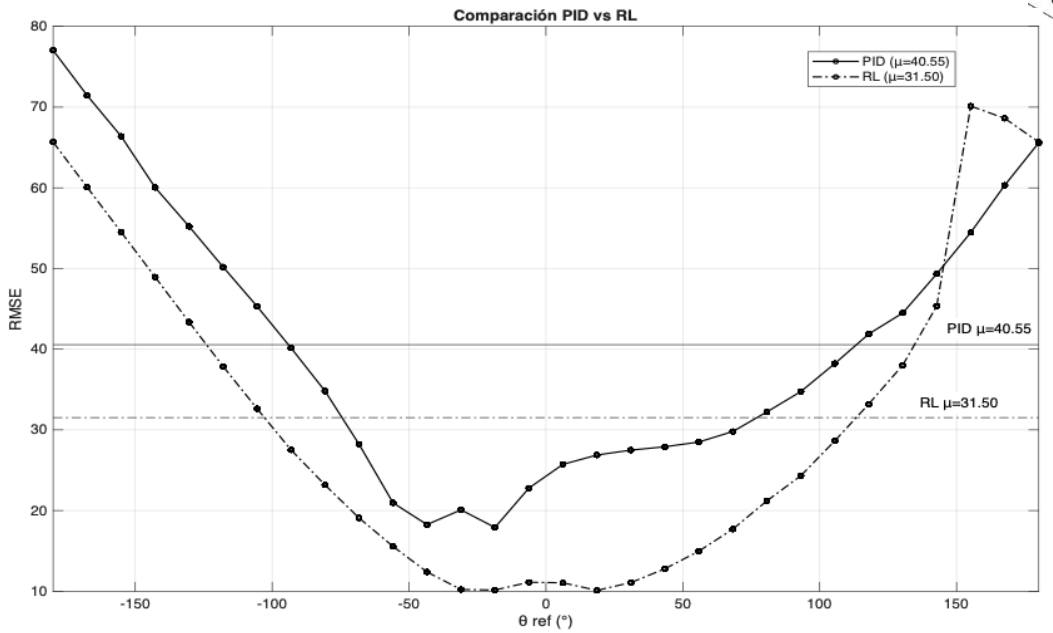

Pitch, Roll =-10°

- El controlador RL reduce significativamente la brecha con el PID, alcanzando un desempeño comparable en plataforma plana (**RMSE ≈ 31° en ambos casos**).
- En plataforma inclinada, el RL mantiene un error inferior (≈ **31.5°**) frente al PID (≈ **40.5°**), mostrando mejor adaptación bajo carga gravitacional.
- El PID conserva una respuesta más suave, pero el RL presenta **mejor capacidad de generalización en condiciones perturbadas**.