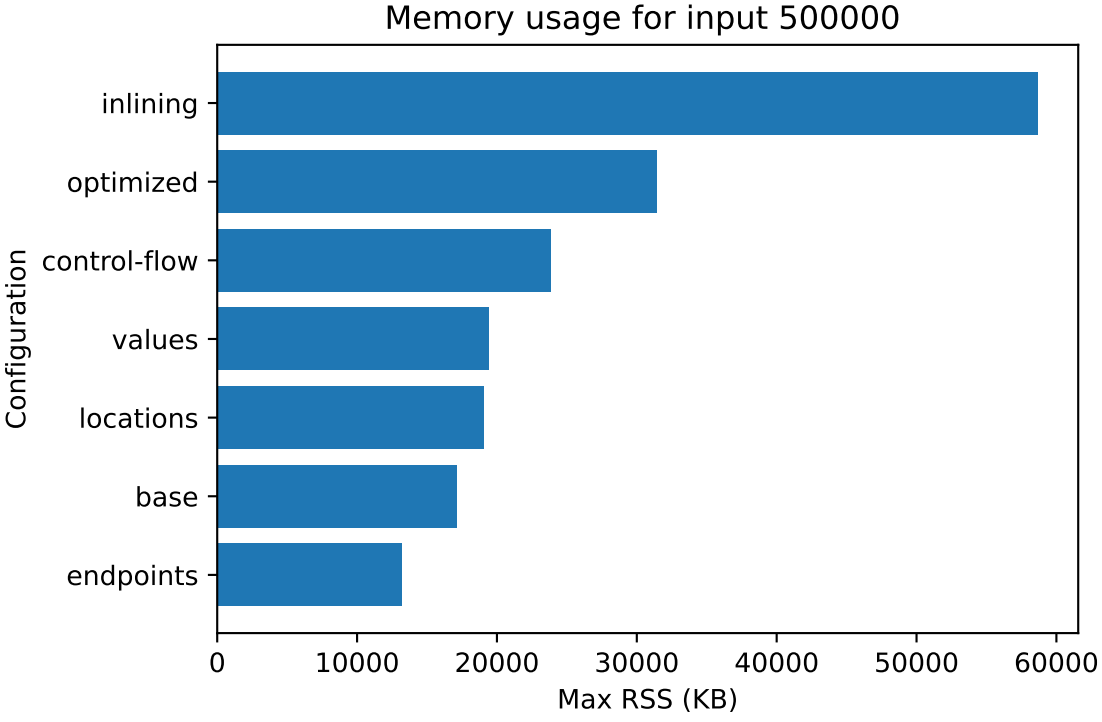
Memory usage for input 500000
inlining
optimized
control-flow
values
locations
base
endpoints
Configuration
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Max RSS (KB)