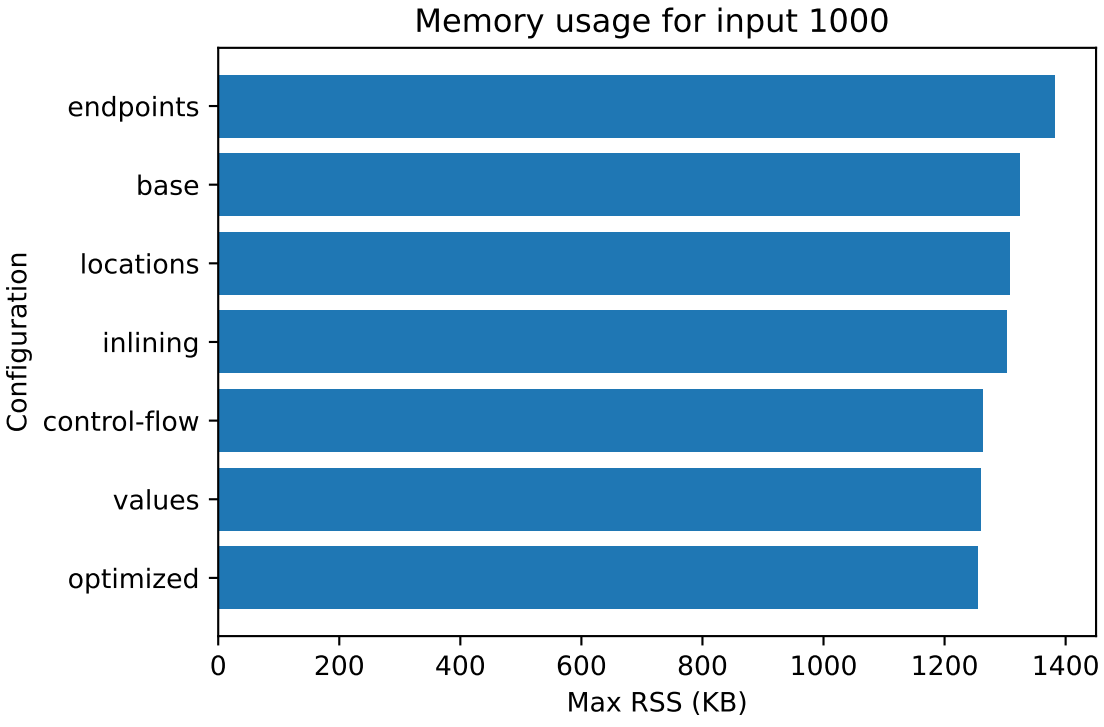
Memory usage for input 1000
endpoints
base
locations
inlining
control-flow
values
optimized
Configuration
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Max RSS (KB)