
Ejercicio Hecho en Clases

INTERFAZ



Modelado de la Viga

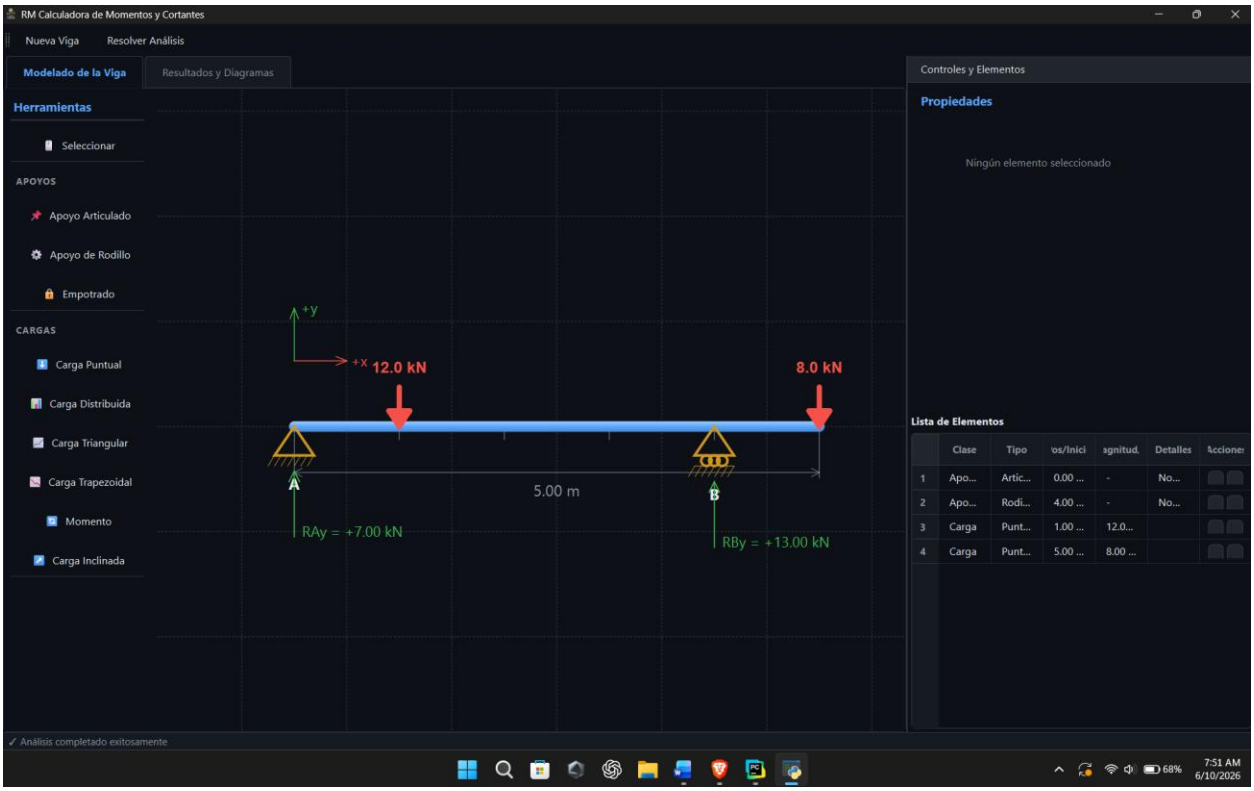

Diagramas Cortante y Momentos



Otros Resultados

1. Información del Modelo

Longitud total: 5.00 m
Apoyos: 2
Cargas aplicadas: 2
Estado: Sistema isostático resuelto correctamente.

2. Reacciones en Apoyos

Apoyo	x (m)	Horizontal (kN)	Vertical (kN)	Momento (kN·m)
A	0.000	-0.000	7.000	0.000
B	4.000	0.000	13.000	0.000

3. Funciones por Tramos

TRAMO desde x = 0.00 m hasta x = 1.00 m
Fuerza Cortante: V(x) = 7.00000000000000
Momento Flector: M(x) = 7.0x

TRAMO desde x = 1.00 m hasta x = 4.00 m
Fuerza Cortante: V(x) = -5.00000000000000
Momento Flector: M(x) = 12.0 - 5.0x

TRAMO desde x = 4.00 m hasta x = 5.00 m
Fuerza Cortante: V(x) = 8.00000000000000
Momento Flector: M(x) = 8.0x - 40.0

6. Valores Críticos e Interpretación

Posición x (m)	Tipo	Valor	Descripción
1.000	CORTANTE NULO	7.00	Punto de cortante nulo. Momento ...
1.000	MOMENTO MÁX. POSITIVO	7.00	Esta sección presenta el mayor ...
4.000	CORTANTE NULO	-8.00	Punto de cortante nulo. Momento ...
4.000	MOMENTO MÁX. NEGATIVO	-8.00	Mayor momento flector negativo (M ...
4.000	CORTANTE MÁXIMO	8.00	El cortante máximo absoluto se ...
5.000	CORTANTE NULO	0.00	Punto de cortante nulo. Momento ...

Interpretación Estructural:
• El momento máximo absoluto es 8.00 kN·m.
• El cortante máximo absoluto es 8.00 kN.
• Se encontraron 3 puntos de inflexión de cortante (V=0).

El diseño a flexión estará gobernado por un momento de 8.00 kN·m.