


MODELO 3P

Dimensiones

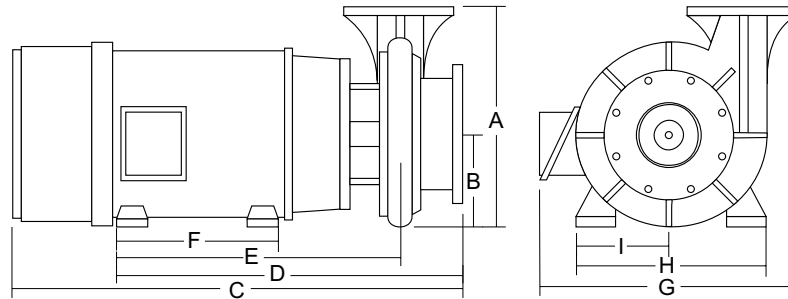

Datos eléctricos y dimensiones

Tipo de bomba	HP Motor	Factor servicio Motor	Fase	Volts	NEMA Armazon	Des-carga	Succión	Dimensiones en centímetros								
								A	B	C	D	E	F	G	H	I
3P-1500	15	1.5	3	220/440	254TC	3"	4"	39.4	16.9	81.1	59.4	47.9	27	46.1	34.5	17.2
3P-2000	20	1.5	3	220/440	256JM	3"	4"	39.4	16.9	81.1	59.4	47.9	27	46.1	34.5	17.2
3P-2500	25	1.5	3	220/440	284JM	3"	4"	39.4	16.9	90.5	60.5	53	27	46.1	34.5	17.2
3P-3000	30	1.5	3	220/440	286JM	3"	4"	39.4	16.9	92	61.5	55.5	31	46.1	34.5	17.2
3P-4000	40	1.5	3	220/440	324JM	3"	4"	39.4	16.9	93	70	56	34.5	46.1	34.5	17.2

Datos técnicos

- Succión: **4" Bridado**
- Descarga: **3" Bridado**
- 2 Polos
- 3550 RPM
- NPSHr (requerido) : **5.61**
- BEP: **1700 LPM @ 88 m.c.a.**
- Velocidad específica: $n_q = 20.46$
- Peso: **400 kgs.**

Materiales de construcción

- Tapa, impulsor y cople: **Hierro gris ASTM-48**
- Flecha: **Acero al carbón AISI-C1045**
- Sello mecánico: **Cerámica y carbono**

NPSH

