


# DATOS ELÉCTRICOS Y DIMENSIONES



## MODELO 5P

### Dimensiones

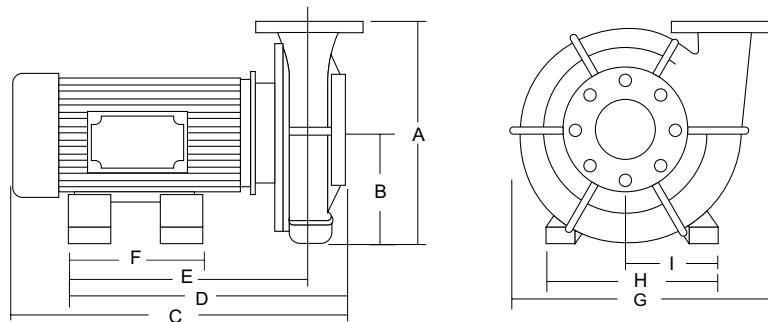

### Datos eléctricos y dimensiones

Tipo de bomba	HP Motor	Factor servicio Motor	Fase	Volts	NEMA Armazon	Des-carga	Succión	Dimensiones en centímetros								
								A	B	C	D	E	F	G	H	I
5P-1504	15	1.15	3	220-440	234TC	3"	4"	50	26.5	880	680	680	25	635	30	15
5P-2004	20	1.15	3	220-440	256JM	3"	4"	50	26.5	920	720	590	25	635	30	15
5P-2504	25	1.15	3	220-440	284JM	3"	4"	50	26.5	920	720	590	25	635	34.5	17.25
5P-3004	30	1.15	3	220-440	286JM	3"	4"	50	26.5	980	760	630	25	635	34.5	17.25
5P-4004	40	1.15	3	220-440	324JM	3"	4"	50	26.5	980	760	630	25	635	38.5	19.25

### Datos técnicos

- Succión: 4" **Bridado**
- Descarga: 3" **Bridado**
- 4 Polos
- 1750 RPM
- NPSHr (requerido) :6.8 mts..
- BEP: **1600 LPM @ 65 m.c.a.**

### Materiales de construcción

- Tapa, impulsor y cople: **Hierro gris ASTM-48**
- Flecha: **Acero al carbón AISI-C1045**
- Sello mecánico: **Cerámica y carbono**

### NPSH

