


# DATOS ELÉCTRICOS Y DIMENSIONES



## MODELO 2P

### Dimensiones

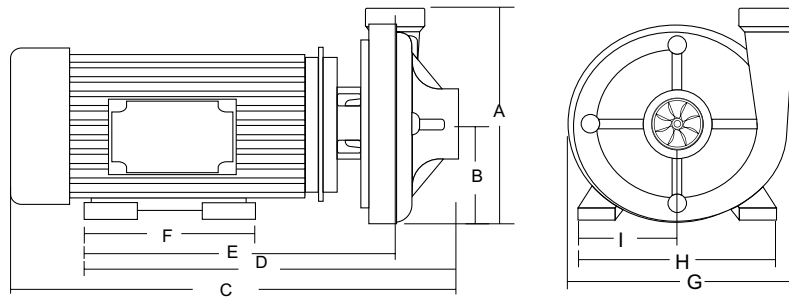

### Datos eléctricos y dimensiones

Tipo de bomba	HP Motor	Factor servicio Motor	Fase	Volts	NEMA Armazón	Des-carga	Succión	Dimensiones en centímetros								
								A	B	C	D	E	F	G	H	I
2P-1502	15	1.15	2	220 - 440	254JM	2"	3"	38	17	69	63	60	25	33	28	14
2P-2002	20	1.15	2	220 - 440	256JM	2"	3"	38	17	69	63	60	25	33	28	14
2P-2502	25	1.15	2	220 - 440	284T	2"	3"	38	17	80	74	71	27	33	29	14.5
2P-3002	30	1.15	2	220 - 440	326TC	2"	3"	38	17	88	82	79	27	33	29	14.5
2P-4002	40	1.15	2	220 - 440	324TC	2"	3"	38	17	95	89	85	28	33	30	15

### Datos técnicos

- Succión: **3" Roscado**
- Descarga: **2" Roscado**
- 2 Polos
- 3500 RPM
- NPSHr (requerido) : **3.51 mts.**
- BEP: **1100 LPM @ 95 m.c.a.**
- Velocidad específica: **Ns= 15.54**
- Peso: **215 kgs.**

### Materiales de construcción

- Tapa, impulsor y cople: **Hierro gris ASTM-48**
- Flecha: **Acero al carbón AISI-C1045**
- Sello mecánico: **Cerámica y carbono**

### NPSH

