


DATOS ELÉCTRICOS Y DIMENSIONES



MODELO 8

Dimensiones

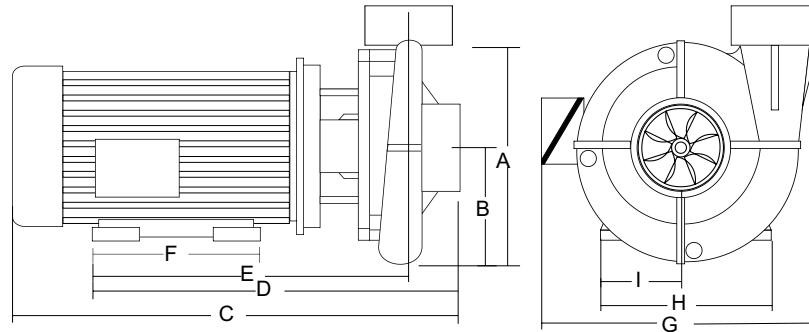

Datos eléctricos y dimensiones

Tipo de bomba	HP Motor	Factor servicio Motor	Fase	Volts	NEMA Armazon	Des-carga	Succión	Dimensiones en centímetros								
								A	B	C	D	E	F	G	H	I
8-502	5	1.15	3	220 - 440	184	4"	4"	31.5	17	53.5	47.5	43	16.5	33	24	12
8-752	7.5	1.15	3	220 - 440	212	4"	4"	31.5	17	53.5	47.5	43	16.5	33	24	12
8-1002	10	1.15	3	220 - 440	215	4"	4"	31.5	17	55	48.5	39	16.5	33	24	12
8-1502	15	1.15	3	220 - 440	254T	4"	4"	31.5	17	55	48.5	39	16.5	33	24	12

Datos técnicos


- Succión: **4" Roscada**
- Descarga: **4" Roscada**
- 2 Polos
- 3500 RPM
- NPSHr (requerido) : **6.15 mts.**
- BEP: 1400 LPM @ 32 m.c.a.**
- Velocidad específica: **Ns= 39.66**
- Peso: **95 Kgs.**

Litros por minuto

Materiales de construcción

- Tapa, impulsor y cople: **Hierro gris ASTM-48**
- Flecha: **Acero al carbón AISI-C1045**
- Sello mecánico: **Ceramica y carbono**

NPSH

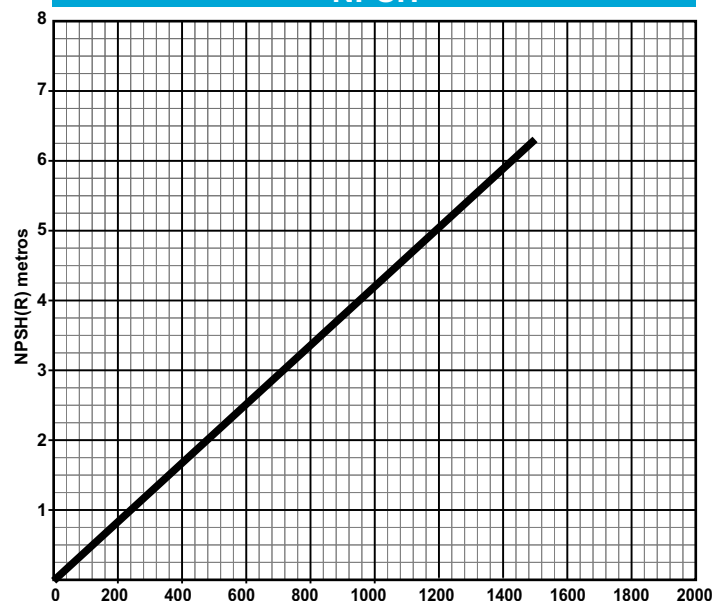

Litros por minuto