



2x Leiste 144x50 h=30

Leiste links

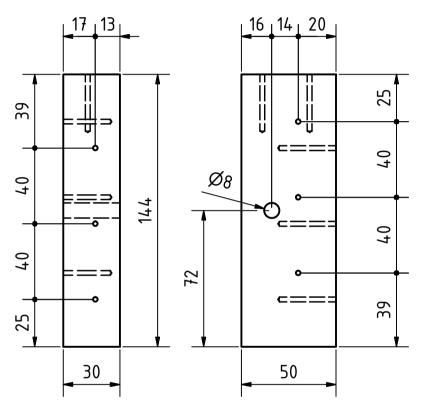



Alle Löcher: d 2,5mm 25–30mm tief (außer das 8mm Durchgangsloch)



Leiste rechts

(gespiegelt)






	Datum	Name	\
Gezeichnet	04.04.2018	P. Weissig	'
Kontrolliert			
Norm			
	1.	Α./	_

Verstärkungselemente


Licht_150_links

1x Spanplatte 1392x100 h=16 AT1 AT1 ₁₀ AT2 Ausstemmen (2mm tief) ϕ^{10} d 2,5mm ϕ_{χ} 29,2 ထ 29,2 Datum Name Topplatte P. Weissig 04.04.2018 Kontrollie Licht 150 links

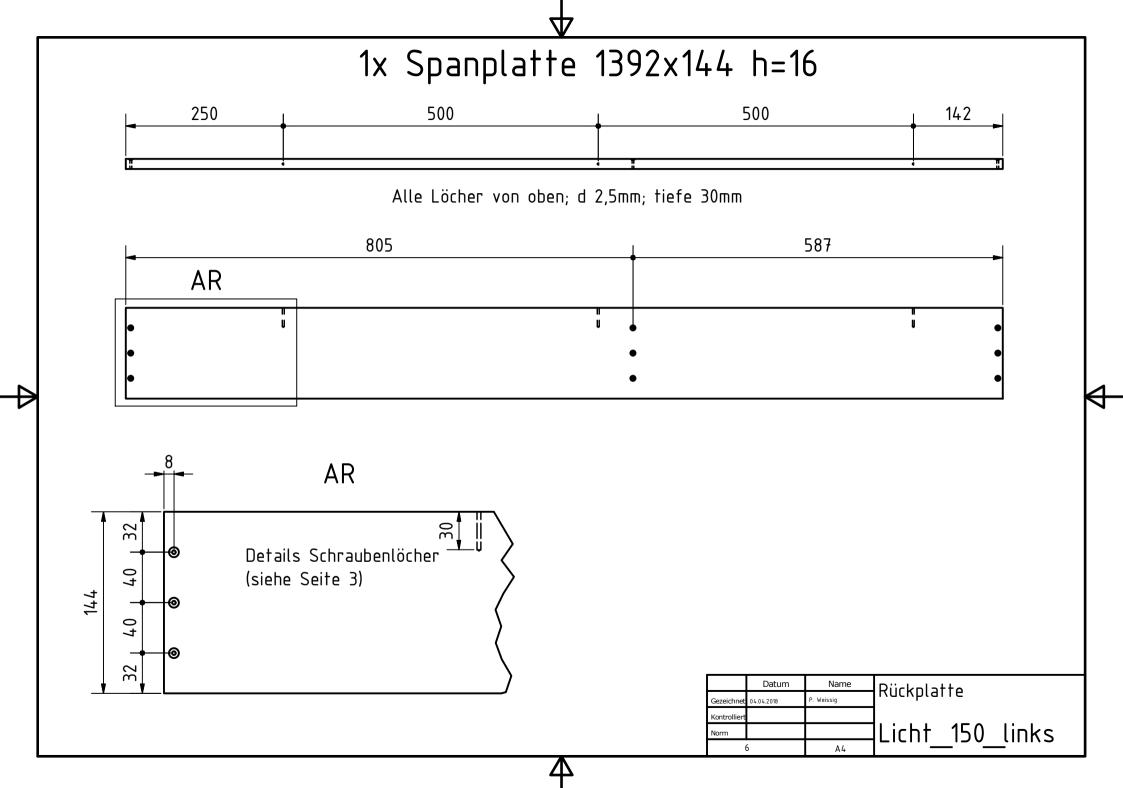


3x Spanplatte 144x68 h=16



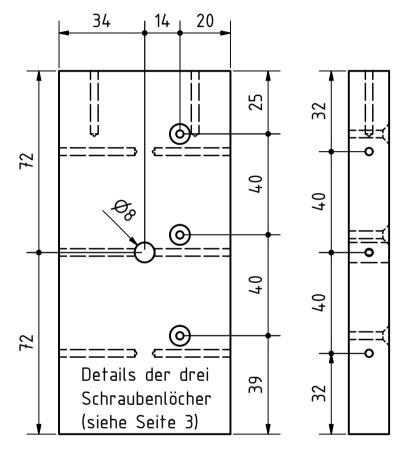


40

Mittleres Wandstück (zum linken unterscheiden sich nur die mittleren Löcher)

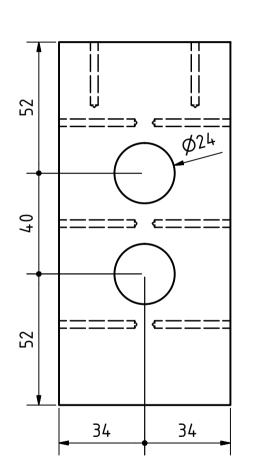

Rechtes Wandstück (zum linken unterscheiden sich nur die mittleren Löcher)

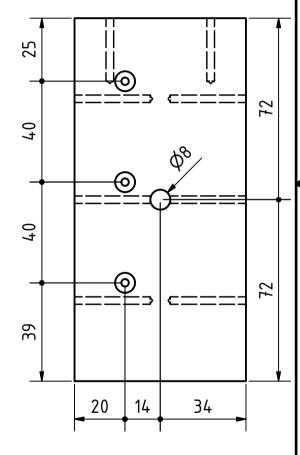

Alle Löcher: d 2,5mm (außer sie sind anders gekennzeichnet)

Datum Name
Gezeichnet 04.04.2018 P. Weissig
Kontrolliert
Norm
A4

Seitenplatten
Licht_150_links