

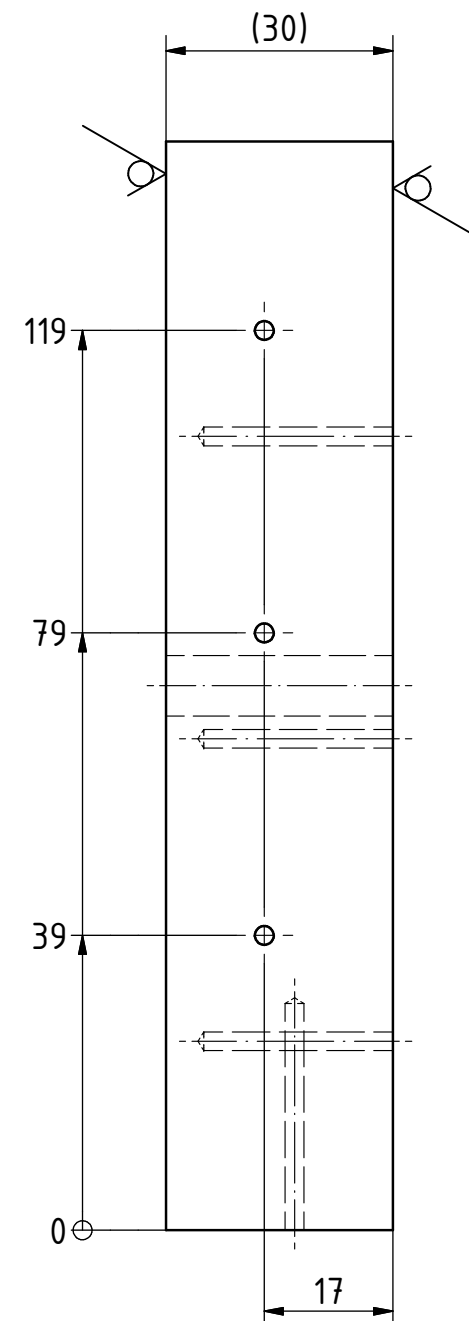
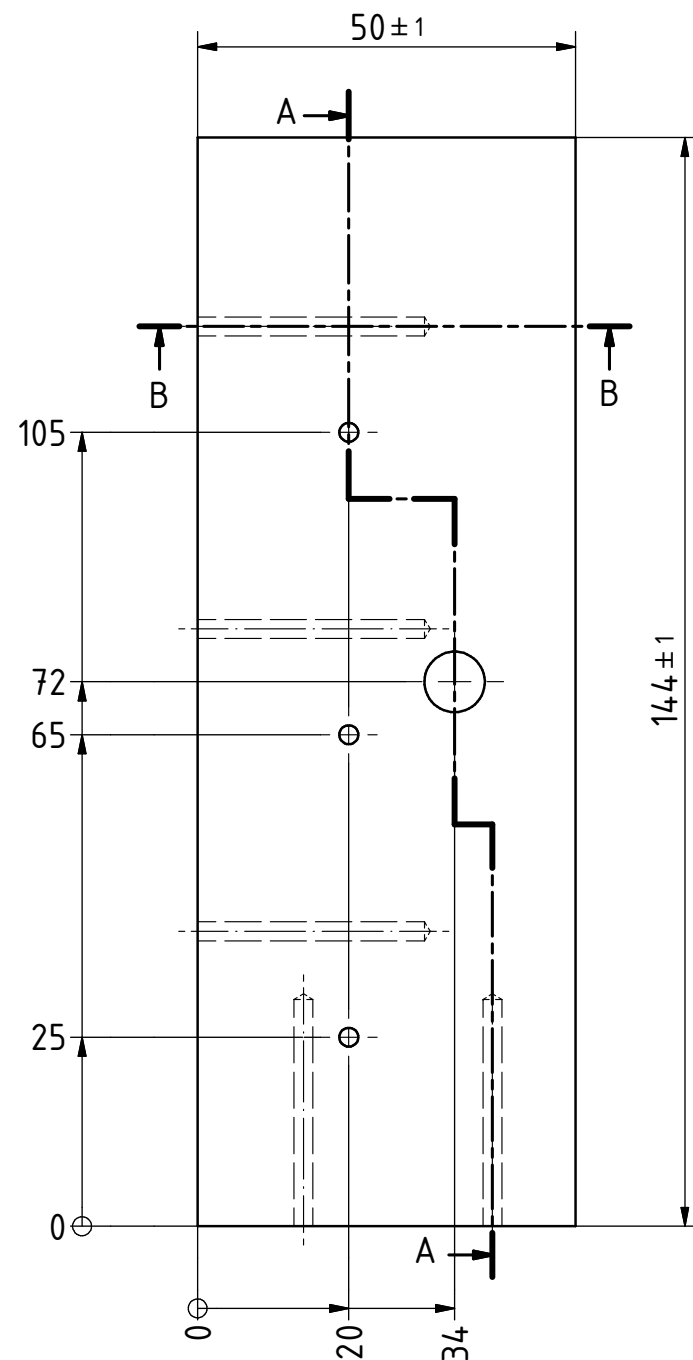
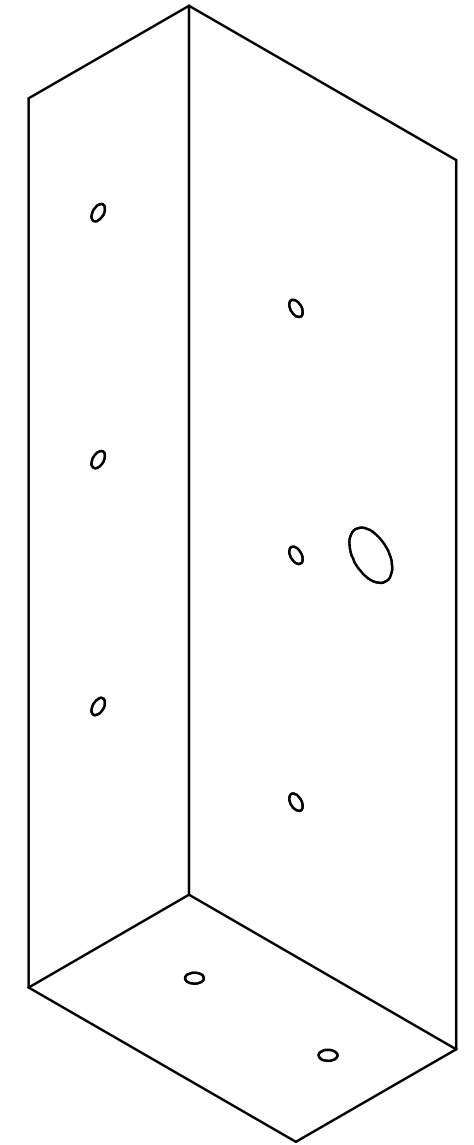


A-A

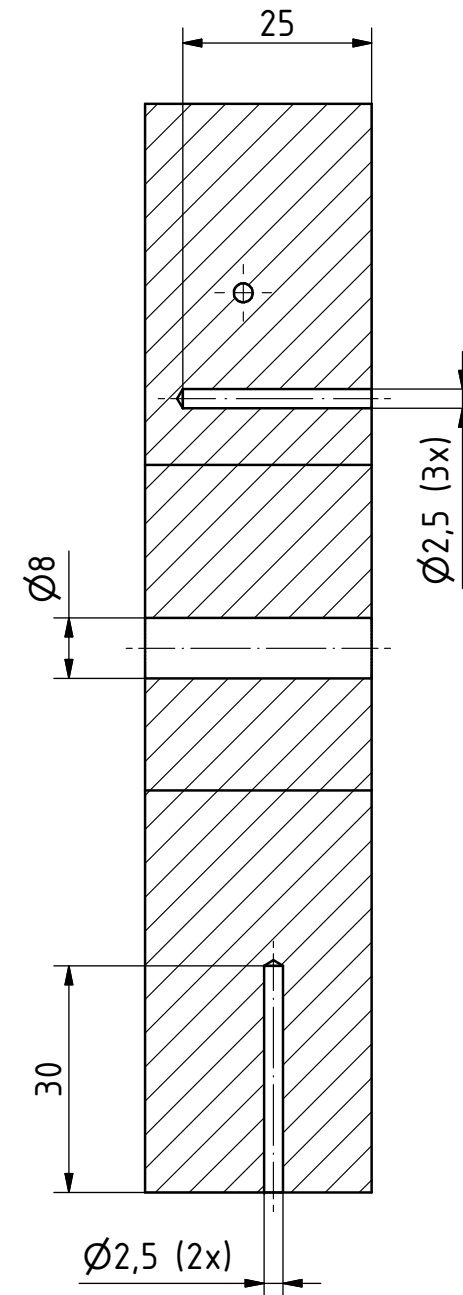

zulässige Positionstoleranz aller
Bohrungen: $\pm 0,2$ / Rz63
admissible position tolerance
of all holes: $\pm 0,2$ / Rz63



Index		Place/Ort	Date/Datum	Name	Change/Änderung	
for nom. dim. without spec. tol. Für nicht tol. Maße gilt		for nom. angles without spec./ Für nicht tol. Winkel gilt DIN ISO 2768-m	Date/Datum	Name	Benennung	
.....6	>630		drawn erst. 23.05.2018	Granz	Licht 150 Support links	
			exam. gepr.		Title	
			fast exam. zul. gepr.			
± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	Edge finish/ Werkstückkanten DIN 6784	freig. rel.	
Weight/Masse			Scale Maßstab		ISO E	
0,213 kg			1 : 1			
Material			Spanplatte		Drawing-No./Z-Nr.	
30x50x144			USKlicht		_150_support_left - 50.00	
			Member of Aumann AG		File/Datei:	
					Inventor + SmarTeam	
					Original	
					A3	
					Sheet/Blatt	
					1	
					of/von	
					1	