


file : QTF_TO_20230425T000000.dat
start : 32640Hz
stop : 32700Hz
steps : 100
delay : 5s
duration : 100s
attenuation : -20dB
gain : 1E+05V/A
drive : 1.0V
phase : -2.5deg

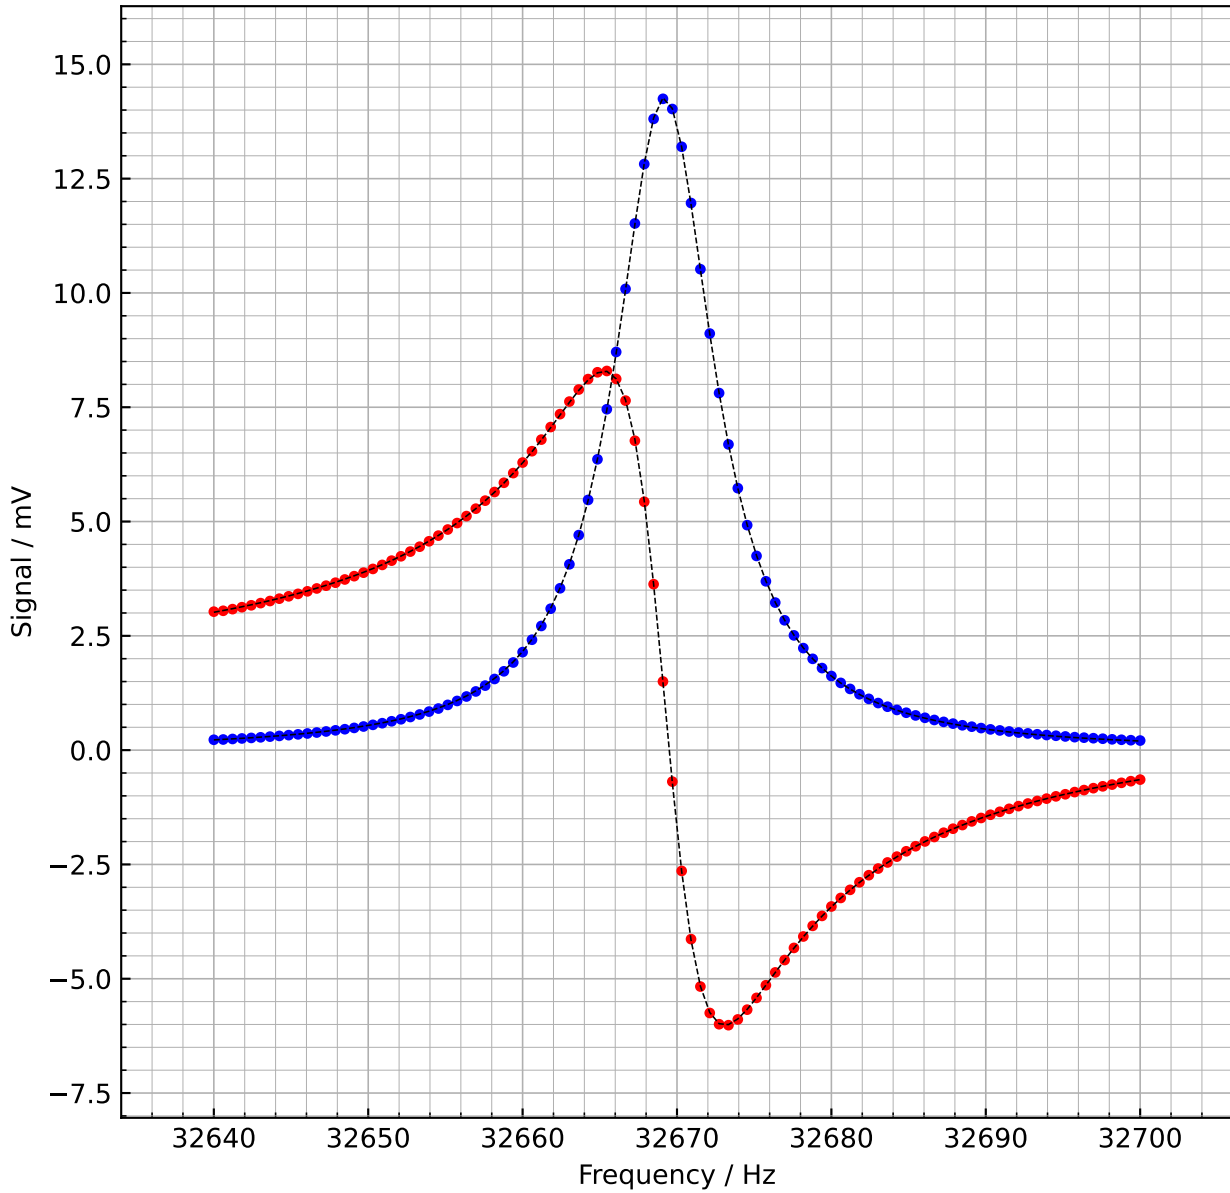

	phase	quadrature
position :	32669.186Hz,	32669.186Hz
width :	-3.901Hz,	-3.898Hz
height :	14.301mV,	-14.310mV
offset :	-0.026mV,	1.138mV