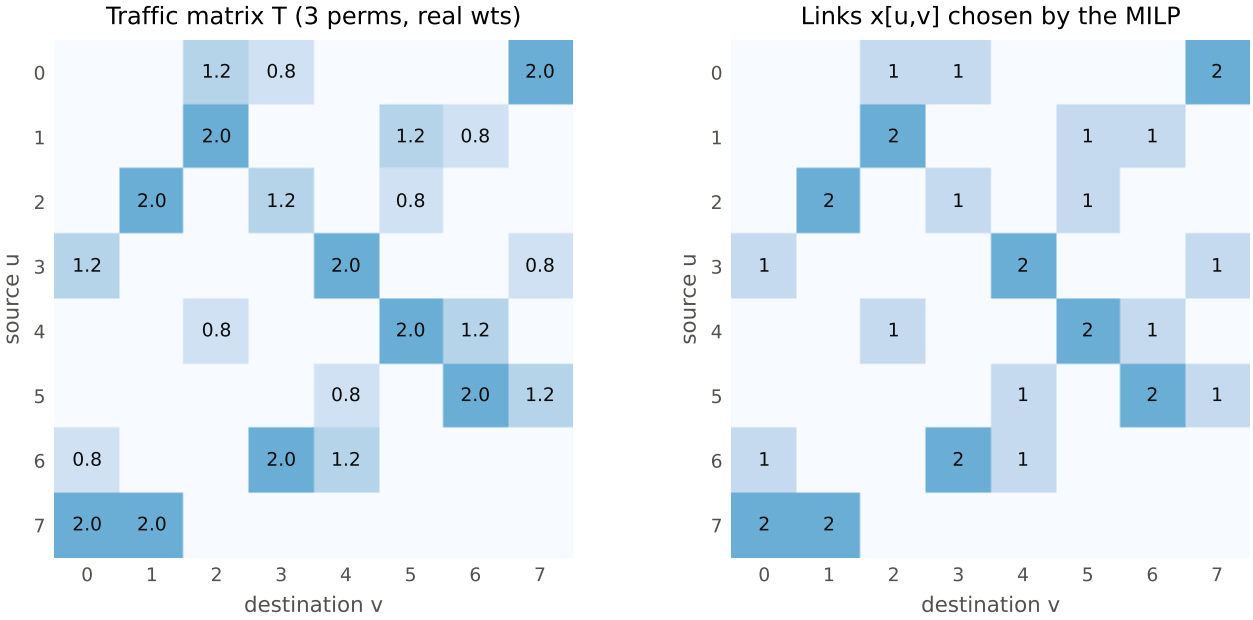
Traffic matrix T (3 perms, real wts)
source u
destination v
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1.2 0.8 2.0
1 2.0 1.2 0.8
2 2.0 1.2 0.8
3 1.2 2.0 0.8
4 0.8 2.0 1.2
5 0.8 2.0 1.2
6 0.8 2.0 1.2
7 2.0 2.0
Links x[u,v] chosen by the MILP
source u
destination v
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 1 2
1 2 1 1
2 2 1 1
3 1 2 1
4 1 2 1
5 1 2 1
6 1 2 1
7 2 2