


# DEVIS ELEVATEUR INTEGRE

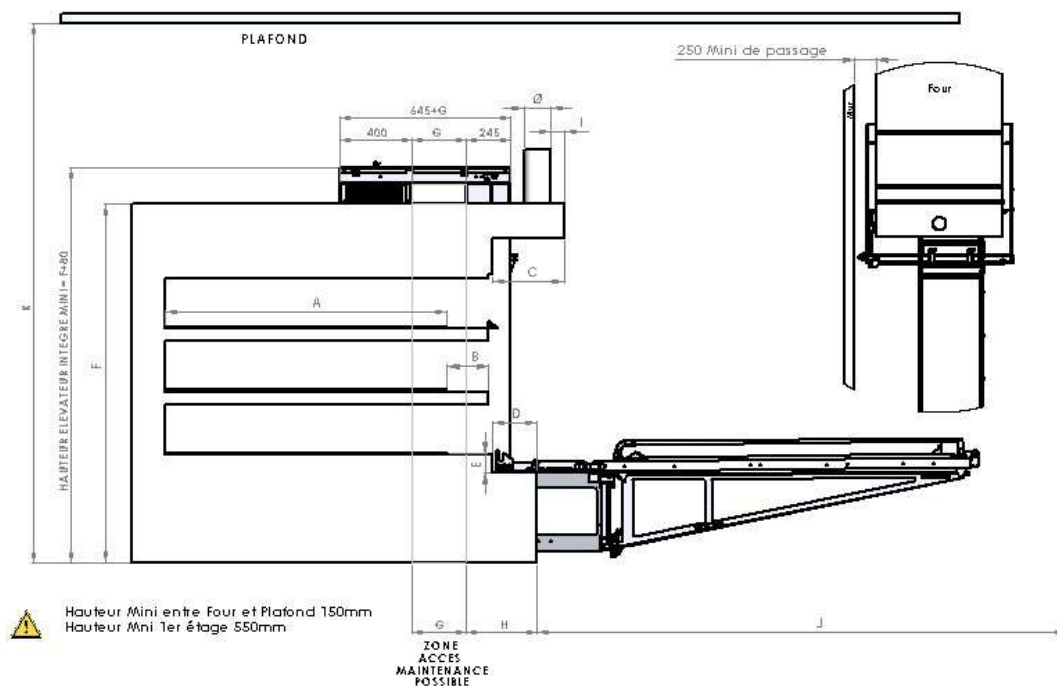

A	Profondeur de sole		J	Longueur de dégagement	
B	Zone d'ouverture de porte + poignée si dans le passage		K	Hauteur totale du fournil	
C	Profondeur de hotte		M	Hauteur a dégager par la traverse	
D	Profondeur autel			Enfourneur (rayer la mention inutile)	INOX ALU
E	Hauteur première sole			Rambarde (rayer la mention inutile)	OUI NON
L	Hauteur autel			Commandes (rayer la mention inutile)	GAUCHE DROITE
F	Hauteur du four			Si enfourneur existant, dimensions :	
O	Largeur four				
	Largeur bouche				
	Nombre de voies				
	Hauteur utile de bouche				
	Nombre d'étages				
	Hauteur utile dernière sole				
	Hauteur de toutes les soles				
I	Distance jusqu'au moteur				
	Diamètre moteur				
N	Hauteur du moteur				
	Zone à maintenir dégagée à gauche, à droite ou devant pour accès éventuelle à la maintenance du four (si nécessaire ajouter un croquis)				
	Il est possible de ne pas dégager la hôte, ou de monter plus haut Pour les capot, il faut 200 mm en + pour les installer				