




ALIMENTATION





USB-C 5V -> XIAO -> sortie 3V3.
Le 5V/VBUS ne circule PAS sur Vibra.
Ne pas injecter une autre alimentation.
RESET / BOOT : boutons du XIAO.
Antenne fournie branchée sur son U.FL.

XIAO ESP32S3

PWR_FLAG
GND

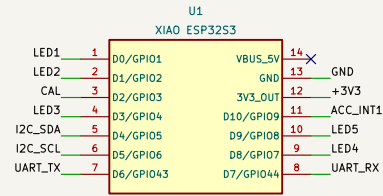



LIS3DH SUR MODULE




PCB : pistes GND / 3V3 >= 0.6 mm.
Plans GND, thermiques 0.6 mm.
5V reserve a 0.6 mm si utilise plus tard.

UART 3V3 / SANS VCC






CAL



Appui = niveau bas.
Anti-rebond logiciel.






TX adaptateur -> RX J2.3
RX adaptateur <- TX J2.2
Masse commune via J2.1



5 LED ROUGES : GPIO HAUT = ALLUMEE

POINTS DE TEST



FIXATIONS : H1-H4 M3 ; H5-H6 SUPPORT LIS3DH



Souder les 0805 avant les supports.
Enfiler les modules hors tension.
Voir GUIDE_MONTAGE.md et la BOM.

48 x 38 mm / 2 couches / FR4 1.6 mm
Alim. USB-C XIAO ; porteuse 3V3
Prototype pedagogique

Sheet: /
File: Vibra_V1.kicad_sch

Title: VIBRA V1 – Detecteur de vibrations

Size: A4 Date: 2026-09-27

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: E-HS

Id: 1/1