Технические требования:

1. *Размеры для справок.
2. HRC 32...38 поверхности катания и реборд.
3. Шпоночный паз по ГОСТ 23360-78 (b=14 H9, t2=3.8+0.2 мм).
4. Предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.
5. Покрытие: Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82.

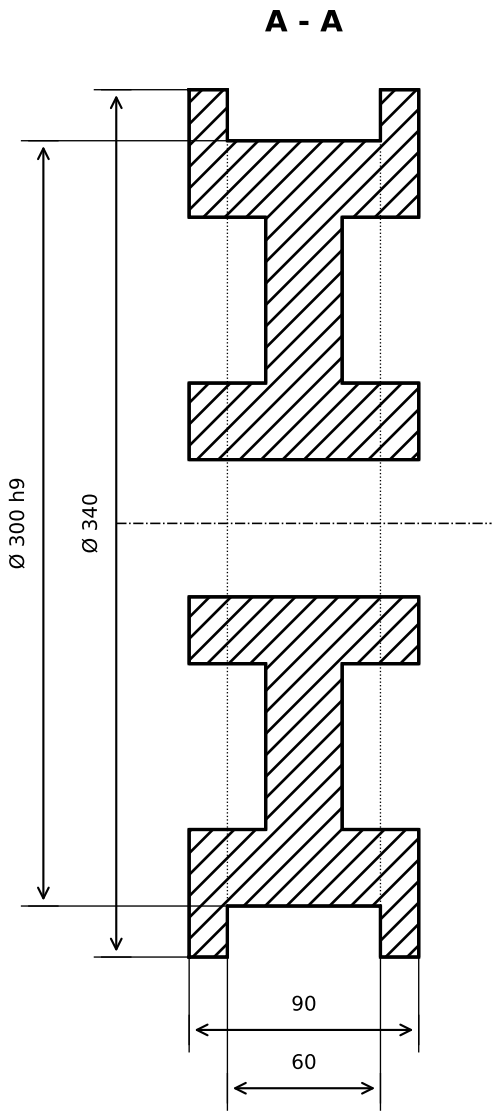

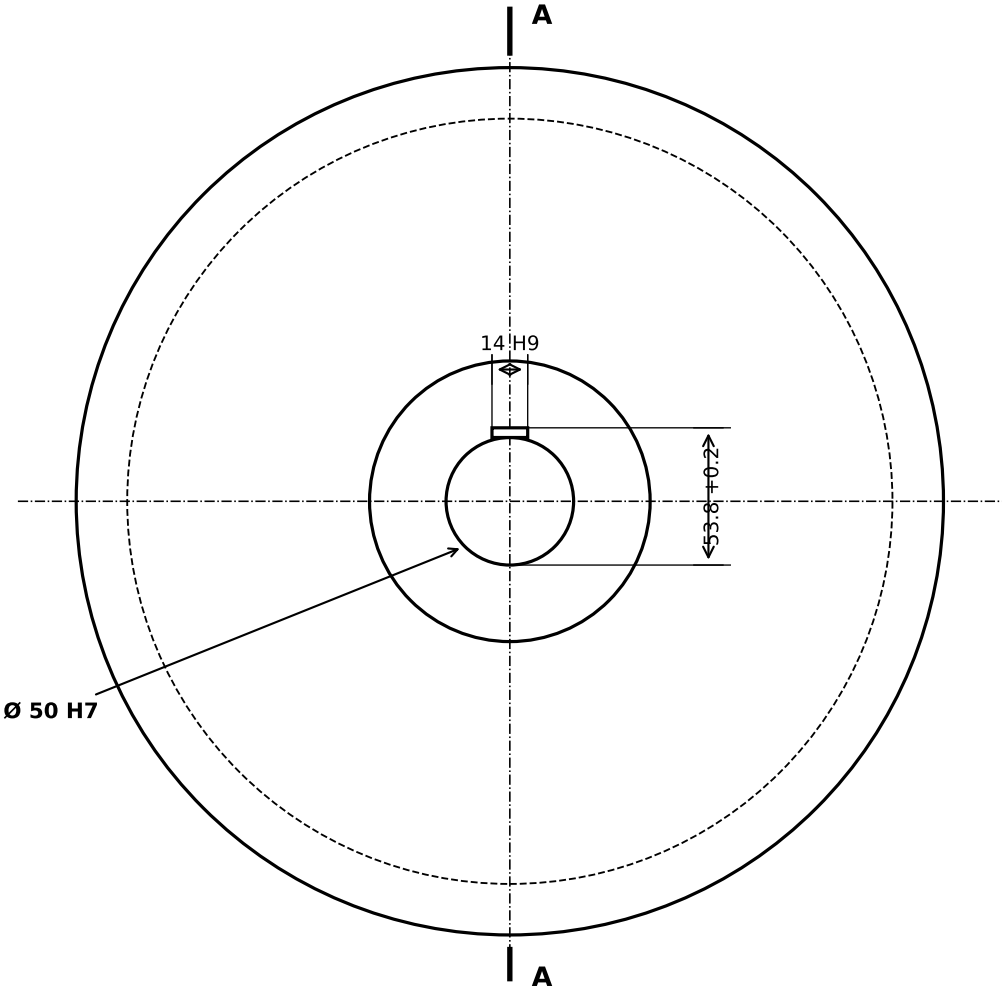

					КК.300.90.00.000 СБ
					Колесо крановое двухребордное
					Сталь 65Г ГОСТ 14959-2016
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата
Разраб.		Инженер			
Пров.		Глав.спец			
Утв.					
Н.контр.					

Лит.	Масса	Масштаб
У	35 кг	1:2.5

Завод тяжелого машиностроения