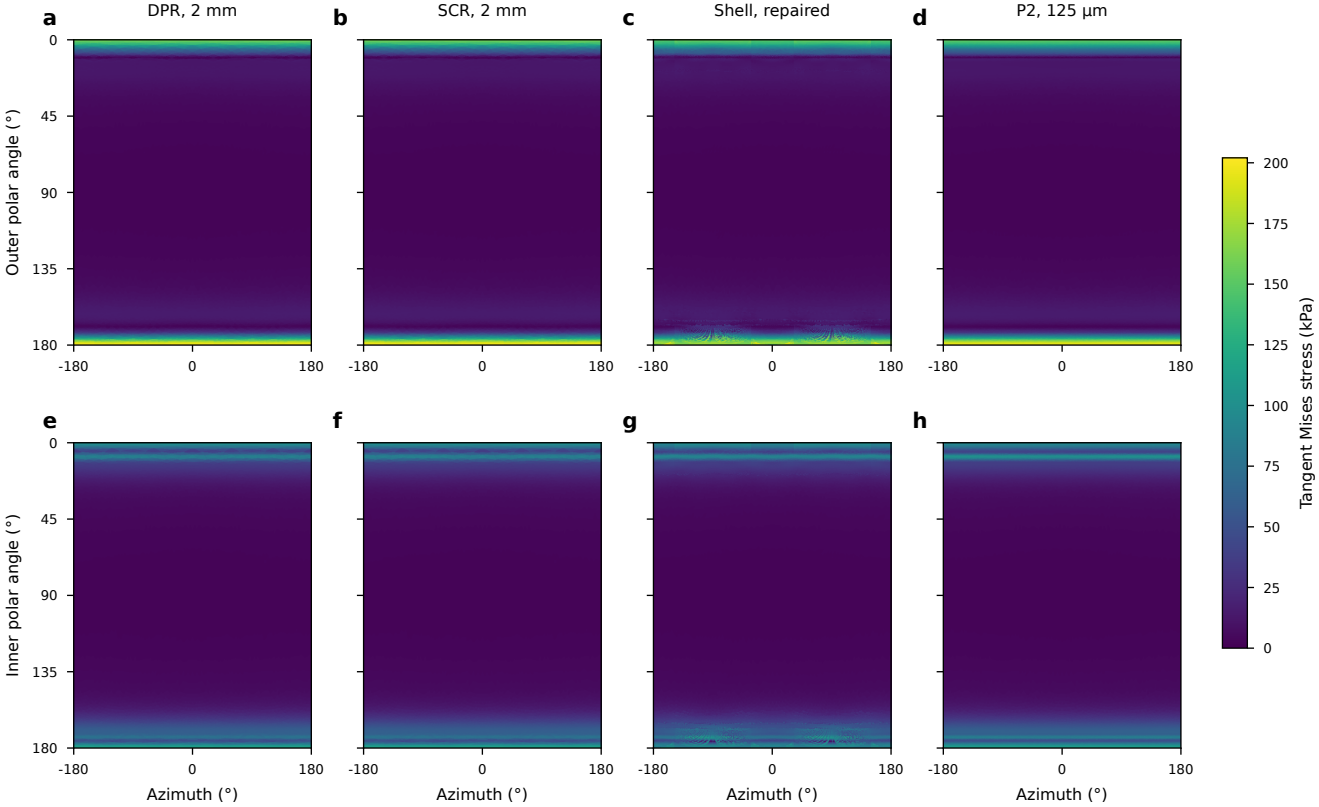

a
DPR, 2 mm
b
SCR, 2 mm
c
Shell, repaired
d
P2, 125 µm
e
f
g
h
Outer polar angle (°)
Inner polar angle (°)
0
45
90
135
180
-180
0
180
Azimuth (°)
Tangent Mises stress (kPa)
200
175
150
125
100
75
50
25
0