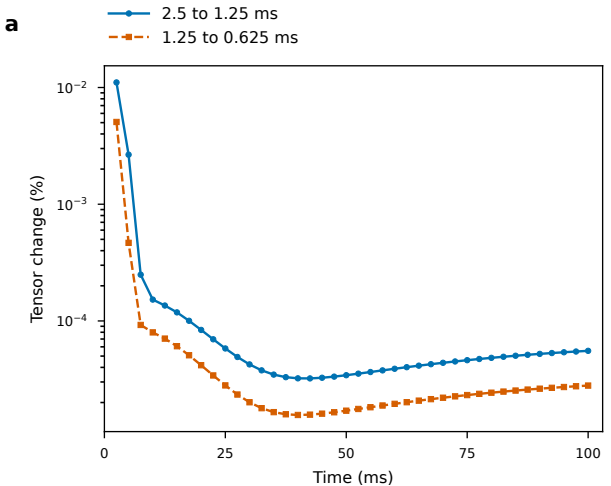
a
2.5 to 1.25 ms
1.25 to 0.625 ms
Tensor change (%)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
0
25
50
75
100
Time (ms)

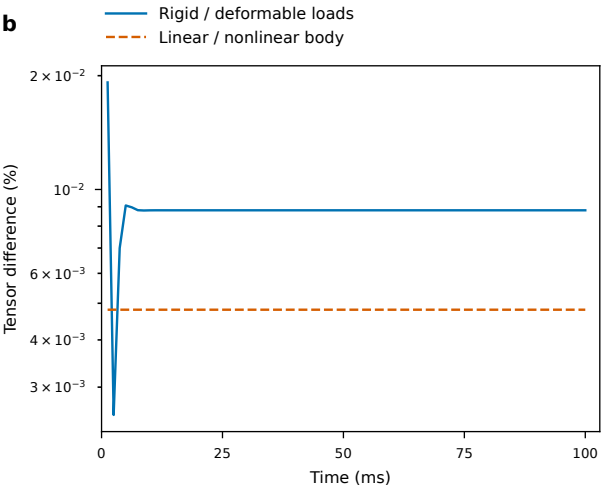
b
Rigid / deformable loads
Linear / nonlinear body
Tensor difference (%)
2×10^{-2}
10^{-2}
6×10^{-3}
4×10^{-3}
3×10^{-3}
0
25
50
75
100
Time (ms)