本节内容

扩展操作码 指令格式

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

本节总览

指令由操作码和若干个地址码组成。


定长指令字结构:指令系统中所有指令的长度都相等 **变长指令字结构**:指令系统中各种指令的长度不等

定长操作码:指令系统中所有指令的操作码长度都相同 **可变长操作码**:指令系统中各指令的操作码长度可变


定长指令字结构+可变长操作码 → 扩展操作码指令格式

不同地址数的指令使用不同长度的操作码

王道考研/CSKAOYAN.COM

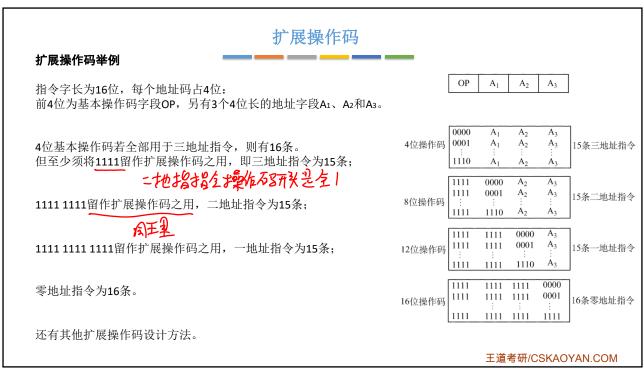

3

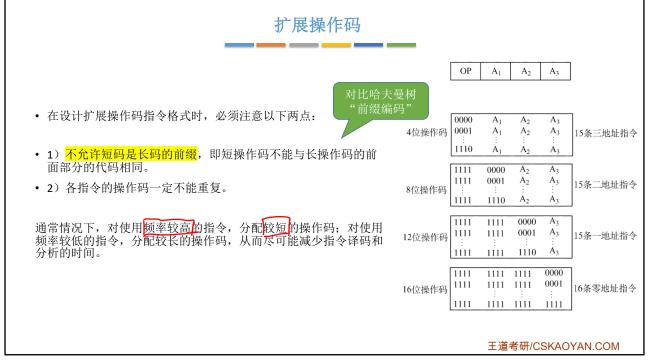

扩展操作码

扩展操作码举例

设指令字长固定为16位,试设计一套指令系统满足:

 $(0 \sim 14)$ A_3 0000-1110 A, Az a) 有15条三地址指令 共24=16种状态 留出16-15=1种のツル (0~11) A, b) 有12条二地址指令 |||| xxxx xxxx xxxx $\cup \cup \cup$ A2 0000 - 1011 共1×2⁴=16种 留出16-12=4种 11 000000 - 11 111101 A1 [[[] []]XX XXXX XXXX 1111 c) 有62条一地址指令 共4×2⁴=64种 留出64-62=2种 0000-111 1111-9111 $\mathbb{I}(\mathbb{I})$ d) 有32条零地址指令 111) [11]][]**X** XXX Ш 共2×2⁴=32种

设地址长度为n,上一层留出m种状态,下一层可扩展出m×2ⁿ种状态

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

指令操作码

操作码指出指令中该指令应该执行什么性质的操作和具有何种功能。

操作码是识别指令、了解指令功能与区分操作数地址内容的组成和使用方法等的关键信息。例如,指出是算术加运算,还是减运算;是程序转移,还是返回操作。

操作码分类:

定长操作码: 在指令字的最高位部分分配固定的若干位(定长)表示操作码。

- 一般n位操作码字段的指令系统最大能够表示2n条指令。
- 优:定长操作码对于简化计算机硬件设计,提高指令译码和识别速度很有利;
- 缺:指令数量增加时会占用更多固定位,留给表示操作数地址的位数受限。

扩展操作码(不定长操作码):全部指令的操作码字段的位数不固定,且分散地放在指令字的不同位置上。

- 最常见的变长操作码方法是扩展操作码,使操作码的长度随地址码的减少而增加,不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码,从而在满足需要的前提下,有效地缩短指令字长。
- 优: 在指令字长有限的前提下仍保持比较丰富的指令种类:
- 缺:增加了指令译码和分析的难度,使控制器的设计复杂化。

王道考研/CSKAOYAN.COM







@王道论坛



@王道计算机考研备考 @王道咸鱼老师-计算机考研 @王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研

知乎

※ 微信视频号



@王道计算机考研

@王道计算机考研

@王道在线