

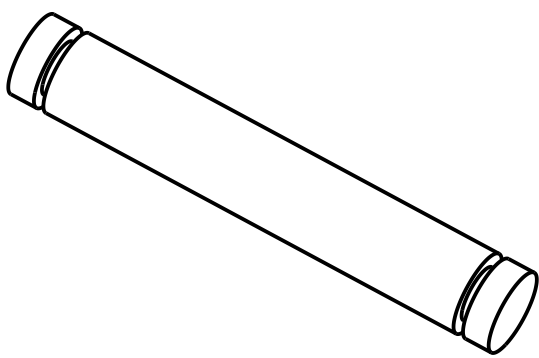


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

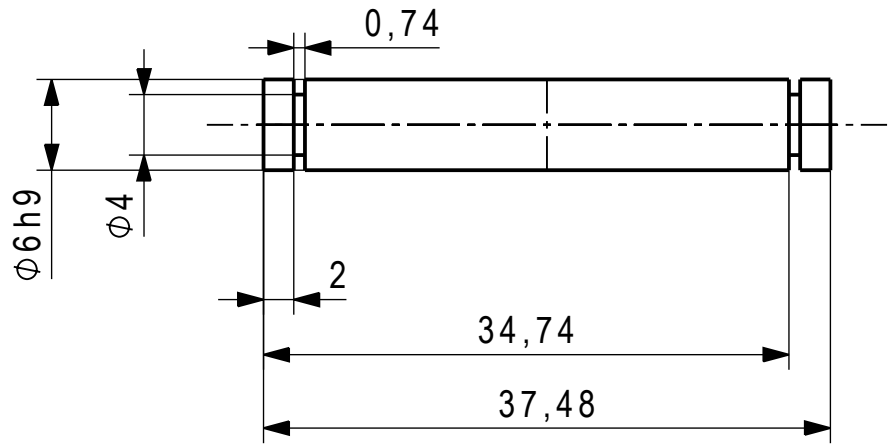

Tolérances Générales :
ISO 2768-mK

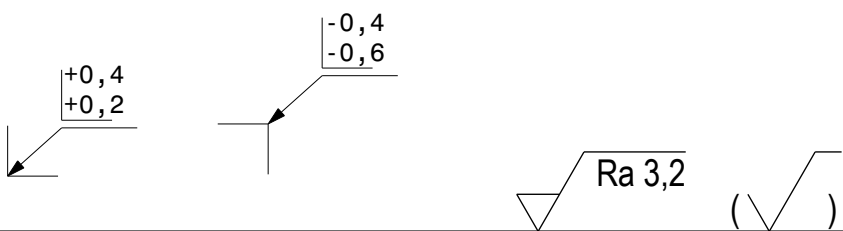

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--------------------------------------|----------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Mod. | | Mod. | | Dessiné | 02/06/2022 | TURK | | Echelle 2:1 | | |
| | | | | Contrôlé | | | | | | |
| | | | | Conf aux norm | | | | | | |
| | | | | Bon pour exéc. | | | | | | |
| Sans nomenclature séparée <input type="checkbox"/> | | | | N° de commande | | | | | | |
| Nomenclature sép de même N° <input type="checkbox"/> | | | Matiere | POM-C | Origine | | Format A4 | | Nb feuilles 1 | Feuille N° 1 |
| Nomenclature sép de N° diff <input type="checkbox"/> | | | Masse | 0.001 kg | Remplace | | | | | |
| | | | Dénomination Goupille clou-levier | | | | N° de dessin 30 | | | |