

Балки каркаса A, B, C, D.

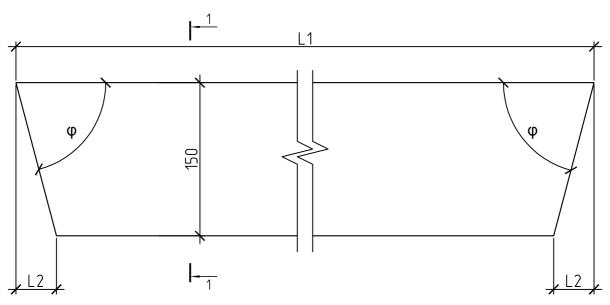

Спецификация балок каркаса



NHB.N

Взам.

и дата

подл.

NHB.N

Марка	Pa	Кол-во		
Мирки	L1	L2	φ	
Α	914	25	80.5°	30
В	1074	29	79.0°	30
С	1193	32	77.8°	50
D	1253	34	77.3°	10

Спецификация горизонтальных балок райзера

Марка	Pa	Кол-во		
Mupku	L1	L2	φ	
1	1287	32	77.8°	20
2	1167	29	79.0°	10

- 1. Деревянные балки обработать антисептическим составом.
- 2. Маркировку балок нанести несмываемой краской соответствующего цвета по краям балки: а желтый; b синий; с красный; d зеленый.

	T								
Изм.	Колич.	/lucm	N док.	Подилсь	Дата				
							Стадия	/lucm	/lucmot
						Спецификация деревянных			
						балок основного каркаса.			
						ourion ochoonoeo naphaca.			