


КПМАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

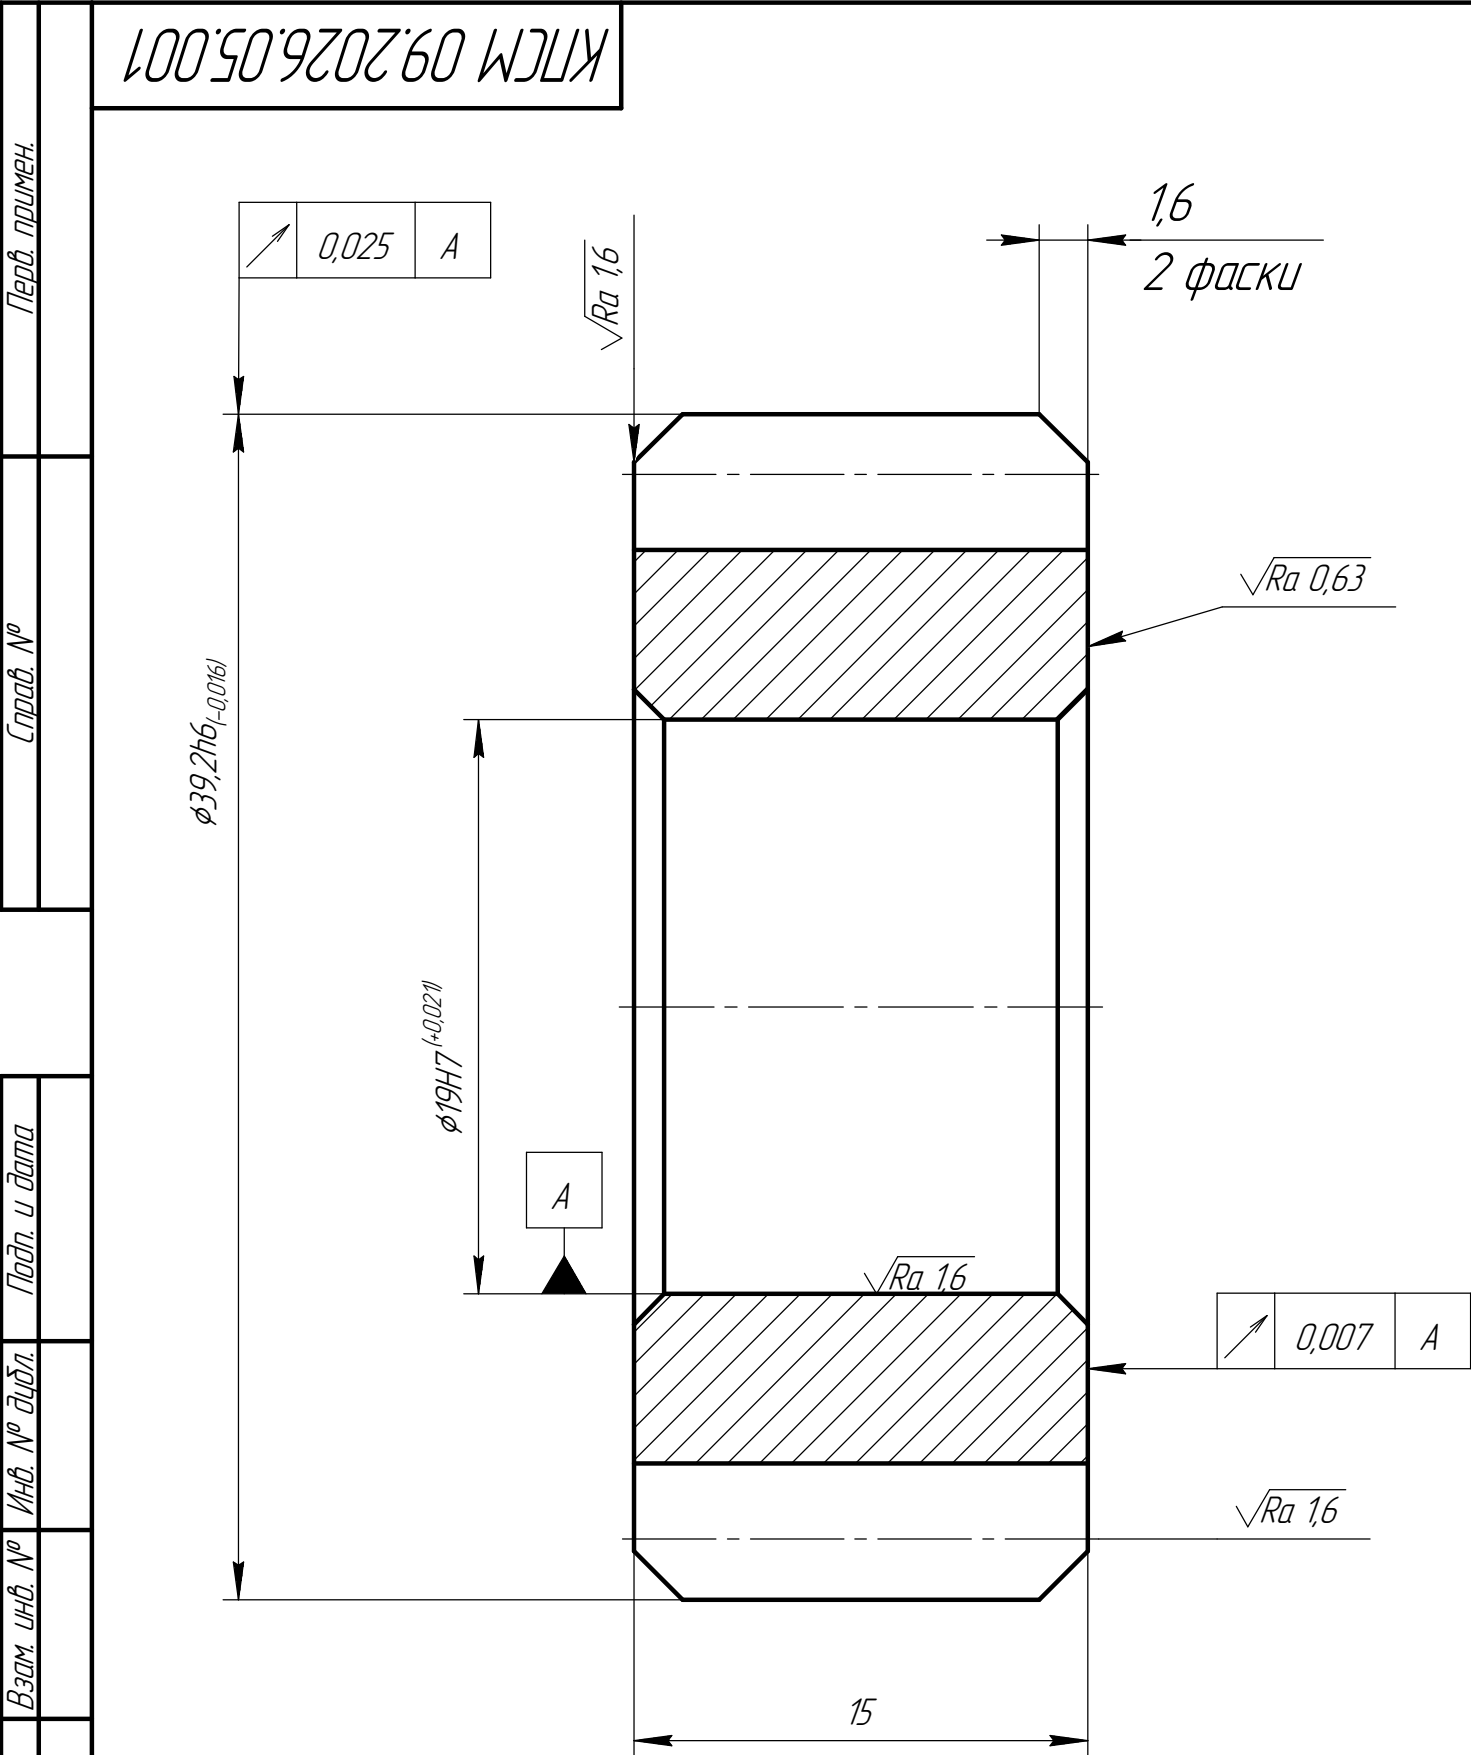

$\sqrt{Ra} 3,2 (\checkmark)$

Модуль	m	2
Число зубьев	z	17
Угол наклона зубьев	β	15°
Направление линии зуба	-	правое
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-2015
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	6-D
Длина общей нормали	W	15,286 ^{+0,03} _{-0,07}
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F _r	0,025
Допуск на торцовое биение базовой поверхности	F _T	0,007
Делительный диаметр	d	35,199
Межосевое расстояние	a _w	

- 1 Цементация h = 0,8...1,0; 58...62 HRC.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3 Предельные отклонения размеров радиусов скруглений и высота фасок по ГОСТ 30893.1 – т.

					КПСМ 09.2026.05.001				
					Сателит 3-го планетарного ряда	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		У		0,11	4:1
Разраб.	Жиленко Н.Д.								
Пров.	Харитонов С.А.								
Т.контр.									
					Лист		Листов 1		
Н.контр.	Ликалов Н.А.				Б-40 ГОСТ 2590-2006		МГТУ им Н.Э. Баумана кафедра СМ9 группа СМ9-101		
Утв.					Круг 20ХНМ ГОСТ 4543-2016				