
DIVERS


QUELQUES AIDES
(À UTILISER AVEC PRÉCAUTION…)

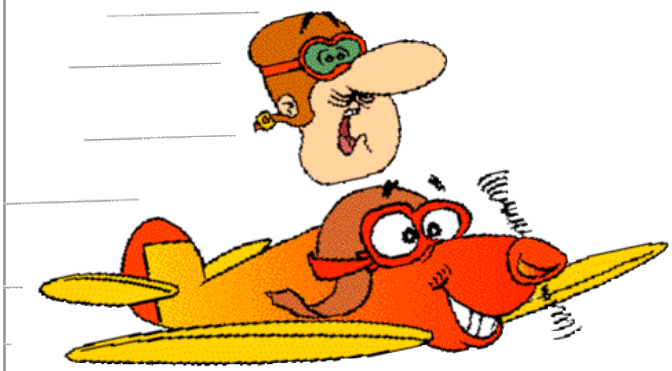


PTL/PTE/PTU : PRISE DE REPÈRES 1AP ET 2AP

BUT : IDENTIFIER SUR L'AVION LES POINTS DE REPÈRE DES ANGLES DE PLANÉ ET AINSI OPTIMISER UN RETOUR AU SOL EN CAS D'ATTERRISSAGE FORCÉ.

1AP ET 2AP GAUCHE ET DROIT

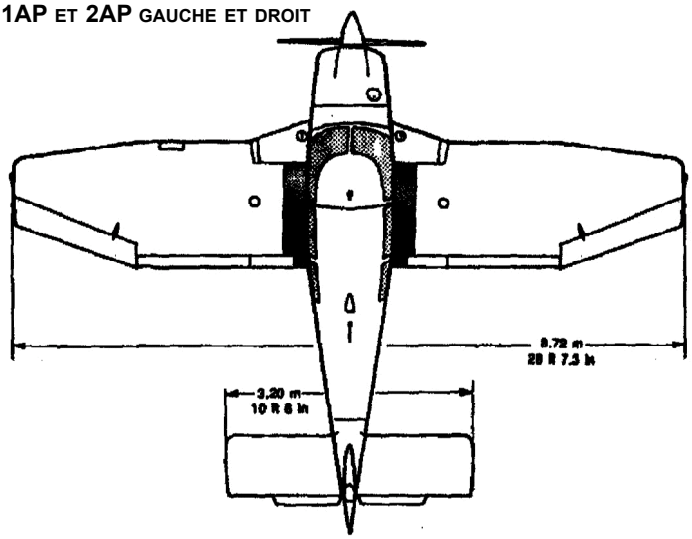

1AP ET 2AP AVANT





ATTENTION : NE PAS OUBLIER D'ESTIMER LE VENT AU SOL. SANS MOTEUR, IL EST POSSIBLE DE FAIRE PLUS COURT MAIS PAS PLUS LONG…


RAPPEL : UNE BONNE APPLICATION DE LA MÉTHODE PERMET AISÉMENT DE 'FAIRE' LES TERRAINS SOUS 2AP

MÉTHODE :

- INDIQUER SUR LA MAQUETTE LES POINTS DE REPÈRE SELON LE PLAN D'ACTION DE LA PAGE SUIVANTE
- EXÉCUTER LE CIRCUIT (PTL/PTE/PTU) EN SE RACCORDANT À LA SÉQUENCE DÉCRITE ICI :

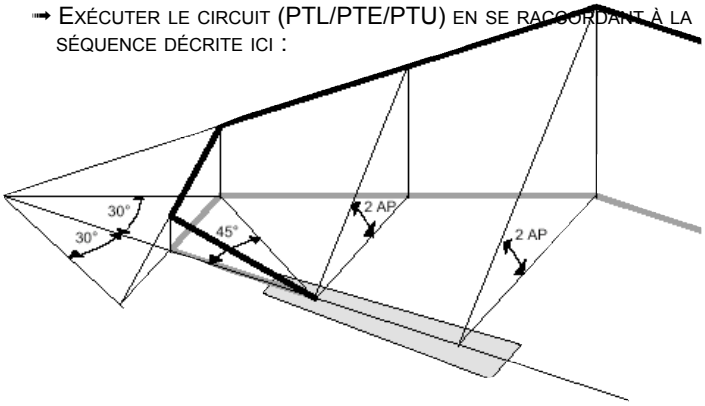

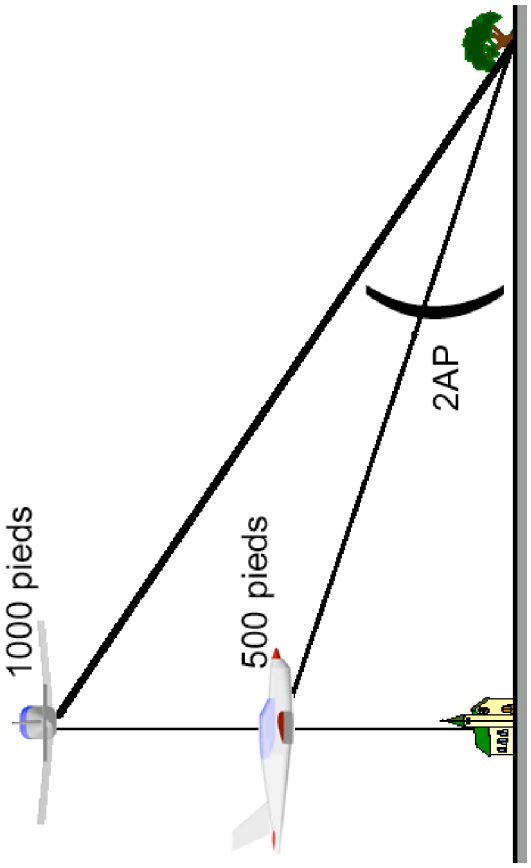

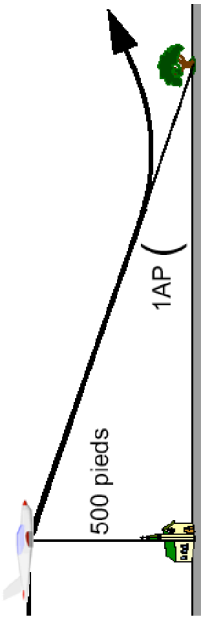


MÉTHODE :

À 500 FT :
➟ À LA Vi DE MEILLEUR PLANÉ (F-PX : 81KT - 150KM/H), ARRIVER VERTICAL UN POINT DE REPÈRE CARACTÉRISTIQUE, TOUT RÉDUIT, DÉTERMINER LE POINT D'ABOUTISSEMENT
➟ PUIS REPÉRER 1 AP AVANT, 1 AP GAUCHE, 1AP DROITE

À 1000 FT :
➟ 2 AP AVANT, 2 AP ARRIÈRE, 2 AP GAUCHE, 2 AP DROITE

DIAGRAMME DE MOLLIER

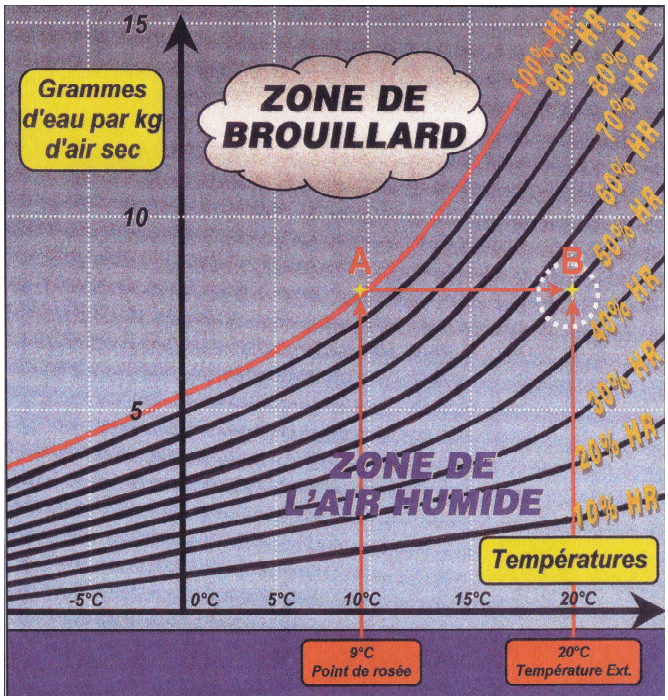

LE DIAGRAMME DE MOLLIER PERMET DE DÉTERMINER SI L'USAGE DU RÉCHAUFFAGE CARBURATEUR PEUT S'AVÉRER UTILE.

SI SA LECTURE DONNE UNE HR (HUMIDITÉ RELATIVE) SUPÉRIEURE À 50%, ON EST DANS CE CAS.

ATTENTION : IL Y A DES CAS OÙ UN DIAGRAMME, MÊME CORRECTEMENT INTERPRÉTÉ N'EMPÊCHERA PAS LE CARBURATEUR DE GIVRER...

MÉTHODE :

- ➟ TRACER LES VERTICALES AUX POINTS A ET B SELON LES CONDITIONS OBSERVÉES (STATION MTO, ATIS, ETC)
- ➟ LIRE L'INTERSECTION AB SUR LA COURBE D'HUMIDITÉ RELATIVE : LE POURCENTAGE EST AINSI OBTENU

Moyens de radionavigation à proximité de LFSP

EMETTEURS	VOR	FREQUENCES	RADIAL LFSP	IDENTIFICATION		
DIJON(d)	DJL	111.45	115°/55NM	-••	•---	•-••
LUXEUIL	LUL	117.10	180°/54NM	•-••	••-	•-••
ROLAMPONT(d)	RLP	117.30	144°/74NM	•-•	•-••	•--•
AUTUN(d)	ATN	114.90	084°/85NM	•-	-	-•
St PREX(d)	SPR	113.90	350°/27NM	•••	•--•	•-•
Fribourg(d)	FRI	110.85	282°/38NM	••-•	•-•	••


STATIONS GONIO	FREQUENCES
BALE GONIO	118.30 – 119.35
DIJON GONIO	118.325 - 121.50 - 122.10 - 129.025
DOLE GONIO	119.40
GENEVE GONIO	118.70 - 119.70
GRENOBLE GONIO	119.30 -120.40
St EX. GONIO	127.575 - 120.45 -119.25
St YAN GONIO	123.40

AIDES OU URGENCES		
DETRESSE	**121.50**	
GENEVE INFO	**126.35**	
REIMS INFO	**124.10**	
LUXEUIL APPROCHE	**129.925**	**(MILITAIRE)**
COLMAR APPROCHE	**118.95**	**(MILITAIRE)**
RIESLING RADAR	**119.70**	**(Fréquence de veille militaire)**

Attention : Il est obligatoire de vérifier l'ensemble de ces fréquences avant chaque vol (*dernière révision : décembre 2006*)

Composante de vent traversier

Rappel : pour le DR400 -180 , la composante démontrée aux essais en vol est de 22kt 40 km/h)

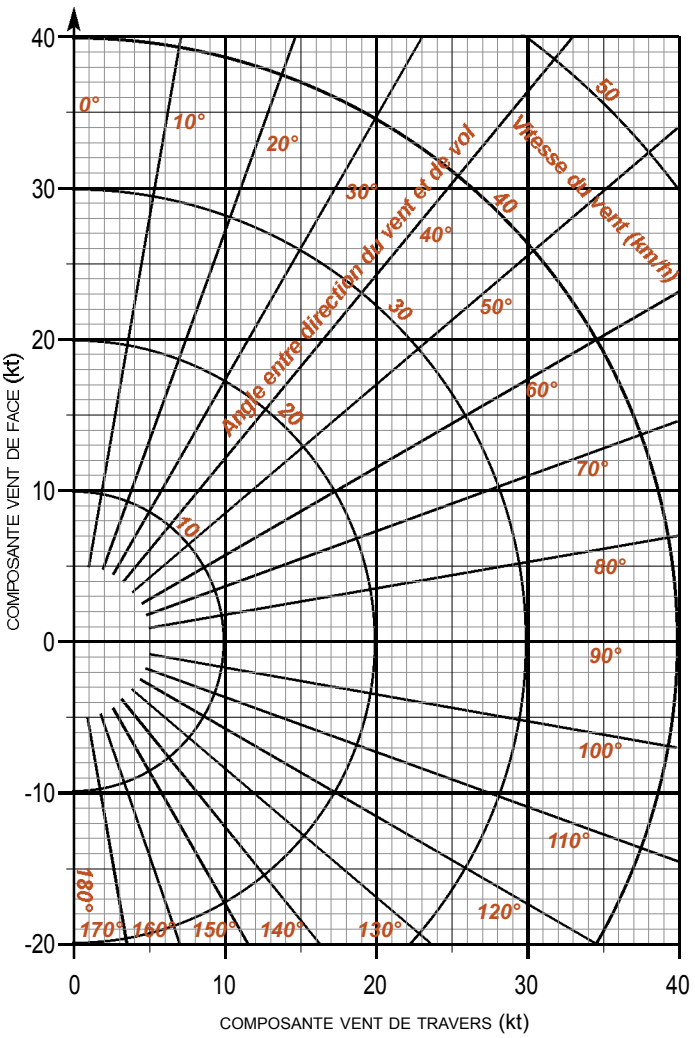

Exemple :

Vitesse du vent	20 kt
Angle entre direction du vent et cap de l'avion	50°
➠ Composante vent de face	13 kt
➠ Composante vent de travers	15 kt

Petite Check-List Passager...

Généralités :
- comment on monte dans l'avion
- comment on règle son siège
- comment on attache sa ceinture, on la règle et on la détache
- comment on ferme la verrière/porte, et comment on l'ouvre
- pieds et mains en retraits
- explication succincte des principaux instruments et commandes de vol
- ne pas toucher à tout ce qui est rouge
- expliquer que les deux dernières lettres d'immat sont l'indicatif de l'avion sur lequel on va voler, et demander de ne pas couper la radio lorsqu'elles sont prononcées
- expliquer que pendant les phases de décollage et d'atterrissage,il est prudent de "ne pas parler au conducteur"
- expliquer le vol qu'on va faire sur une carte, l'altitude en mètres, etc.

Sécurité :
- Rien par terre pour les palonniers
- Si le siège lâche, ne pas s'accrocher au manche
- Comment s'ouvre la porte
- Ordre de sortie en cas d'urgence
- En cas d'urgence toujours sortir en arrière de l'avion.
- Dire ou se trouve l'ELT et quel bouton appuyer.

Plus les conseils habituels :
- si on est malade, le dire tôt
- se découaquer les oreilles à la descente
- ne pas regarder la carte plus de 10 secondes pour ne pas être malade

prévenir chaque fois qu'une manoeuvre est effectuée : mise en virage montée, descente, etc.

il n'y a rien de pire que de " subir " en trois dimensions pour un passager néophyte.
le tenir au courant de tout ce qui se passe, c'est diminuer de 70% son stress et donc, augmenter de 70% son plaisir

À la fin du vol, attendre que le CdB invite les passager à descendre de l'avion.

Demander à ce qu'on signale tout ce qui vole et est visible en l'air, même si c'est un sac plastique ou un oiseau. Histoire de profiter de la paire d'yeux supplémentaires.

Documents de Bord

Documents DE BASE

- Certificat d'immatriculation
- Certificat de navigabilité (CDN) *valide*
- Certificat de limitation des nuisances
- Licence de station d'aéronef *valide*
- Fiche de pesée
- Manuel de vol ou d'exploitation[1]
- Licence pilote *valide*

Documents RELATIF À CHAQUE VOL

- Documentation pour la route prévue[1]
  - ➠ Cartes d'aérodrome
  - ➠ Cartes en route
  - ➠ Dossier météo
  - ➠ Notam en route
  - ➠ Notam d'aérodrome
  - ➠ Notam d'activation des zones de vol à basse altitude
  - ➠ Sup AIP
  - ➠ Procédures et signaux visuels d'interception
  - ➠ etc
  - ➠ Journal de navigation
- Devis de masse et centrage
- Carnet de route (*ou document équivalent*)
- Attestation d'assurance
- Plan de vol[1] (*si déposé*)

(1)En vol local (c.a.d. si il n'y a pas d'atterrissage ou de toucher prévu ailleurs que sur l'aérodrome de départ) la règlementation permet de se dispenser de l'em - port de certains documents. Mais la liste ci dessus est valable pour tous les vols...

Instruments de Bord fonctionnels


Tours de piste/Vol Local
- Anémomètre
- Indicateur de dérapage
- Altimètre
- Compas magnétique
- Montre (heures et minutes)

Voyage
- Ci-dessus plus
- Émetteur-récepteur VHF
- Transpodeur homolgué en accord avec la classe d'espace traversé

VFR On Top/Survol de l'eau
- Liste Tour de PIste plus
- VOR, ADF ou GPS homologué classe A,B,C

VFR Nuit
- Lsite Tour de Piste et VFR On Top plus
- Altimètre sensible et ajustable, d'une graduation de 1000ft par tour, gradué en hPa
- Variomètre
- Horizon artifciel
- Deuxième horizon artificiel ou un indicateur gyroscopique indépendant de taux de virage et de dérapage
- Conservateur de cap
- lampe électrique autonome
- jeu de fusibles
- Anti col et Feu de nav
- Phare d'atterrissage
- Éclairage tableau de bord
- Température extérieure

Bertrand Marbach
✆mobile 06 87 48 64 93



FI(A) L00189363
Instructeur à Pontarlier
✆ Aéroclub 03 81 39 09 70

24, aux grands champs
25160 MALBUISSON
✆fixe 06 42 01 34 28
Courriel
bertrand.marbach@oumpahpah.fr

Commentaires

Glisser les onglets de couleur dans leur logement à l'aide d'un fil électrique rigide ou d'une aiguille à tricoter fine.
On peut se procurer le cahier 18 pages notamment par internet auprès de www.boutique.aero ou au 05 34 605 604

Un pilote doit aussi pouvoir se consacrer à un peu de travail manuel...

Merci de respecter l'ordre des feuilles dans le livret... et de me signaler toute imperfection afin que je la corrige dans les plus brefs délais !

Il est entendu que cette check list est à usage pédagogique et ne saurait être utilisée en dehors des consignes d'un instructeur.

Bons vols !
Bertrand Marbach