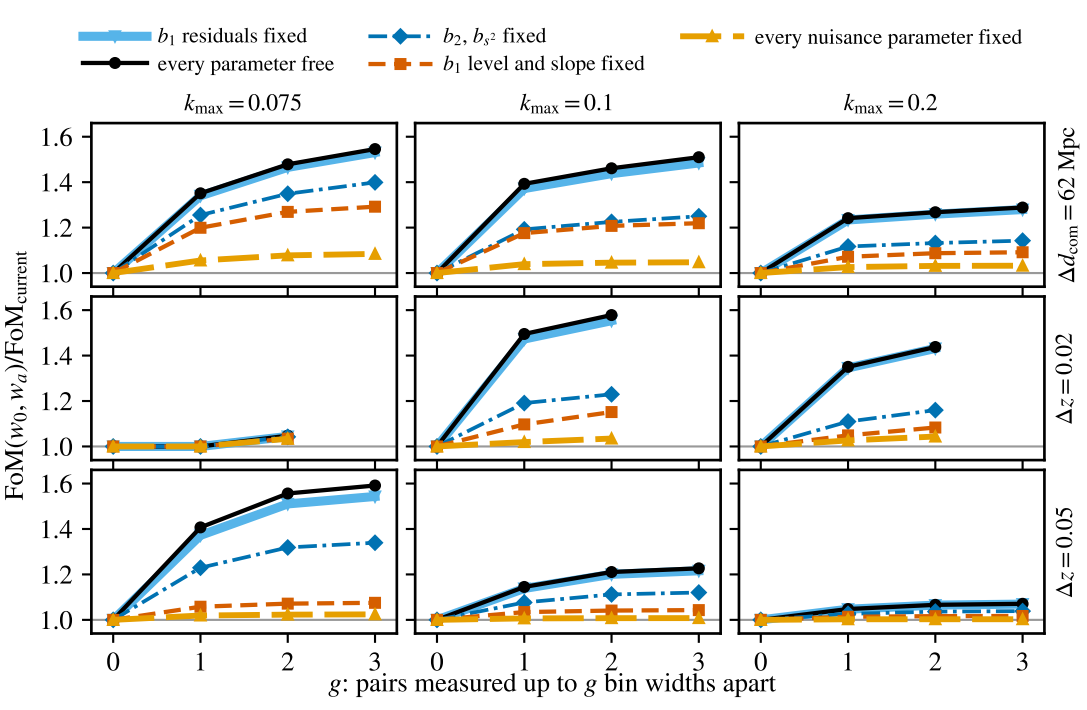
b_1 residuals fixed
every parameter free
b_2, b_{s^2} fixed
b_1 level and slope fixed
every nuisance parameter fixed
$k_{\max} = 0.075$
$k_{\max} = 0.1$
$k_{\max} = 0.2$
$\Delta d_{\rm com} = 62$ Mpc
$\Delta z = 0.02$
$\Delta z = 0.05$
FoM(w_0, w_a)/FoM$_{\rm current}$
1.0
1.2
1.4
1.6
0
1
2
3
g: pairs measured up to g bin widths apart