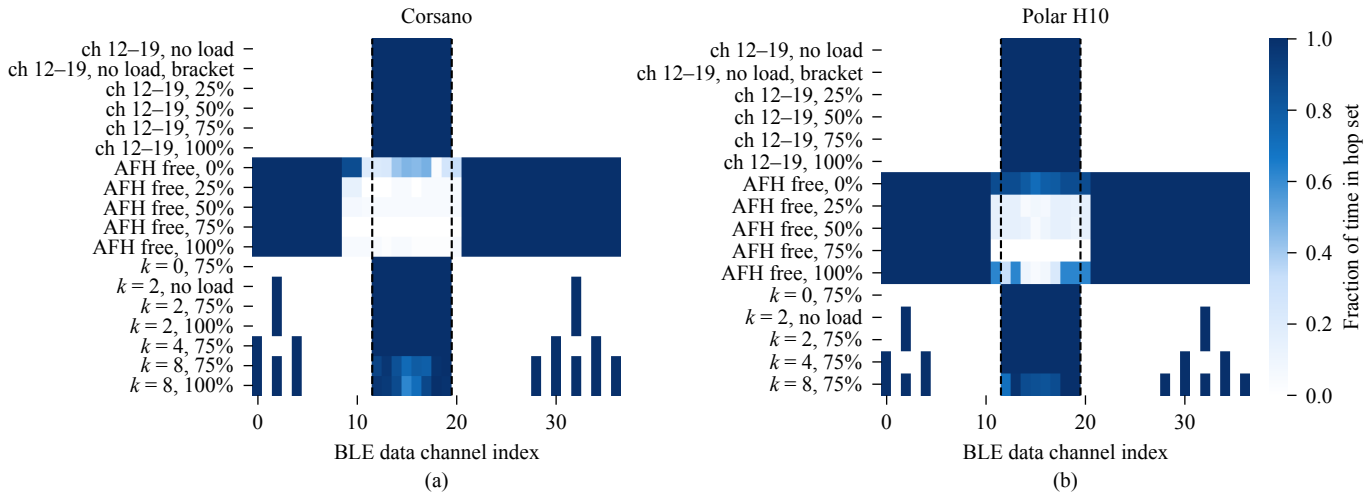

Corsano
Polar H10
ch 12–19, no load
ch 12–19, no load, bracket
ch 12–19, 25%
ch 12–19, 50%
ch 12–19, 75%
ch 12–19, 100%
AFH free, 0%
AFH free, 25%
AFH free, 50%
AFH free, 75%
AFH free, 100%
k = 0, 75%
k = 2, no load
k = 2, 75%
k = 2, 100%
k = 4, 75%
k = 8, 75%
k = 8, 100%
0
10
20
30
BLE data channel index
Fraction of time in hop set
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(a)
(b)