
图 2-11 视频采集流程

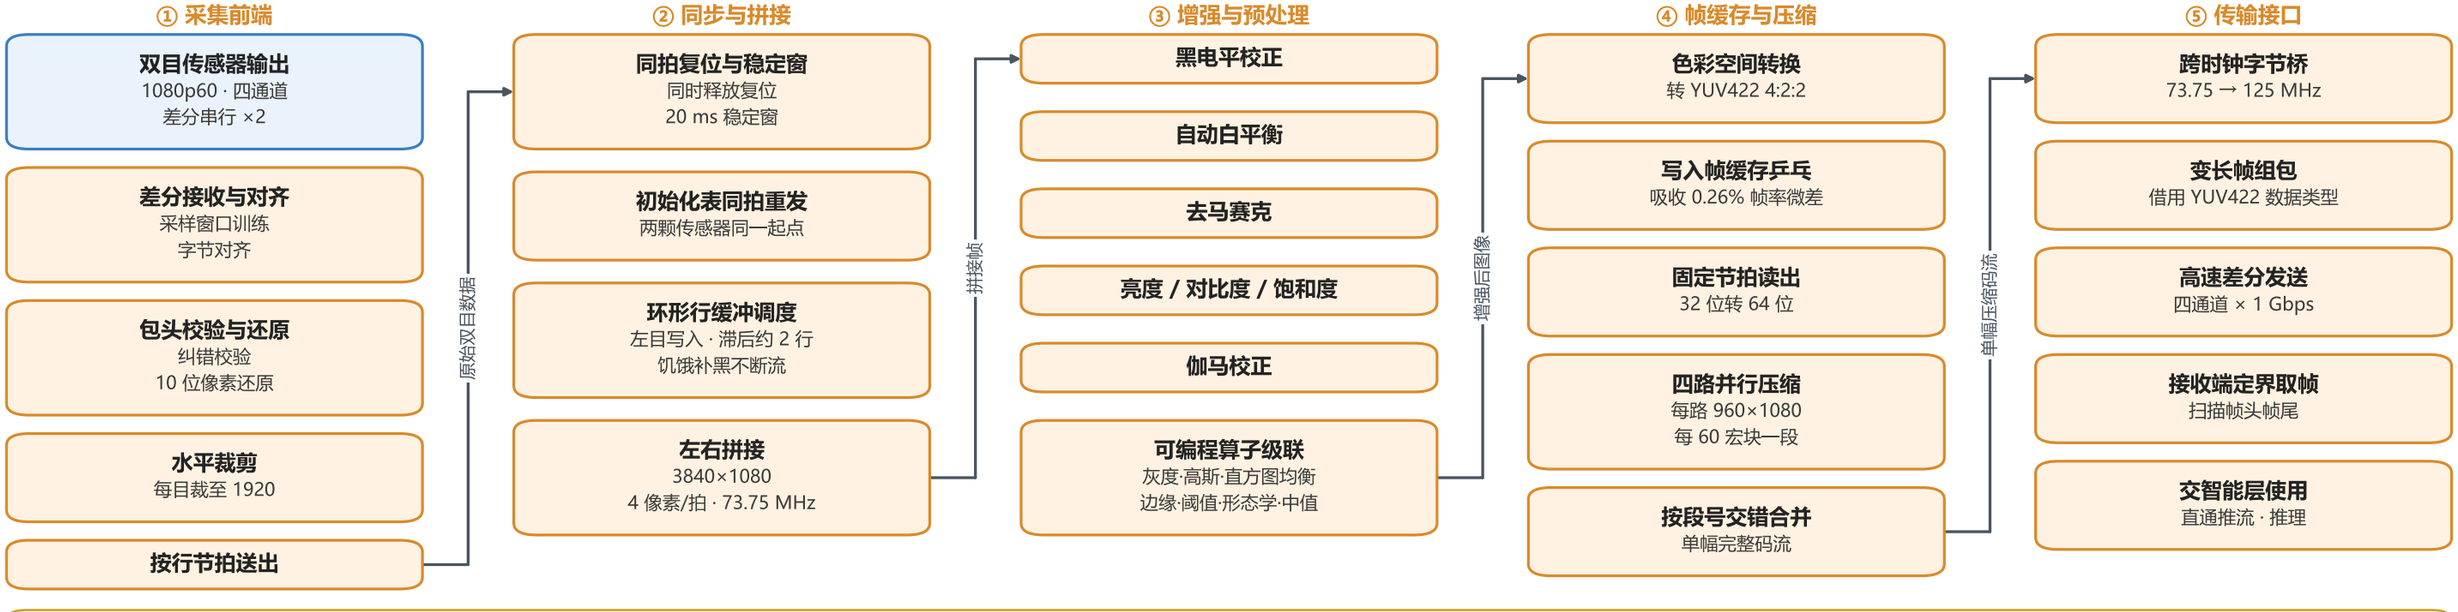

关键约束：拼接、增强、预处理、压缩全部收敛在同一 73.75 MHz 时钟域，4 像素 / 拍即 295 M 像素 / 秒，相对 248.8 M 像素 / 秒的需求留出 18.6% 余量；
全链只有 3 处真实跨时钟域（两路恢复时钟→像素域、缓存读出→像素域、像素域→发送域）；压缩后码率约 72 Mbit/s（约 55:1），链路占用不足 10%。