
图 2-12 检测、姿态与动作判定流程

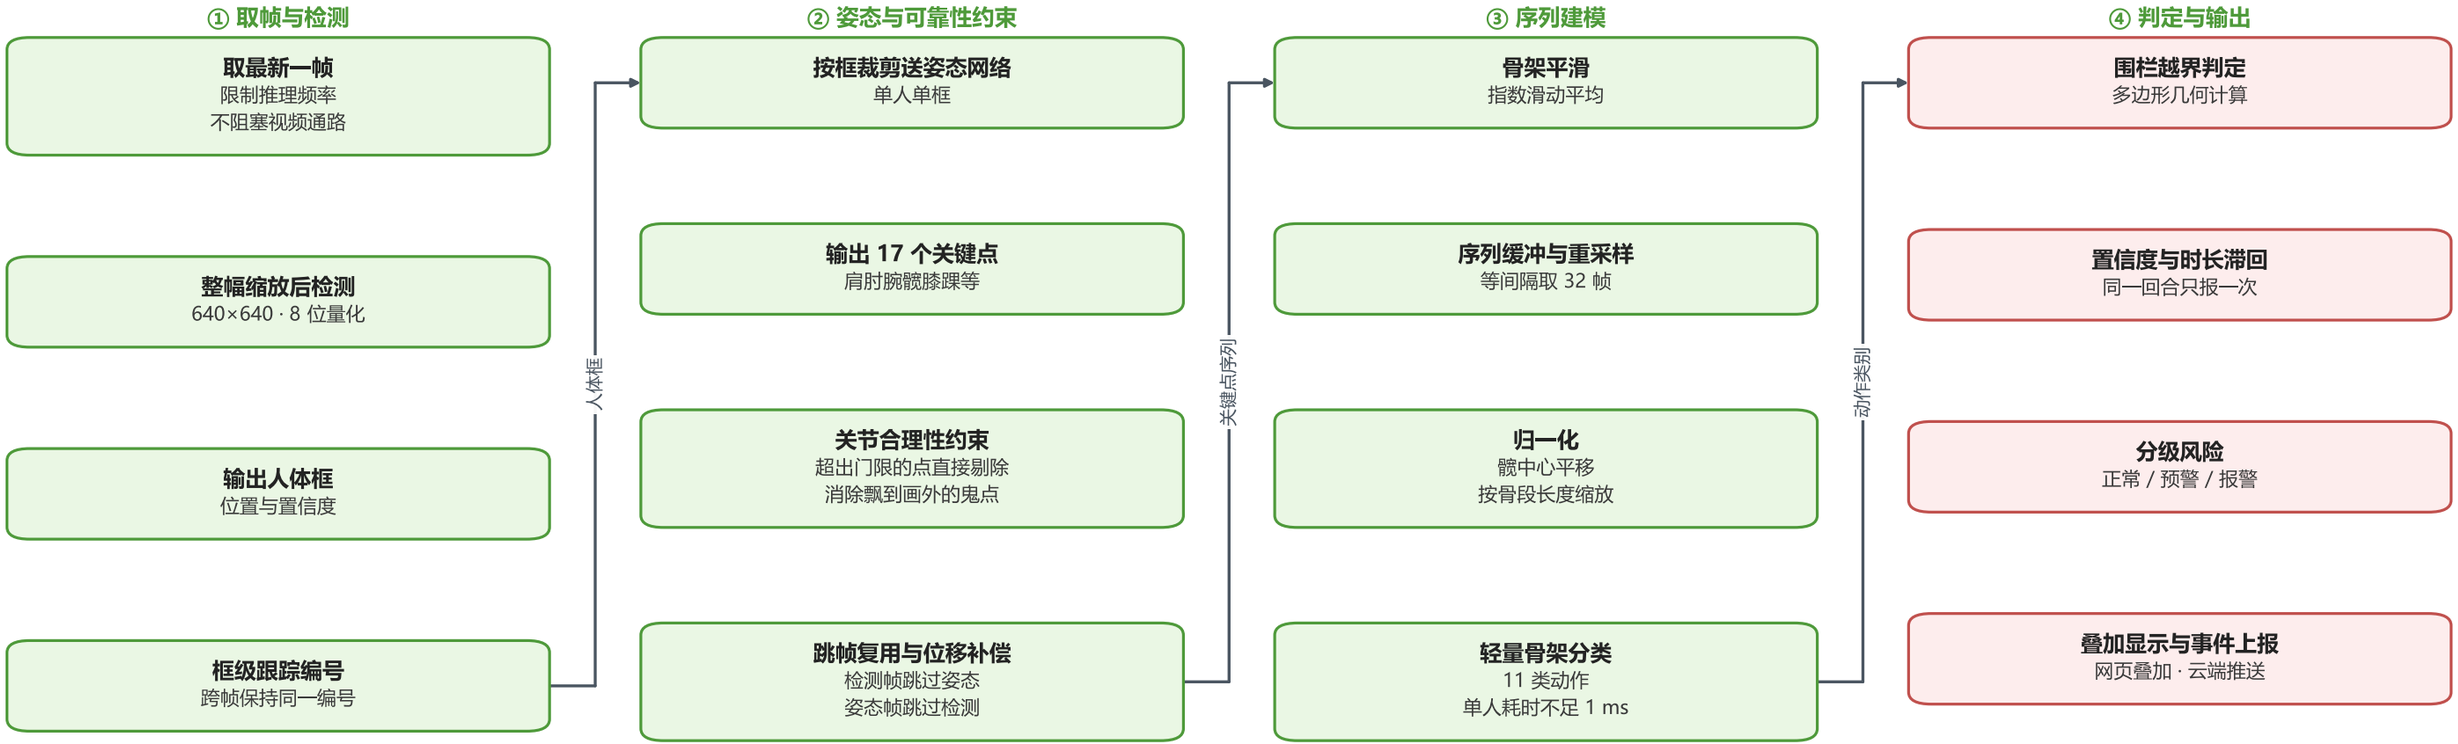

调度策略：检测与姿态交替执行（各自跳帧），逐人姿态预算默认 2 人，其余按框位移平移复用；推理绑定 NPU 双核，前处理独立线程与推理重叠；
实测：一级检测 17 ms，逐人姿态 22~26 ms；无人 50 帧 / 秒、单人 36 帧 / 秒、四人 26.7 帧 / 秒，视频通路稳定 59 帧 / 秒不受影响；
兜底：骨架分类模型不可用时自动退回几何规则判定；越界告警始终由几何规则独立输出，不受模型影响。