

TP-VTP

Sommaire

Schéma réseaux

Page-3

Test des pings

Page-4

En quoi consiste le protocole VTP

Page-5


Les commandes VTP

Page-6/9

Conclusion

Page-10

Schéma réseaux final:

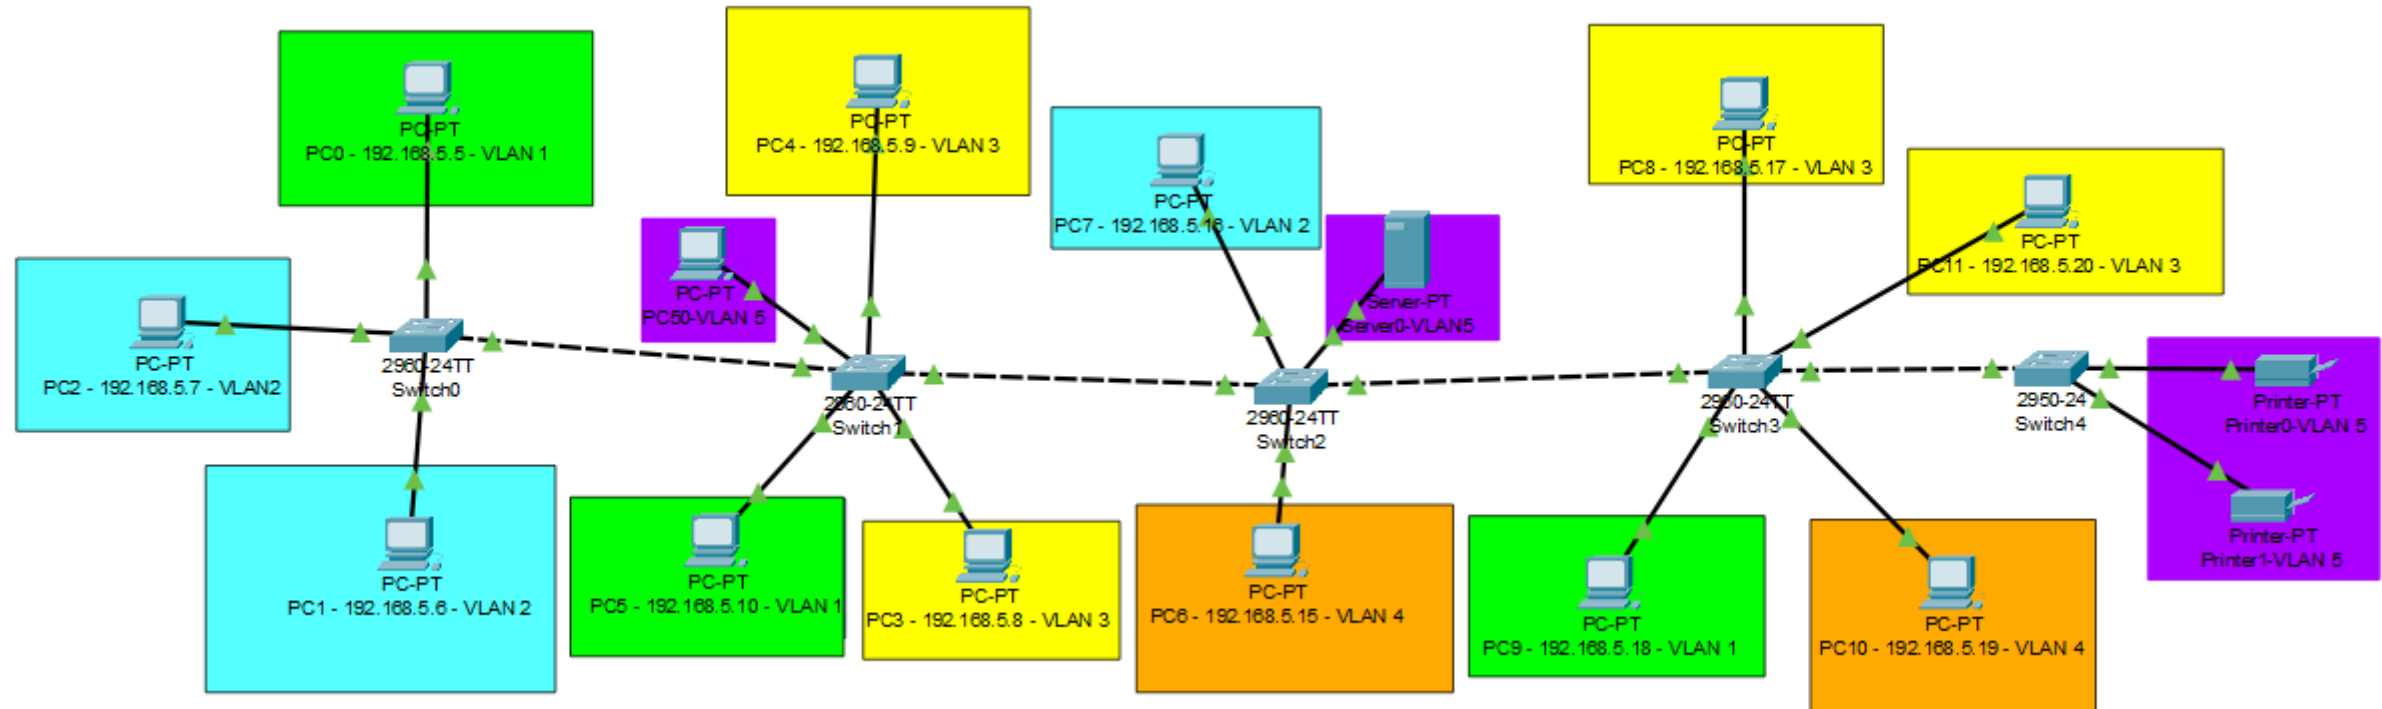

Voici le test des pings

Complétez le tableau ci-dessous :

ping	PC0 (VLAN...)	PC1 (VLAN...)	PC2 (VLAN...)	PC3 (VLAN...)	PC4 (VLAN...)	PC5 (VLAN...)
PC0 (VLAN...)	☒	☐	☐	☐	☐	☐
PC1 (VLAN...)	☐	☒	☒	☐	☐	☐
PC2 (VLAN...)	☐	☒	☒	☐	☐	☐
PC3 (VLAN...)	☐	☐	☐	☒	☒	☐
PC4 (VLAN...)	☐	☐	☐	☒	☒	☐
PC5 (VLAN...)	☒	☐	☐	☐	☐	☒

Le mot de passe telnet est Sio2018 et le mot de passe enable est class

En quoi consiste le protocole VTP


VTP ou VLAN Trunking Protocol est un protocole de niveau 2 utilisé pour configurer et administrer les VLAN sur les périphériques Cisco.

Pour toutes les commandes VLANS, elles se trouvent dans mon ancien TP

Pour les commandes VTP, il y a : Switch#vtp mode [client/server/transparent]

Le premier switch sera en serveur et les autres en client

Grace a cela on peut créer des VLANS au serveur et les clients les reçoit

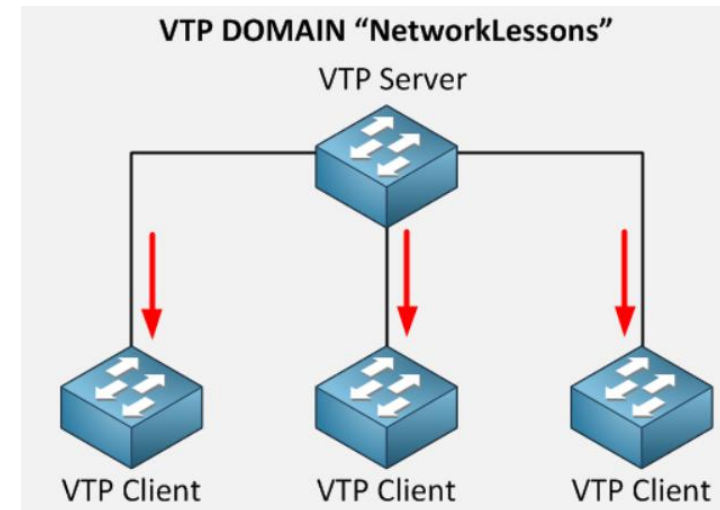

pour les commandes VTP, il y a : Switch#vtp password "votre-mot-de-passe"

Switch#vtp domain "le-nom-de-votre-domaine vtp"

Pour vérifier que les VLAN sont bien transféré, on utilise la commande : sh vlan

Pour changer la version du vtp il faut utiliser la commande : VTP version 2

Utilise ces commandes pour vérifier si le VTP fonctionne correctement : voir les informations VTP (mode ,domaine ,etc.) :

```
show vtp status
```

Les commandes sur le SW1 et la même chose pour SW2 ,SW3 ,SW4

```
configure terminal
vtp domain theophile
vtp mode client
vtp password legrand
```

```
show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
2	SLAM	active	
3	SISR	active	
4	PROF	active	

Ceci sont les commandes sur le SW0

```
enable
configure terminal
vtp domain theophile
vtp mode server
vtp password legrand
```

```
vlan 2
name SLAM
exit

vlan 3
name SISR
exit

vlan 4
name PROF
exit
```

```
configure terminal
vlan 5
name services
```


Voici la commande pour mettre une bannière sur le commutateur

```
enable  
configure terminal  
banner motd # BIENVENUE SUR LE SWITCH SERVEUR #
```

Switch0

Conclusion sur l'utilité du VTP

Le VTP (VLAN Trunking Protocol) permet :

- Une gestion centralisée des VLANS à partir d'un switch serveur.
- Une synchronisation automatique des VLANS sur tous les switchs du même domaine VTP.
- Une réduction des erreurs et du temps de configuration.

Il est particulièrement utile dans les grands réseaux ou il y a plusieurs switchs et où les modifications des VLANS doivent être répliquées rapidement