

BLOWERS GAST


PARA CAMARONERA Y LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS

- Modelos con motor estándar.
- Construcción robusta de aluminio y hierro fundido.
- Contienen una nueva grasa de poliurea que extiende la vida del rodamiento y ofrece una resistencia superior al lavado, oxidación y corrosión.
- Motores multi-voltaje a prueba de explosiones.

CURVAS DE RENDIMIENTO BLOWERS GAST

Motor mounted series R6, R6P, R6PP, R7, R9, R9P

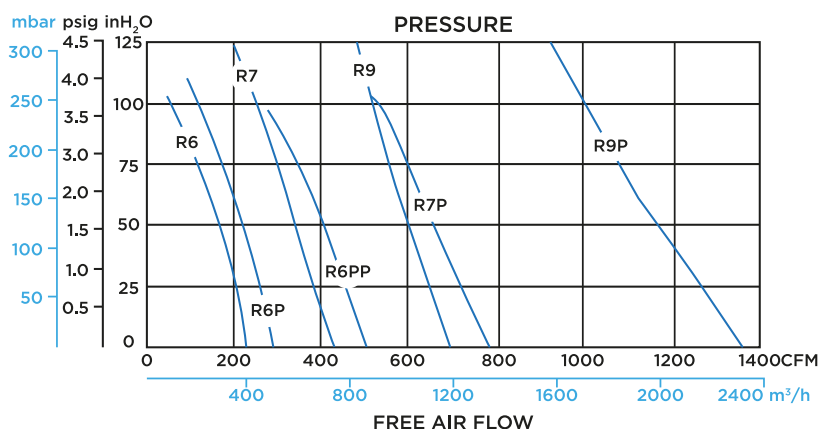

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

HP	MODELO SERIES	FASE 60HZ	m³/hora	m³/min	CFM
10	R7	Trifásico	714	11.9	420
5	R6	Trifásico	365	6.08	215
5	R6	Monofásico	365	6.08	215

