

BLOWERS ALL STAR


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Rendimiento de alta eficiencia
- Motor AC de jaula de 2 polos IP 54 TEFC
- Aislamiento clase H

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Modelo	HP	Fase	Hz	SCFM	m ³ /min	m ³ /h
RBH6	5	Monofásico	60	228	6,3	378
RBH6	5	Trifásico	50	190	5,32	319,2

CURVA DE PRESIÓN ± 10%

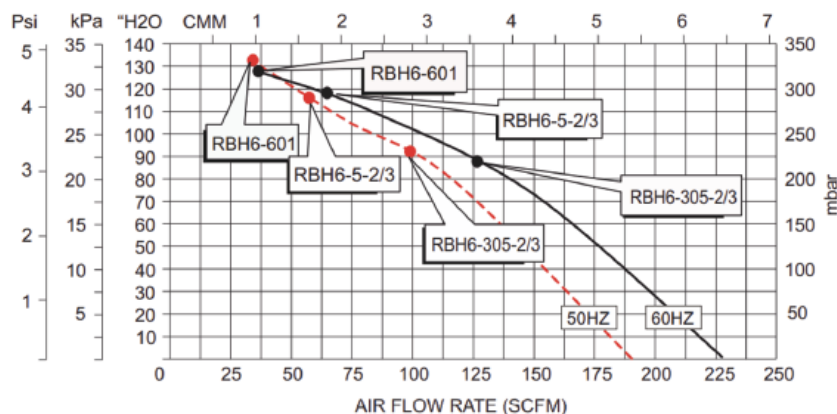

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Modelo	HP	Fase	Hz	SCFM	m ³ /min	m ³ /h
RBH8	11	Trifásico	60	400	11,2	672
RBH8	11	Trifásico	50	340	9,52	571,2

CURVA DE PRESIÓN ± 10%

