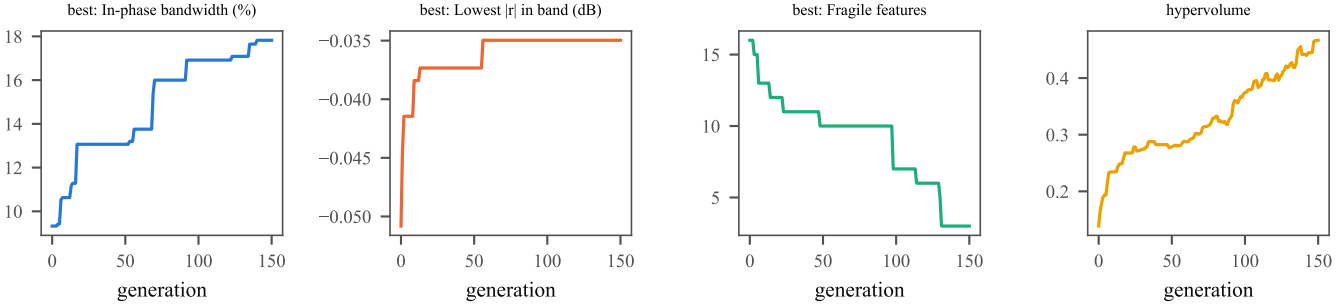
best: In-phase bandwidth (%)
18
16
14
12
10
0
50
100
150
generation
best: Lowest |r| in band (dB)
−0.035
−0.040
−0.045
−0.050
0
50
100
150
generation
best: Fragile features
15
10
5
0
50
100
150
generation
hypervolume
0.4
0.3
0.2
0
50
100
150
generation