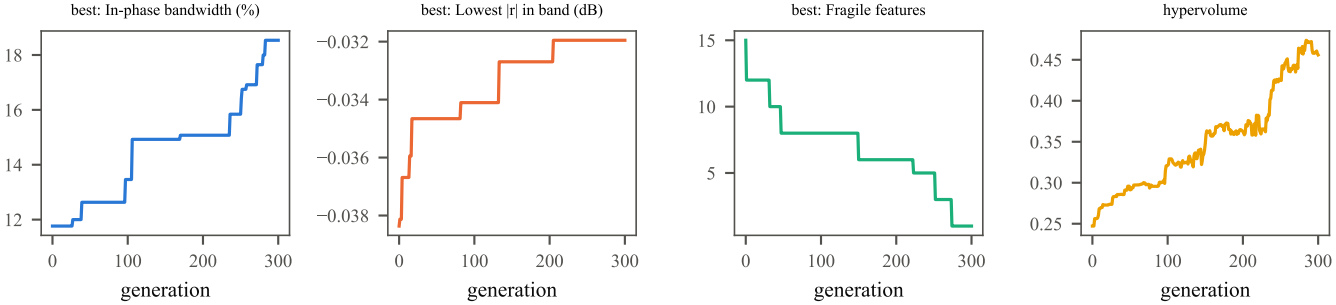
best: In-phase bandwidth (%)
18
16
14
12
0
100
200
300
generation
best: Lowest |r| in band (dB)
−0.032
−0.034
−0.036
−0.038
0
100
200
300
generation
best: Fragile features
15
10
5
0
100
200
300
generation
hypervolume
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0
100
200
300
generation